



CATÁLOGO PROFESIONAL
2025/2026

termo gama



Almacén Central

TERMOGAMA S.L. Calle 25, nº 532
Pol. Industrial "El Bony" Catarroja - Valencia
Teléfono: 962 788 809. info@termogama.com

Almacén Regulador

TERMOGAMA S.L. Calle 25, nº 510
Pol. Industrial "El Bony" Catarroja - Valencia
info@termogama.com

Delegación Alicante

TERMOGAMA S.L. Calle Estrella Polar, nº 29
Pol. Industrial "Llano del Espartal" Alicante
Teléfono: 966 175 246. info@termogama.com

www.termogama.com

CALIDAD Y SERVICIO DE TOTAL CONFIANZA



PREMIAMOS TÚ FIDELIDAD Y COMPROMISO
DE FORMA EXCLUSIVA



- FORMACIONES
- EVENTOS
- PROMOCIONES
- INCENTIVOS

¿TE IMAGINAS NAVEGANDO
EN UN CRUCERO DE LUJO
O EXPLORANDO DESTINOS
HISTÓRICOS ESPECTACULARES?

CONSULTA CON TU COMERCIAL



INDICE

AIRE ACONDICIONADO

Hec	6
Haier	6
Gree	10
Fujitsu	16
Hitachi	20
Mitsubishi Electric	22
Daikin	26
Conductos Alta Presión: Haier, Gree, Mitsubishi Electric	28

VENTILACIÓN

Siber	
Bocas de Extracción	30
Grupos Ventilación Mecánica	33
Conductos y Accesorios	39

Ventilación COMERCIAL/INDUSTRIAL

Siber	45
Casals	45
Tecna	46
Aspirnova	47
KingMaster	49
Mitsubishi	50
Conductos ventilación	51
Climaver	52

DIFUSIÓN Y ZONIFICACIÓN

Airzone	
Flexa25	54
Acuazone	55
Difusión de Aire Motorizada	56
Difusión de Aire	58
Accesorios Difusión de Aire	66

AEROTERMIA

Solución en aerotermia sólo para ACS

EFI	68
Climer	68
Haier	69
Ariston	70
Gree	71

Solución en aerotermia para calefacción, aire acondicionado y producción de ACS

Gree	72
Gree	74

WATER

Enfriadoras	
Haier	76
Gree	77
Accesorios Gree	77

Fancoils

Gree	78
Accesorios Gree	79
Tecna	80
Accesorios Tecna	80

VARIOS

Soportación y Fijación	82
Hidrotubo y PVC	83
Material Eléctrico y de Instalación	83
Cobre y Aislamiento	83
Bombas de Condensado	84
Wigam	85
Celo	86
Faraone	87

HEC

AIRE ACONDICIONADO

¡La más competitiva del mercado!

SPLIT PARED HEC

WI-FI INCLUIDO



R32

NEW REFILLING GAS

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
HEC12TF	3500/3600 A++/A+	820/195/280	700/245/544	1/4 - 3/8	10 -- 15	504 €

Precarga para 5 metros. Carga adicional 20 g/m.

Alimentación unidad interior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

Haier

SPLIT PARED GEOS R PLUS

WI-FI INCLUIDO



R32

NEW REFILLING GAS

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Eje. Combinaciones	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
GEOS R PLUS 25	2700/2900 A++/A+++	805x199x292	700x245x544	1/4 - 3/8	10 -- 20	557 €
GEOS R PLUS 35	2700/3900 A++/A+++	805x199x292	700x245x544	1/4 - 3/8	10 -- 20	577 €
GEOS R PLUS 50	4800/4800 A++/A+++	875x212x304	800x280x553	1/4 - 1/2	15 -- 20	1.023 €
GEOS R PLUS 68	6200/6300 A++/A+++	975x222x318	800x280x553	1/4 - 1/2	15 -- 25	1.330 €

Precarga para 5 metros modelo 25 y 35.

Precarga para 7 metros modelo 50 y 68.

Carga adicional 20 g/m.

Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED PERLA PREMIUM

WI-FI INCLUIDO



R32

NEW REFILLING GAS

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Eje. Combinaciones	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
PERLA PREMIUM 25	2700/3100 A+++/A+++	805x200x292	700x245x544	1/4 - 3/8	10 -- 20	670 €
PERLA PREMIUM 35	3600/3900 A+++/A+++	805x200x292	800x280x553	1/4 - 3/8	10 -- 20	710 €
PERLA PREMIUM 50	5300/5800 A+++/A+++	975x220x318	820x306x642	1/4 - 1/2	15 -- 25	1.165 €
PERLA PREMIUM 71	7100/7400 A+++/A+++	1105x240x335	890x340x705	1/4 - 5/8	15 -- 25	1.460 €

Precarga para 5 metros modelo 25 y 35.

Precarga para 7 metros modelo 50 y 68.

Carga adicional 20 g/m.

Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

AIRE ACONDICIONADO

Haier

MULTISPLIT

WI-FI INCLUIDO



R32

NEW REFILLING GAS

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Ejemplo combinaciones	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
2U40S2SM1FA	4000/4400 A++/A+++	800x275x553	25 + 25	1/4 (x2) -3/8 (x2)	15 - 30	1.215 €
2U40S2SM1FA	4000/4400 A++/A+++	800x275x553	25 + 35	1/4 (x2) -3/8 (x2)	15 - 30	1.230 €
2U50S2SM1FA	5000/5200 A++/A+++	800x275x553	25 + 35	1/4 (x2) -3/8 (x2)	15 - 30	1.391 €
2U50S2SM1FA	5000/5200 A++/A+++	800x275x553	35 + 35	1/4 (x2) -3/8 (x2)	15 - 30	1.406 €

Precarga para 20 metros. Carga adicional 20 g/m.

Cable de comunicación 4x1,5 mm

INTERIORES MULTI GEOS R PLUS

WI-FI INCLUIDO



R32

NEW REFILLING GAS

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Ejemplo combinaciones	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
GEOS R PLUS 25	2700/2900 A++/A+++	805x199x292	*	1/4 - 3/8	*	178 €
GEOS R PLUS 35	3500/3900 A++/A+++	805x199x292	*	1/4 - 3/8	*	193 €
GEOS R PLUS 50	4800/4800 A++/A+++	875x212x304	*	1/4 - 1/2	*	290 €
GEOS R PLUS 68	6200/6300 A++/A+++	975x222x318	*	1/4 - 1/2	*	373 €

INTERIORES MULTI PERLA PREMIUM

WI-FI INCLUIDO




R32

NEW REFILLING GAS

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Ejemplo combinaciones	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
PERLA PREMIUM 25	2700/3100 A+++/A+++	805x200x292	*	1/4 - 3/8	*	205 €
PERLA PREMIUM 35	3600/3900 A+++/A+++	805x200x292	*	1/4 - 3/8	*	220 €
PERLA PREMIUM 50	5300/5800 A+++/A+++	975x220x320	*	1/4 - 1/2	*	340 €
PERLA PREMIUM 71	7100/7400 A+++/A+++	1105x240x335	*	1/4 - 5/8	*	510 €


Diseño Compacto

La unidad tiene una altura de 248 mm, lo que facilita su adaptación e instalación.



Diseño Compacto

Las unidades con conductos de media presión incluyen de serie una bomba de drenaje de condensados. Esta bomba permite una diferencia de altura máxima de 600 mm medida desde la base de la máquina. Posibilidad de drenar los condensados por gravedad (reversible en ambos lados).



Fácil Instalación

- La conexión de cables se lleva a cabo mediante un solo tornillo.
- Las unidades con conductos presentan dos opciones para conectar el canal de extracción de aire: posterior o inferior.



Wi-Fi

Adicional al control por cable/infrarrojos normal. Haier proporciona control inteligente mediante la aplicación hOn. Incluye encendido/apagado, selección del modo de funcionamiento, temperatura, velocidad del ventilador y ajuste del flujo de aire, programación, función UV y Steri-Clean a 56°C, etc.



Aire Exterior

El intercambio de aire permite la introducción de aire limpio en el ambiente.


Esterilización UVC

La luz LED UV incorporada elimina patógenos aéreos a la entrada del aparato, y contribuye a una salida de aire más limpio.



Distribución de aire flexible

Las unidades con conductos son compatibles con numerosas soluciones de instalación. (canales circulares o rectangulares).



AIRES ACONDICIONADO

Haier

AIRES ACONDICIONADO

AIRES ACONDICIONADO

Haier


AIRES ACONDICIONADO

CASSETTE 620

CASSETTE ROUND FLOW

CASSETTE SUPERMATCH




Esterilización UVC

Modelo	Frio Calor en Watts y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal	PVP
CASS. 620 SUPERMATCH 35	3500/4000 A++/A++	570/570/260	800/275/553	1/4 - 3/8	10/15 m.	620 m³/h	1.266 €
CASS. 620 SUPERMATCH 50	5000/5500 A++/A++	570/570/260	820/305/643	1/4 - 1/2	15/25 m.	700 m³/h	1.589 €
CASS. RO.-FL. SUPERMATCH 71	7100/8000 A++/A++	840/840/204	890/340/705	3/8 - 5/8	30/50 m.	1260 m³/h	1.717 €
CASS. RO.-FL. SUPERMATCH 105	9200/10100 A+/A+	840/840/246	920/372/765	3/8 - 5/8	30/50 m.	1680 m³/h	2.340 €
CASS. RO.-FL. SUPERMATCH 125	12300/12700 A+/A++	840/840/288	950/370/965	3/8 - 5/8	30/50 m.	1950 m³/h	2.859 €
CASS. RO.-FL. SUPERMATCH 140	13400/15000 A+/A++	840/840/288	950/370/965	3/8 - 5/8	30/70 m.	1950 m³/h	3.081 €
CASS. RO.-FL. SUPERMATCH 125 TF	12400/12800 A+/A++	840/840/288	950/370/965	3/8 - 5/8	30/50 m.	1950 m³/h	3.000 €
CASS. RO.-FL. SUPERMATCH 140 TF	13400/15000 A+/A++	840/840/288	950/370/965	3/8 - 5/8	30/70 m.	1950 m³/h	3.138 €
CASS. RO.-FL. SUPERMATCH 160 TF	15000/16000 A+/A++	840/840/288	950/370/1350	3/8 - 3/4	30/70 m.	2050 m³/h	3.631 €

Precarga para 7 metros en modelos 35 y 50. Carga adicional 20 g/m.

Precarga para 10 metros en modelo 71. Carga adicional 45 g/m.


Precarga para 30 metros modelos desde 105 a 160. Carga adicional 45 g/m.

Cable de comunicación 4x1,5 mm

CONDUCTOS HEALTH CONNECT








Esterilización UVC

COND. MEDIA HEALTH-CON. 35

3500/4000 A++/A++

700/700/248

800/275/553

1/4 - 3/8

10/20 m.

840 m³/h

1.249 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 50

5000/6000 A++/A++

1100/700/248

820/305/643

1/4 - 1/2

15/25 m.

1020 m³/h

1.515 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 71

7100/7500 A++/A++

1100/700/248

890/340/705

3/8 - 5/8

30/50 m.

1440 m³/h

1.677 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 105

9500/10200 A++/A++

1100/700/248

920/372/765

3/8 - 5/8

30/50 m.

1600 m³/h

2.339 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 125

12300/12700 A+/A++

1500/700/248

950/370/965

3/8 - 5/8

30/50 m.

2250 m³/h

2.929 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 140

13400/15000 A+/A++

1500/700/248

950/370/965

3/8 - 5/8

30/70 m.

2500 m³/h

3.149 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 125 TF

12400/12800 A+/A++

1500/700/248

950/370/965

3/8 - 5/8

30/50 m.

2250 m³/h

3.070 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 140 TF

13400/15000 A+/A++

1500/700/248

950/370/965

3/8 - 5/8

30/70 m.

2500 m³/h

3.206 €

COND. MEDIA HEALTH-CON. 160 TF

16000/17000 A+/A+

1500/700/248

950/370/1350

3/8 - 3/4

30/70 m.

2500 m³/h

3.800 €

Precarga para 7 metros en modelos 35 y 50. Carga adicional 20 g/m.

Precarga para 10 metros en modelo 71. Carga adicional 45 g/m.

Precarga para 30 metros modelos desde 105 a 160. Carga adicional 45 g/m.

Cable de comunicación 4x1,5 mm

MEDIA PRESIÓN










Esterilización UVC

SUELO-TECHO HC35

3500/4000 A+++/A++

1000x230x680

800x275x553

1/4 - 3/8

10/20 m.

750 m³/h

1.302 €

SUELO-TECHO HC50

5000/5800 A++/A++

1000x230x680

820x305x643

1/4 - 1/2

15/25 m.

880 m³/h

1.565 €

SUELO-TECHO HC71

7100/7500 A++/A++

1325x230x680

890x340x705

3/8 - 5/8

30/50 m.

1250 m³/h

1.817 €

SUELO-TECHO HC105 MONO

9200/10200 A++/A++

1325x230x680

920x372x765

3/8 - 5/8

30/50 m.

1600 m³/h

2.500 €

SUELO-TECHO HC125 MONO

12300/12700 A+/A++

1650x230x680

950x370x965

3/8 - 5/8

30/50 m.

2050 m³/h

3.013 €

SUELO-TECHO HC140 MONO

13400/15000 A++/A++

1650x230x680

950x370x965

3/8 - 5/8

30/70 m.

2150 m³/h

3.262 €

SUELO-TECHO HC125 TRIF

12400/12800 A+/A++

1650x230x680

950x370x965

3/8 - 5/8

30/50 m.

2050 m³/h

3.154 €

SUELO-TECHO HC140 TRIF

13400/15000 A++/A++

1650x230x680

950x370x965

3/8 - 5/8

30/70 m.

2150 m³/h

3.319 €

SUELO-TECHO HC160 TRIF

15000/16000 A+/A++

1650x230x680

950x370x1350

3/8 - 3/4

30/70 m.

2250 m³/h

3.791 €

Precarga para 7 metros en modelos 35 y 50. Carga adicional 20 g/m.

Precarga para 10 metros en modelo 71. Carga adicional 45 g/m.

Precarga para 30 metros modelos desde 105 a 160. Carga adicional 45 g/m.

Cable de comunicación 4x1,5 mm

8

9



AIRE ACONDICIONADO

SPLIT PARED PULAR



Modelo	Frio Calor en Watts y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
PULAR 9	3250/3600 A++/A+	704 / 260 / 185	732/550/330	1/4 - 3/8	10/15 m.	934 €
PULAR 12	3600/4000 A++/A+	779 / 260 / 185	732/550/330	1/4 - 3/8	10/20 m.	983 €
PULAR 18	5300/5620 A++/A+	982 / 311 / 221	732/550/330	1/4 - 3/8	10/25 m.	1.693 €
PULAR 24	6900/7913 A++/A+	982 / 311 / 221	873/555/376	1/4 - 1/2	10/25 m.	2.265 €

Precarga para 5 metros. Carga adicional 16 g/m.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED CHARMO



NOVEDAD



Modelo	Frio Calor en Watts y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
CHARMO 9	2650/2950 A+++/A++	835 / 275 / 200	732 / 555 / 330	1/4 - 1/2	10/15 m.	1.410 €
CHARMO 12	3200/3400 A+++/A++	835 / 275 / 200	732 / 555 / 330	1/4 - 1/2	10/15 m.	1.611 €

Precarga para 5 metros. Carga adicional 16 g/m. modelos 9 y 12.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

CONSOLA



Modelo	Frio Calor en Watts y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
CONSOLA 9	2700/2900 A++/A+	700 / 600 / 215	782 / 540 / 320	1/4 - 3/8	10/20 m.	1.648 €
CONSOLA 12	3520/3800 A++/A+	700 / 600 / 215	802 / 555 / 350	1/4 - 3/8	10/20 m.	1.698 €
CONSOLA 18	5200/5200 A++/A+	700 / 600 / 215	958 / 660 / 402	1/4 - 1/2	10/25 m.	2.275 €

Precarga para 5 metros.
Carga adicional 16 g/m. modelos 9 y 12
Carga adicional 20 g/m. modelo 18
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

AIRE ACONDICIONADO



SPLIT PARED CLIVIA+



NOVEDAD



Modelo	Frio Calor en Watts y Clasificación	Modelo interior blanco Modelo interior negro Modelo exterior	Dimensiones interior Dimensiones exterior	Conexión frigorífica	Distancias líneas frig.	PVP interior blanca PVP interior negro PVP exterior
CLIVIA + 9	2700/3000 A+++/A++	U. Int. GWH09AUCXB-K6DNA1A/I_WHITE	837 / 293 / 200	1/4 - 3/8	10/15 m.	555 €
		U. Int. GWH09AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK	837 / 293 / 200			582 €
		U. Ext. GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	732 / 555 / 330			809 €
CLIVIA + 12	3510/3810 A++/A+	U. Int. GWH12AUCXD-K6DNA1C/I_WHITE	837 / 293 / 200	1/4 - 3/8	10/15 m.	629 €
		U. Int. GWH12AUCXB-K6DNA2A/I_BLACK	837 / 293 / 200			661 €
		U. Ext. GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	802 / 555 / 350			936 €
CLIVIA + 18	5300/5350 A++/A+	U. Int. GWH18AUDXE-K6DNA1B/I_WHITE	993 / 311 / 222	1/4 - 1/2	10/25 m.	801 €
		U. Int. GWH18AUDXD-K6DNA2A/I_BLACK	993 / 311 / 222			841 €
		U. Ext. GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	873 / 555 / 376			1.308 €
CLIVIA + 24	7100/7800 A++/A+	U. Int. GWH24AUDXF-K6DNA1B/I_WHITE	993 / 311 / 222	1/4 - 5/8	10/25 m.	974 €
		U. Int. GWH24AUDXF-K6DNA2A/I_BLACK	993 / 311 / 222			1.023 €
		U. Ext. GWH24AUDXF-K6DNA1B/O	958 / 660 / 402			1.629 €

Precarga para 5 metros. Carga adicional 16 g/m. modelos 9, 12 y 18. Carga adicional 40 g/m. modelo 24.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm



SPLIT PARED FAIR



Modelo	Frio Calor en Watts y Clasificación	Modelo interior blanco Modelo interior negro Modelo exterior	Dimensiones interior Dimensiones exterior	Conexión frigorífica	Distancias líneas frig.	PVP interior blanca PVP interior negro PVP exterior
FAIR 9	2700/3000 A++/A+	U. Int. GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I_WHITE	889 / 294 / 212	1/4 - 3/8	10/15 m.	518 €
		U. Int. GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I_BLACK	889 / 294 / 212			544 €
		U. Ext. GWH09ACCXB-K6DNA1Y/O	732 / 555 / 330			730 €
FAIR 12	3510/3810 A++/A+	U. Int. GWH12ACC-K6DNA1F/I_WHITE	889 / 294 / 212	1/4 - 3/8	10/15 m.	551 €
		U. Int. GWH12ACC-K6DNA1F/I_BLACK	889 / 294 / 212			578 €
		U. Ext. GWH12AFC-K6DNA2F/O	732 / 555 / 330			803 €
FAIR 18	5200/5600 A++/A+	U. Int. GWH18ACD-K6DNA1I/I_WHITE	1013 / 307 / 221	1/4 - 1/2	10/25 m.	736 €
		U. Int. GWH18ACD-K6DNA1I/I_BLACK	1013 / 307 / 221			773 €
		U. Ext. GWH18AFD-K6DNA2I/O	802 / 555 / 350			1.159 €
FAIR 24	7100/7800 A++/A+	U. Int. GWH24ACE-K6DNA1I/I_WHITE	1122 / 329 / 247	1/4 - 5/8	10/25 m.	920 €
		U. Int. GWH24ACE-K6DNA1I/I_BLACK	1122 / 329 / 247			966 €
		U. Ext. GWH24AFE-K6DNA2I/O	958 / 660 / 402			1.524 €

Precarga para 5 metros. Carga adicional 16 g/m. modelos 9, 12 y 18. Carga adicional 40 g/m. modelo 24.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm



AIRE ACONDICIONADO

MULTI INVERTER

LAS INTERIORES PULAR, CLIVIA Y FAIR SON COMPATIBLES CON EXTERIORES MULTI

UNIDADES EXTERIORES MULTI



Modelo	Longitud precargada	long. máx. u.int.	Long. Máx. total	Long. Vrt. Máx.	Cable alimentación	Carga adicional
FM 14 (2X1)	10	20	40	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
FM 18 (2X1)	10	20	40	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
FM 21 (3X1)	30	20	60	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
FM 24 (3X1)	30	20	60	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
FM 28 (4X1)	40	20	70	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
FM 36 (4X1)	40	25	80	25	3 x 4 mm	20 gr.
FM 42 (5X1)	50	25	100	25	3 x 4 mm	20 gr.

NUEVO

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Cable alimentación	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancia líneas frig.	PVP
FM 14 (2X1)	4100/4400 A++/A+	3 x 2,5 mm	745/550/300	2X3/8 - 2X1/4	*	1.598 €
FM 18 (2X1)	5300/5650 A++/A+	3 x 2,5 mm	745/550/300	2X3/8 - 2X1/4	*	1.790 €
FM 21 (3X1)	6100/6500 A++/A+	3 x 2,5 mm	889/654/340	3X3/8 - 3X1/4	*	2.121 €
FM 24 (3X1)	7100/8600 A++/A+	3 x 2,5 mm	889/654/340	3X3/8 - 3X1/4	*	2.467 €
FM 28 (4X1)	8000/9500 A++/A+	3 x 2,5 mm	889/654/340	4X3/8 - 4X1/4	*	2.806 €
FM 36 (4X1)	10600/12100 A++/A+	3 x 4 mm	1020/826/427	4X3/8 - 4X1/4	*	3.755 €
FM 42 (5X1)	12000/13000 A++/A+	3 x 4 mm	1020/826/427	5X3/8 - 5X1/4	*	3.976 €


UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT

SPLIT PARED PULAR



Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
FM PULAR 9	2500/2800	704/260/185	*	1/4 - 3/8	*	354 €
FM PULAR 12	3200/3400	779/260/185	*	1/4 - 3/8	*	368 €
FM PULAR 18	4600/5200	982/311/221	*	1/4 - 3/8	*	503 €
FM PULAR 24	6200/6500	982/311/221	*	1/4 - 1/2	*	769 €

UNIDAD INTERIOR MULTI FM CONDUCTO



Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Caudal de aire	Conexión liquido/gas	Peso neto/bruto	PVP
FM CDT 9	2650/2800	710/200/450	520-700 m3/h	1/4 - 3/8	18,5 / 22,5	1.023 €
FM CDT 12	3500/4000	710/200/450	520-700 m3/h	1/4 - 3/8	19 / 23	1.073 €
FM CDT 18	5000/5500	1010/200/450	730-880 m3/h	1/4 - 1/2	26 / 32	1.139 €
FM CDT 24	7000/8000	900/260/655	900-1500 m3/h	1/4 - 5/8	31 / 36	1.297 €

AIRE ACONDICIONADO



MULTI INVERTER



UNIDAD INTERIOR MULTI FM CASSETTE

Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Caudal de aire	Conexión liquido/gas	Peso neto/bruto	PVP
FM CST 12	3500/4000	570/265/570	350 -- 560 m3/h	1/4 - 3/8	17 / 22	1.043 €
FM CST 18	5000/5500	570/265/570	350 -- 650 m3/h	1/4 - 1/2	17 / 22	1.101 €
FM CST 24	7000/8000	840/240/840	800 -- 1100 m3/h	1/4 - 5/8	29 / 36	1.416 €



UNIDAD INTERIOR MULTI FM SUELO TECHO

Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Caudal de aire	Conexión liquido/gas	Peso neto/bruto	PVP
FM ST 9	2600/2700	870/665/235	700 m3/h	1/4 - 3/8	25 / 30	1.067 €
FM ST 12	3500/4000	870/665/235	700 m3/h	1/4 - 3/8	25 / 30	1.127 €
FM ST 18	4500/5000	870/665/235	680 m3/h	1/4 - 1/2	25,5 / 30,5	1.145 €
FM ST 24	7100/8000	1200/665/235	950 m3/h	3/8 - 5/8	33 / 40	1.391 €



UNIDAD INTERIOR MULTI FM CONSOLA

Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Caudal de aire	Conexión liquido/gas	Peso neto/bruto	PVP
FM CNS 9	2700/2900	700/600/215	250-500 m3/h	1/4 - 3/8	15,5 / 18,5	777 €
FM CNS 12	3520/3800	700/600/215	280-600 m3/h	1/4 - 3/8	15,5 / 18,5	803 €
FM CNS 18	5200/5200	700/600/215	350-750 m3/h	1/4 - 1/2	15,5 / 18,5	870 €



UNIDAD INTERIOR MULTI FM CASSETTE 1 VIA

Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Caudal de aire	Conexión liquido/gas	Peso neto/bruto	PVP
FM CST 9 V1	2600/2800	987 / 178 / 385	340 - 550 m3/h	1/4 - 3/8	19 / 26	986 €
FM CST 12 V1	3500/3600	987 / 178 / 385	390 - 600 m3/h	1/4 - 3/8	19 / 26	1.011 €
FM CST 18 V1	5000/5300	987 / 178 / 385	450 - 700 m3/h	1/4 - 1/2	20 / 27	1.032 €
FM CST 20 V1	5600/6000	987 / 178 / 385	500 - 750 m3/h	1/4 - 1/2	20 / 27	1.045 €



AIRE ACONDICIONADO



SORTEO EXPERIENCIA PREMIUM

- Sorteo ponderado: cuanto más el instalador compra, más probabilidad tendrá de ser sorteado para ganar un fin de semana
 - 0-40€ acumulados = 1 participación
 - 41-80€ 2 participaciones
 - 81-120€ 3 participaciones
- Transporte (vuelo o tren) y hotel (2 noches, habitación doble) incluido + entradas generales en un partido. Dietas y otras actividades excluidas.
- No se puede elegir la fecha del partido. Periodo de una semana para aceptar, en caso contrario se elige otro ganador.

¡Cada mes sorteamos 9 viajes para 2 personas!

Los instaladores que más cashback acumulen a través del programa tendrán más probabilidad de ganar un fin de semana para 2 personas en Sevilla con 2 entradas para ir a ver al Betis al Benito Villamarín.

UNA RECOMPENSA INMEDIATA, SEGURA Y TANGIBLE



MONOSPLITS DOMÉSTICOS	
PULAR	4€
FAIR	6€
CLIVIA	7€
MULTISPLITS FREE MATCH	
FM 2x1, 3x1	8€
FM 4x1	12€
FM 5x1	18€
MONOSPLITS U-MATCH	
UM 12 a 30	8€
UM 36 a 48	12€
UM 60	18€


AEROTERMIA	
VERSATI 4 a 10	20€
VERSATI 12 a 14	30€
VERSATI 16	35€
BIG DUCT	
	30€
GMV	
GMV MINI, HOME	40€
GMV SLIM	50€
GMV MOD. 224 a 450	60€
GMV MOD. 504 a 560	80€
GMV MOD. 615	100€
CHILLER	
	60€

A SABER

- Excluidos productos retail (portátiles, etc) y accesorios
- Ganancia mínima de 4€ (monosplit gama eco). Estos importes se verán incrementados en promociones
- Ganancia máxima de 120€ mensual (1.440€ anuales) excepto periodos promocionales
- La tarjeta se puede utilizar en miles de websites menos en casinos, y tampoco se podrá sacar efectivo en cajeros al ser tarjeta prepago.

CONDUCTOS U-MATCH

BOMBA DE CONDENSADOS INCLUIDA



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
UM CDT 12	3500/4000 A++/A+	700/200/450	675/553/285	1/4 - 3/8	15/30 m.	600 m³/h	2.046 €
UM CDT 18	5300/5600 A++/A+	1000/200/450	745/555/300	1/4 - 1/2	20/30 m.	900 m³/h	2.453 €
UM CDT 24	7100/8000 A++/A+	900/260/655	889/660/340	3/8 - 5/8	20/30 m.	1100 m³/h	2.728 €
UM CDT 30	8500/8800 A++/A+	900/260/655	889/660/340	3/8 - 5/8	25/30 m.	1400 m³/h	3.335 €
UM CDT 36	10500/11500 A++/A+	1340/260/655	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	1700 m³/h	4.160 €
UM CDT 42	12100/13500 A++/A+	1340/260/655	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	2000 m³/h	4.599 €
UM CDT 48	13400/15500 A++/A+	1400/300/700	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	2300 m³/h	5.175 €
UM CDT 36 TRIF	10500/11500 A++/A+	1340/260/655	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	1700 m³/h	4.586 €
UM CDT 42 TRIF	12100/13500 A++/A+	1340/260/655	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	2000 m³/h	4.836 €
UM CDT 48 TRIF	13400/15500 A++/A+	1400/300/700	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	2300 m³/h	5.317 €
UM CDT 60 TRIF	16000/17000 A++/A+	1400/300/700	990/960/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	2600 m³/h	6.562 €


AIRE ACONDICIONADO



60x60

90x90

CASSETTE U-MATCH



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
UM CST 12	3500/4000 A++/A+	570/260/570	675/553/285	1/4 - 3/8	15/30 m.	2.116 €
UM CST 18	5000/5600 A++/A+	570/260/570	745/555/300	1/4 - 1/2	20/30 m.	2.560 €
UM CST 24	7100/8000 A++/A+	840/200/840	889/660/340	3/8 - 5/8	20/30 m.	2.912 €
UM CST 30	8500/8800 A++/A+	840/200/840	889/660/340	3/8 - 5/8	25/30 m.	3.386 €
UM CST 36	10500/11500 A++/A+	840/240/840	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	4.243 €
UM CST 42	12100/13500 A++/A+	840/240/840	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	4.653 €
UM CST 48	13400/15500 A++/A+	840/290/840	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	5.199 €
UM CST 36 TRIF	10500/11500 A++/A+	840/240/840	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	4.669 €
UM CST 42 TRIF	12100/13500 A++/A+	840/240/840	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	4.890 €
UM CST 48 TRIF	13400/15500 A++/A+	840/290/840	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	5.341 €
UM CST 60 R32	14500/17000 A++/A+	840/290/840	990/960/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	6.302 €

Datos de interés para la Serie U-MATCH

Precarga de gas 7 metros desde la 12 a la 42 y la 48 y 60 precarga de 9,5 metros.

Carga adicional de la 12 y 18 añadir 16 g/m. De la 24 hasta la 42 añadir 20 g/m. De la 48 hasta la 60 35g/m.

Alimentación:

3x2,5 de la 12 a la 24

3x4 la 30 y la 36

3x6 la 42 y 48

5x2,5 de la 36 a la 60 trifásicas

SUELO/TECHO U-MATCH



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
UM ST 12 R32	3500/4000 A++/A+	870/235/665	675/553/285	1/4 - 3/8	15/30 m.	2.218 €
UM ST 18 R32	5300/5600 A++/A+	870/235/665	745/555/300	1/4 - 1/2	20/30 m.	2.526 €
UM ST 24 R32	7100/7700 A++/A+	1200/235/665	889/660/340	3/8 - 5/8	20/30 m.	2.849 €
UM ST 30 R32	8500/8800 A++/A+	1200/235/665	889/660/340	3/8 - 5/8	25/30 m.	3.567 €
UM ST 36 R32	10000/11500 A++/A+	1200/235/665	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	4.274 €
UM ST 42 R32	12100/13500 A++/A+	1570/235/665	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	4.883 €
UM ST 48 R32	13400/15500 A++/A+	1570/235/665	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	5.229 €
UM ST 36 TRIF	10000/11500 A++/A+	1200/235/665	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	4.700 €
UM ST 42 TRIF	12100/13500 A++/A+	1570/235/665	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	5.120 €
UM ST 48 TRIF	13400/15500 A++/A+	1570/235/665	940/820/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	5.371 €
UM ST 60 R32	16000/17000 A++/A+	1570/235/665	990/960/370	3/8 - 5/8	30/75 m.	6.385 €



AIRE ACONDICIONADO

SPLIT PARED SERIE KP/KL

OFERTA ESPECIAL
HASTA FIN DE EXISTENCIAS



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
ASY25-KP/KL	2500/2800 A++/A+	270/784/224	541/663/290	1/4 -3/ 8	20/15	735 €
ASY35-KP/KL	3400/3800 A++/A+	270/784/224	541/663/290	1/4 - 3/8	20/15	770 €

Precarga para 15 metros. Carga adicional 20 g/m.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED SERIE KN - KM



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
ASY25-KN	2500/2800 A++/A+	270/748/222	541/663/290	1/4 - 3/8	20/15	775 €
ASY35-KN	3400/3800 A++/A+	270/748/222	541/663/290	1/4 - 3/8	20/15	820 €
ASY40-KM	4200/5400 A++/A+	270/834/222	541/799/290	1/4 - 3/8	20/15	1.340 €

Precarga para 15 metros. Carga adicional 20 g/m.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED SERIE KL



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
ASY50-KL	5200/6300 A++/A+	293/790/249	542/799/290	1/4 - 3/8	25/20	1.530 €
ASY71-KL	7100/8000 A++/A+	293/790/249	632/799/290	1/4 - 1/2	30/25	1.980 €

Precarga para 15 metros. Carga adicional 20 g/m.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED SERIE KM LARGE



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
ASY80-KM LARGE	8000/8800 A++/A+	340/1150/280	788/940/320	3/8 - 5/8	50/30	3.675 €
ASY100-KM LARGE	9400/10100 A++/A+	340/1150/280	788/940/320	3/8 - 5/8	50/30	4.040 €

Precarga para 30 metros. Carga adicional 20 gr/m.
Cable de comunicación 4x1,5 mm

AIRE ACONDICIONADO
MULTI INVERTER



UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. Exterior	longitud máx. por unidad/total	Conexión líquido/gas	Peso	PVP
AOY40UI-KB	4000/4400 A+++/A++	542/799/290	20/30	1/4 -3/8 (x2)	33 kg.	1.210 €
AOY50UI-KB	5000-5600 A+++/A++	632/799/290	20/30	1/4-3/8 (x2)	37 kg.	1.330 €
AOY50M3-KB	5400/6800 A++/A+	716/820/315	25/50	1/4 (x3)-3/8 (x2)-1/2	46 kg.	1.920 €
AOY71M3-KB	6800/8000 A++/A+	716/820/315	25/50	*	46 kg.	2.330 €
AOY80M4-KB	8000/9600 A++/A+	884/820/315	25/70	*	55 kg.	3.600 €
AOY100M5-KB	9500/10600 A++/A+	884/820/315	25/75	*	59 kg.	4.250 €

Modelo	Longitud precargada	Long. máx. u.int.	Long. Máx. total	Long. Vrt. Máx.	Cable alimentación	Carga adicional
AOY40UI-KB	10	20	30	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
AOY50UI-KB	10	20	30	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
AOY50M3-KB	30	25	50	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
AOY71M3-KB	30	25	50	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
AOY80M4-KB	40	25	70	15	3 x 2,5 mm	20 gr.
AOY100M5-KB	40	25	75	15	3 x 4 mm	25 gr.

UNIDAD INTERIOR SPLIT PARED KN



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
ASY20MI-KN	2000/2500	270/784/222	*	1/4 -3/ 8	*	295 €
ASY25MI-KN	2500/2800	270/784/222	*	1/4 - 3/8	*	310 €
ASY35MI-KN	3400/3800	270/784/222	*	1/4 - 3/8	*	330 €
ASY40MI-KN/KM	4200/5400	270/784/222	*	1/4 - 3/8	*	560 €



AIRE ACONDICIONADO

CONDUCTOS KA CON NUEVAS MEDIDAS INTERIORES



NOVEDAD

BOMBA DE CONDENSADOS INCLUIDA DE SERIE

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. Exterior	Conexión	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
ACY 35-KA	3500/4100 A+/A	198/700/620	541/663/290	1/4 - 3/8	15/15	650 m³/h	1.805 €
ACY 50-KA	5200/6000 A+/A	198/900/620	542/799/290	1/4 - 1/2	20/15	940 m³/h	2.105 €
ACY 71-KA	6800/7500 A+/A	240/1000/700	632/799/290	1/4 - 1/2	25/20	1230 m³/h	2.270 €
ACY 80-KA	8500/10000 A+/A	240/1400/700	788/940/320	3/8 - 5/8	30/30	1950 m³/h	2.945 €
ACY 100-KA	9500/10800 A+/A	240/1400/700	788/940/320	3/8 - 5/8	30/30	2070 m³/h	3.190 €
ACY 125-KA	12100/13500	240/1400/700	998/940/320	3/8 - 5/8	30/30	2160 m³/h	3.510 €
ACY 100 T-KA	9500/10800 A+/A	240/1400/700	788/940/320	3/8 - 5/8	30/30	2070 m³/h	3.350 €
ACY 125 T-KA	12100/13500	240/1400/700	998/940/320	3/8 - 5/8	30/30	2160 m³/h	3.830 €

Precarga para 20 metros en la 71 y para 30 metros de la 80 a la 125
Carga adicional 20 g/m. en la 71, 40 g/m de la 80 a la 125

CONDUCTOS KA



BOMBAS DE CONDENSADOS DE REGALO



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. Exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
ACY 100-KA	9500/10800 A+/A	270/1135/700	788/940/320	3/8 - 5/8	30/30	1900 m³/h	3.190 €
ACY 125-KA	12100/13500	270/1135/700	998/940/320	3/8 - 5/8	30/30	2100 m³/h	3.510 €
ACY 100 T-KA	9500/10800 A+/A	270/1135/700	788/940/320	3/8 - 5/8	30/30	1900 m³/h	3.350 €
ACY 125 T-KA	12100/13500	270/1135/700	998/940/320	3/8 - 5/8	30/30	2100 m³/h	3.775 €

Precarga para 15 metros en la 35, para 20 metros en la 50 y 71 y para 30 metros de la 80 a la 125
Carga adicional 20 g/m. de la 35 a la 71, 40 g/m de la 80 a la 125

CASSETTE KA



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. Exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
AUY 35-KA	3500/4100 A++/A+	245/570/570	541/663/290	1/4 - 3/8	15/15	600 m³/h	1.855 €
AUY 50-KA	5200/6000 A++/A	245/570/570	542/799/290	1/4 - 1/2	20/15	680 m³/h	2.085 €
AUY 71-KA	6800/7500 A+/A	245/570/570	632/799/290	1/4 - 1/2	25/20	930 m³/h	2.245 €

Precarga para 15 metros en la 35 y la 50 y para 20 metros en la 71
Carga adicional 20 g/m.

AIRE ACONDICIONADO



Fujitsu Replace

Guía de reutilización de tuberías



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA REPLACE

- Más ecológico**
Utiliza nuevos refrigerantes que repercuten en la reducción de emisiones de CO₂.
- Mejor eficiencia energética**
Los equipos de nueva generación consumen mucho menos que los antiguos por lo que se ahorra en electricidad y puede tener incentivos y ventajas fiscales según la zona.
- Ahorro en costes**
Evita obras por la sustitución de las tuberías.
- Instalación más fácil y rápida**
Aprovechar las conexiones simplifica los tiempos y costes de instalación.

REQUISITOS AL REUTILIZAR LAS TUBERÍAS EXISTENTES:

- Comprueba** que las **tuberías existentes se encuentran en buen estado** y sin defectos o grietas en la superficie de las mismas.
- El **grosor de las tuberías** debe ser de **0,8 mm o superior** de acuerdo con el diámetro de la tubería.
- Rehaz los aborcardados** para que sean nuevos y compatibles con el nuevo refrigerante y que cumplan la norma **ISO 14903**.
- Selecciona el **cableado adecuado** de acuerdo con el manual de instalación del nuevo equipo.
- Cuando no sea posible una recogida de refrigerante en la unidad exterior o cuando las paredes interiores de las tuberías estén sucias, asegúrate de **limpiar las tuberías antes de conectar las nuevas**.
- Cuando utilices **tuberías de diámetros diferentes** a los tamaños estándar:
 - Es posible que el rendimiento no alcance el valor de especificación publicado.
 - Deben adquirirse localmente tuercas abocardadas específicas que cumplan la norma ISO 14903.**
 - Se aplican restricciones a las longitudes de las tuberías, los volúmenes de refrigerante y los tamaños de las salas.

Diámetros de tubería (mm)				Líquido	6,35				9,52			12,7				
				Gas	9,52	12,7	15,88	19,05	12,7	15,88	19,05	15,88	19,05	22,22	25,4	
Refrigerante	Tipo U.Int.	Serie U.Ext.	kW	kBTU	Metros de longitud máxima de tubería (Longitud máxima con precarga)											
R32	Pared	KG/KE/KM/KN/KP/KL	2.0-4.2	7-14	20 (15)	20 (15)	-	-	9 (7)	-	-	-	-	-	-	
		KM/KL	5.0	18	25 (15)	25 (15)	-	-	11 (7)	-	-	-	-	-	-	
		KM/KL	7.0	24	-	-	30 (15)	30 (15)	13 (7)	13 (7)	-	-	-	-	-	
	Suelo	KV	2.5-4.2	9-14	20 (15)	20 (15)	-	-	9 (7)	-	-	-	-	-	-	
	Carga adicional de refrigerante (g/m)				20				45				-			
	Pared	KM	8.5-10.0	30-36	-	-	-	-	-	50 (30)	50 (30)	25 (15)	25 (15)	-	-	
	Carga adicional de refrigerante (g/m)				-				40				80			
	Conducto Cassette Techo	KBTB	2.5	9	20 (15)	20 (15)	-	-	9 (7)	-	-	-	-	-	-	
			3.5-4.2	12-14	25 (15)	25 (15)	-	-	11 (7)	-	-	-	-	-	-	
			5.0-7.0	18-24	-	30 (20)	30 (20)	-	13 (9)	13 (9)	-	-	-	-	-	
		KATA	2.5-3.5	9-12	15 (15)	15 (15)	-	-	7 (7)	-	-	-	-	-	-	
			4.2-5.0	14-18	20 (15)	20 (15)	-	-	9 (7)	-	-	-	-	-	-	
	Carga adicional de refrigerante (g/m)				20				45				-			
	Conducto, Cassette, Techo	KBTB/KRTA	8.5-13.5	30-54	-	-	-	-	-	50 (30)	50 (30)	25 (15)	25 (15)	-	-	
		KATA/KQTA	8.5-13.5	30-54	-	-	-	-	-	30 (30)	30 (30)	15 (15)	15 (15)	-	-	
Carga adicional de refrigerante (g/m)				-				40				80				
R410A	Conducto	LRLA	19-22	72-90	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (30)	100 (30)		
	Carga adicional de refrigerante (g/m)				-				-				110			

Equivalencia diámetros de tubería	mm	6,35	9,52	12,7	15,88	19,05	22,2	25,4	Tubería estándar	No permitido
	Pul.	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1		

Si un modelo que no figura en las tablas tiene el mismo diámetro de tubería estándar y la misma longitud de tubería máxima que los modelos indicados, se pueden aplicar las mismas condiciones.
Importante: La garantía de los equipos está sujeta al cumplimiento de los requisitos especificados anteriormente.
Para cualquier duda o aclaración, consultar con el departamento técnico o comercial de Eurofred.

airHome 400

Conectividad y eficacia

Disponible en potencias de 1.8 Kw a 7.0 Kw



FILTRO ANTI-VIRUS

Reduce el polvo, los virus y las bacterias hasta en un 99,7%.



TECNOLOGÍA FROSTWASH

Elimina el 99% de los virus y mantiene el rendimiento.



INCLUYE EL 100% DE LA CARGA REFRIGERANTE



DISEÑO COMPACTO

78cm hasta 5kw



WIFI INTEGRADO

Compatible con
Google Home
y Alexa

SPLIT PARED AIR HOME 400



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. Interior	Dimensiones ud. Exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
AIR HOME 400 2,5 KW	2500/3400 A++/A++	280/780/222	530/660/278	1/4 - 3/8	10/20 m.	1.212 €
AIR HOME 400 3,5 KW	3500/4200 A++/A++	280/780/222	530/660/278	1/4 - 3/8	10/20 m.	1.280 €
AIR HOME 400 5 KW	5000/6000 A++/A+	280/780/222	600/792/299	1/4 - 3/8	10/20 m.	2.095 €
AIR HOME 400 6 KW	6000/7000 A++/A+	294/950/230	750/850/298	1/4 - 1/2	20/30 m.	2.678 €
AIR HOME 400 7 KW	7100/8100 A++/A+	294/950/230	800/850/298	1/4 - 5/8	20/30 m.	3.260 €

Carga total de refrigerante en todos los modelos AIR HOME 400

AIRE ACONDICIONADO

CONDUCTOS PRIMAIRY



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. Interior	Dimensiones ud. Exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad interior	PVP
CONDUCTO PRIMARY 3 CV (7,3 KW)	7300/8000 A++/A	268/1140/720	670/860/310	3/8 - 5/8	30 / 50	1300 m³/h	2.720 €
CONDUCTO PRIMARY 3,5 CV (8,5 KW)	8500/9000 A++/A+	268/1140/720	670/860/310	3/8 - 5/8	30 / 50	1450 m³/h	3.587 €
CONDUCTO PRIMARY 4 CV (10,1 KW)	10100/10500 A++/A+	268/1140/720	840/950/340	3/8 - 3/4	30 / 50	1800 m³/h	4.433 €


Precarga para 5 metros en todos los modelos. Carga de refrigerante 28 g/m adicional
Cable de comunicación 4x1,5 mm



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. Interior	Dimensiones ud. Exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad interior	PVP
CASSETTE PRIMAIRY 3 CV (6,9 kW)	7000/8250 A++/A+	248/840/840	670/860/310	3/8 - 5/8	30 / 50	1180 m³/h	3.190 €
CASSETTE PRIMAIRY 3,5 CV (8,5 kW)	8700/9000 A++/A+	248/840/840	670/860/310	3/8 - 5/8	30 / 50	1400 m³/h	3.534 €
CASSETTE PRIMAIRY 4 CV (10,1 kW)	10100/11200 A++/A	248/840/840	840/950/340	3/8 - 3/4	30 / 50	1600 m³/h	4.050 €

Precarga para 5 metros en todos los modelos. Carga de refrigerante 28 g/m adicional
Cable de comunicación 4x1,5 mm

VRF CENTRÍFUGO



Modelo	Frio Calor en Watts y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Dimensión de rejilla (toma de aire exterior)	Conexión líquido/gas	Distancias líneas fríg.	Caudal unidad int.	pvp
RASC-4HNPE	10000/11200	575 x 1415 x 1015	444 x 642	3/8 - 5/8	30-75	3300	10.355 €
RASC-5HNPE	12500/14000	575 x 1415 x 1015	444 x 642	3/8 - 5/8	30-75	3600	11.313 €
RASC-6HNPE	14000/15500	575 x 1415 x 1015	444 x 642	3/8 - 5/8	30-75	3600	12.027 €
RASC-8HNPE	20000/22400	620 x 1850 x 1360	509 x 925	3/8 - 1"	30-100	6900	15.320 €
RASC-10HNPE	24000/26000	620 x 1850 x 1360	509 x 925	1/2 - 1"	30-100	6900	16.407 €



AIRE ACONDICIONADO

SPLIT PARED MSZ-HR



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	pvp	PVP con WIFI
MSZ-HR25VF	2500/3150 A++/A+++	280/838/228	538/699/249	1/4 - 3/8	12/20	876 €	906 €
MSZ-HR35VF	3400/3600 A++/A+++	280/838/228	538/699/249	1/4 - 3/8	12/20	926 €	955 €
MSZ-HR42VF	4200/4700 A++/A+++	280/838/228	550/800/285	1/4 - 3/8	12/20	1.307 €	1.337 €
MSZ-HR50VF	5000/5400 A++/A+++	280/838/228	550/800/285	1/4 - 3/8	12/20	1.670 €	1.690 €
MSZ-HR60VF	6100/6800 A++/A+++	305/923/263	714/800/285	1/4 - 1/2	15/30	2.091 €	2.121 €
MSZ-HR71VF	7100/8100 A++/A+++	305/923/263	714/800/285	1/4 - 1/2	15/30	2.408 €	2.438 €

Precarga para 7 metros. Carga adicional 20 g/m. Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED MSZ-BT



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
MSZ-BT20VGK	2000/2500 A++/A+++	280/838/235	538/699/249	1/4 - 3/8	12/20	953 €
MSZ-BT25VGK	2500/3150 A++/A+++	280/838/235	538/699/249	1/4 - 3/8	12/20	988 €
MSZ-BT35VGK	3500/3600 A++/A+++	280/838/235	538/699/249	1/4 - 3/8	12/20	1.040 €
MSZ-BT50VGK	5000/5400 A++/A+++	280/838/235	550/800/285	1/4 - 1/2	12/20	2.237 €

Precarga para 7 metros. Carga adicional 20 g/m. Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED MSZ-AY



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
MSZ-AY15VGK(P)	1500/2000 A++/A++	250/760/178	538/699/249	1/4 - 3/8	12/20	1.211 €
MSZ-AY20VGK(P)	2000/2500 A+++/A+++	250/760/178	550/800/285	1/4 - 3/8	12/20	1.219 €
MSZ-AY25VGK(P)	2500/3200 A+++/A+++	299/798/219	550/800/285	1/4 - 3/8	12/20	1.307 €
MSZ-AY35VGK(P)	3500/4000 A+++/A+++	299/798/219	550/800/285	1/4 - 3/8	12/20	1.374 €
MSZ-AY42VGK(P)	4200/5400 A++/A+++	299/798/219	550/800/285	1/4 - 3/8	12/20	1.908 €
MSZ-AY50VGK(P)	5000/5800 A++/A+++	299/798/219	714/800/285	1/4 - 3/8	12/20	2.668 €

Precarga para 7 metros. Carga adicional 20 g/m. Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

AIRE ACONDICIONADO



MULTIS MITSUBISHI

Unidades Exteriores 2x1 | 3x1 MXZ-HA



Solo compatibles con unidades interiores MSZ-HR



Modelo		MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Unidades interiores máx		2	2	3
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW 4 [1,1-4,3]	5 [1,1-5,4]	5 [2,9-6,5]
	Calor Nominal (Min-Max)	kW 4,3 [1-4,7]	6 [1-6,4]	5 [2,6-7,5]
	kCal/h (frio)	kCal/h 3.440	4.300	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h 3.698	5.160	5.160
Consumo Nominal	Frio	kW 1,05	1,52	1,26
	Calor	kW 0,91	1,54	1,3
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año 172	225	241
	Calor	kWh/año 1.043	1.043	1.394
Carga de diseño (Pdesign)	Frio	kW 4	5	5
	Calor (-10°C)	kW 3,2	3,2	4
Coeficiente energético	EER / COP	3,81 / 4,73	3,29 / 3,90	3,97 / 4,62
	SEER (Etiqueta)	8,12 (A++)	7,78 (A++)	7,26 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*	4,30 (A+)	4,30 (A+)	4,02 (A+)
Caudal de aire	m³/min	28,4	32,7	31
Nivel sonoro	dB(A)	44	47	46
Potencia sonora	dB(A)	59	64	61
Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	550x800(+69)x285(+59,5)	550x800(+69)x285(+59,5)	710x840(+69)x330(+66)
Peso	kg	37	37	57
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO _{eq}	0,9 / 675 / 0,61	0,9 / 675 / 0,61	1,4 / 675 / 0,95
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 12,2	230/1 - 12,2	230/1 - 18
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 x2 / 9,52 x2	6,35 x2 / 9,52 x2	6,35 x3 / 9,52 x3
Long. Máx. tubería vert/total	m	15(10)** / 30	15(10)** / 30	15(10)** / 50
Long. Máx. tubería por U. Interior	m	20	20	25
Condiciones límite de trabajo	Frio	°C -10 - +46	-10 - +46	-10 - +46
	Calor	°C -15 - +24	-15 - +24	-15 - +24
PVR		1.311 €	1.488 €	1.783 €



SPLIT PARED MSZ-HR

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	pvp	PVP con WIFI
MSZ-HR25VF	2500/3150	280/838/228	*	1/4 - 3/8	*	412 €	442 €
MSZ-HR35VF	3400/3600	280/838/228	*	1/4 - 3/8	*	435 €	465 €
MSZ-HR42VF	4200/4700	280/838/228	*	1/4 - 3/8	*	598 €	628 €
MSZ-HR50VF	5000/5400	280/838/228	*	1/4 - 3/8	*	721 €	741 €

MXZ-2HA40VF			
Combinación Unidad Interior	Capacidad en Frio (kW)		
	Ud. A	Ud. B	Nominal (Min-Max)
25	2,5	-	2,50 [0,9-2,90]
35	3,4	-	3,40 [1,00-3,40]
25 + 25	2	2	4,00 [1,54-4,30]
25 + 35	1,69	2,31	4,00 [1,55-4,30]
MXZ-2HA50VF			
Combinación Unidad Interior	Capacidad en Frio (kW)		
	Ud. A	Ud. B	Nominal (Min-Max)
25	2,5	-	2,50 [0,9-2,90]
35	3,4	-	3,40 [1,00-3,40]
42	4,2	-	4,20 [1,30-4,50]
25 + 25	2,5	2,5	5,00 [1,54-5,40]
25 + 35	2,21	2,88	5,00 [1,55-5,40]
25 + 42	1,87	3,13	5,00 [1,56-5,40]
35 + 35	2,50	2,15	5,00 [1,56-5,40]

MXZ-3HA50VF				
Combinación Unidad Interior	Capacidad en Frio (kW)			Nominal (Min-Max)
	Ud. A	Ud. B	Ud. C	
25	2,5	-	-	2,50 [1,76-2,90]
35	3,4	-	-	3,40 [1,78-3,40]
42	4,2	-	-	4,20 [1,84-4,50]
50	5	-	-	5,00 [1,84-5,00]
25 + 25	2,5	2,5	-	5,00 [2,00-5,80]
25 + 35	2,12	2,88	-	5,00 [2,00-6,00]
25 + 42	1,87	3,13	-	5,00 [2,00-6,20]
25 + 50	1,67	3,33	-	5,00 [2,00-6,20]
35 + 35	2,5	2,5	-	5,00 [2,00-6,10]
35 + 42	2,24	2,76	-	5,00 [2,00-6,30]
35 + 50	2,02	2,98	-	5,00 [2,00-6,30]
42 + 42	2,5	2,5	-	5,00 [2,00-6,40]
25 + 25 + 25	1,67	1,67	1,67	5,00 [2,00-6,50]
25 + 25 + 35	1,49	1,49	2,02	5,00 [2,00-6,50]



AIRE ACONDICIONADO

CONDUCTOS SERIE PRO



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
MGPEZ-35VJA	3600/4100 A+/A+	250/900/732	550/800/285	1/4 - 3/8	12-20	840 m³/h	1.807 €
MGPEZ-50VJA	5000/6000 A+/A+	250/900/732	714/800/285	1/4 - 1/2	30/30	1020 m³/h	2.444 €
MGPEZ-60VJA	6100/7000 A+/A+	250/1100/732	880/840/330	1/4 - 5/8	30/30	1260 m³/h	2.513 €
MGPEZ-71VJA	7100/8000 A/A	250/1100/732	880/840/330	3/8-5/8	30/30	1500 m³/h	2.534 €
MGPEZ-100VJA	9500/11200 A/A	250/1400/732	981/1050/330	3/8-5/8	30/30	2040 m³/h	3.822 €
MGPEZ-100YJA	9500/11200 A/A	250/1400/732	981/1050/330	3/8-5/8	30/30	2040 m³/h	4.013 €
MGPEZ-125VJA	12100/13500	250/1400/732	981/1050/330	3/8-5/8	30/40	2520 m³/h	4.516 €
MGPEZ-125YJA	12100/13500	250/1400/732	981/1050/330	3/8-5/8	30/40	2520 m³/h	4.749 €
MGPEZ-140VJA	13400/15000	250/1600/732	981/1050/330	3/8-5/8	30/40	2760 m³/h	5.701 €
MGPEZ-140YJA	13400/15000	250/1600/732	981/1050/330	3/8-5/8	30/40	2760 m³/h	6.172 €

CONDUCTOS SERIE S



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
MSEZ-25VA2	2500/2900 A+/A+	200/790/700	550/800/285	1/4 - 3/8	12-20	540 m³/h	1.887 €
MSEZ-35VA2	3500/4200 A+/A+	200/990/700	550/800/285	1/4 - 3/8	12-20	660 m³/h	2.004 €
MSEZ-50VA2	5000/6000 A+/A+	200/990/700	714/800/285	1/4 - 1/2	30/30	900 m³/h	2.682 €
MSEZ-60VA2	6100/7400 A/A+	200/1190/700	880/840/330	1/4 - 5/8	30/30	1080 m³/h	2.904 €
MSEZ-71VA2	7100/8000 A/A	200/1190/700	880/840/330	3/8-5/8	30/30	1200 m³/h	3.077 €

CASSETTE SERIE PRO



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
MGPLZ-71VEA	7100/8000 A+/A	258/840/840	880/840/330	3/8 - 5/8	30/30	2.901 €
MGPLZ-100VEA	9500/11200 A+/A+	298/840/840	981/1050/330	3/8 - 5/8	30/30	3.432 €
MGPLZ-100YEA	9500/11200 A+/A+	298/840/840	981/1050/330	3/8 - 5/8	30/30	3.623 €
MGPLZ-125VEA	12100/13100	298/840/840	981/1050/330	3/8 - 5/8	30/40	4.016 €
MGPLZ-125YEA	12100/13100	298/840/840	981/1050/330	3/8 - 5/8	30/40	4.249 €
MGPLZ-140VEA	13400/15000	298/840/840	981/1050/330	3/8 - 5/8	30/40	5.187 €
MGPLZ-140YEA	13400/15000	298/840/840	981/1050/330	3/8 - 5/8	30/40	5.658 €

AIRE ACONDICIONADO



CASSETTE SERIE S



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
MSLZ-25VA2	2500/3200 A++/A+	245/570/570	550/800/285	1/4 - 3/8	12 -- 20	1.910 €
MSLZ-35VA2	3500/4000 A++/A+	245/570/570	550/800/285	1/4 - 3/8	12 -- 20	2.051 €
MSLZ-50VA2	4600/5000 A++/A+	245/570/570	714/800/285	1/4 - 1/2	30 -- 30	2.871 €
MSLZ-60VA2	5700/6400 A++/A+	245/570/570	880/840/330	1/4 - 5/8	30 -- 30	3.125 €

Precarga de refrigerante en equipos Mr.Slim


	Precarga R32 (Kg)	Distancia Total máxima (m)	Distancia de la precarga (m)	Carga adicional (g/m)
Serie PRO				
SUZ-SM35VA	0,9	20	7	20
SUZ-SM50VA	1,2	30	7	20
SUZ-SM60VA	1,25	30	7	20
SUZ-SM71VA	1,45	30	7	40
PUZ-SM100VKA	3,1	30	30	40
PUZ-SM100YKA	3,1	30	30	40
PUZ-SM125VKA	3,6	40	30	40
PUZ-SM125YKA	3,6	40	30	40
PUZ-SM140VKA	3,6	40	30	40
PUZ-SM140YKA	3,6	40	30	40

Standard Inverter				
SUZ-M35VA	0,9	20	7	20
SUZ-M50VA	1,2	30	7	20
SUZ-M60VA	1,25	30	7	20
SUZ-M71VA	1,45	30	7	40
PUZ-M100VKA	3,1	55	30	40
PUZ-M100YKA	3,1	55	30	40
PUZ-M125VKA	3,6	55	30	40
PUZ-M125YKA	3,6	55	30	40
PUZ-M140VKA	3,6	55	30	40
PUZ-M140YKA	3,6	55	30	40

Power Inverter				
PUZ-ZM35VKA	2	50	30	15
PUZ-ZM50VKA	2	50	30	15
PUZ-ZM60VHA	2,8	55	30	40
PUZ-ZM71VHA	2,8	55	30	40
PUZ-ZM100VKA	4	100	30	40
PUZ-ZM100YKA	4	100	30	40
PUZ-ZM125VKA	4	100	30	40
PUZ-ZM125YKA	4	100	30	40
PUZ-ZM140VKA	4	100	30	40
PUZ-ZM140YKA	4	100	30	40



AIRE ACONDICIONADO

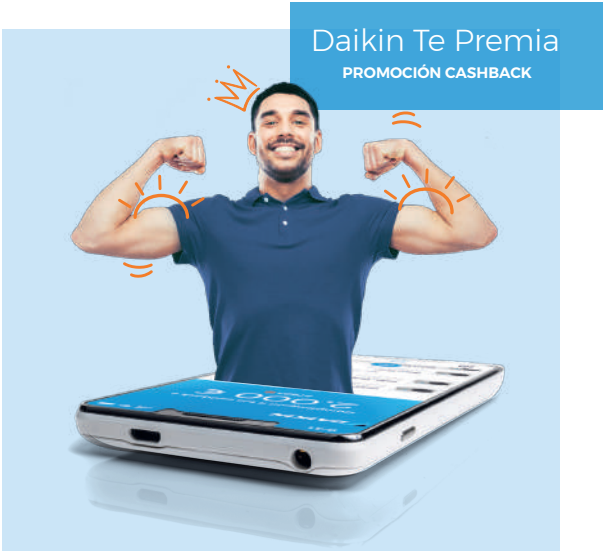

¿Qué es una promoción de cashback?

Una promoción de **cashback** es una oportunidad para que puedas recuperar parte del dinero invertido en productos Daikin. Es fácil: compra, registra tu producto en nuestro sistema y, tras la validación, ¡recibes un reembolso! Un proceso rápido, transparente y diseñado para que saques el máximo provecho de cada compra.

SPLIT PARED SENSIRA



TXF		TXC				
Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
TXF25E	2500/2800 A++/A+++	286/770/225	556/740/343	1/4-3/8	12-20	799 €
TXF35E	3300/3500 A++/A+++	286/770/225	556/740/343	1/4-3/8	12-20	883 €
TXF42E	4200/4600 A++/A+++	286/770/225	556/740/343	1/4-3/8	12-20	1.258 €
TXC50D	5100/5620 A++/A+++	288/770/234	615/912/342	1/4-1/2	20-30	1.600 €
TXC60D	6230/6400 A++/A+++	297/990/273	615/912/342	1/4-1/2	20-30	2.048 €
TXC71D	7100/8000 A/A++	297/990/273	695/996/398	1/4-1/2	20-30	2.313 €

Precarga para 7,5 metros. Carga adicional 20 g/m.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

SPLIT PARED SENSIRA



TXF		TXC				
Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
TXF25F	2500/2800 A++/A+++	286/770/225	556/740/343	1/4-3/8	12-20	815 €
TXF35F	3300/3500 A++/A+++	286/770/225	556/740/343	1/4-3/8	12-20	901 €
TXF42F	4200/4600 A++/A+++	286/770/225	556/740/343	1/4-3/8	12-20	1.283 €
TXF50F	5000/6000 A++/A+++	286/770/225	734/954/387	1/4-1/2	20-30	1.632 €
TXF60F	6000/6400 A++/A+++	295/990/263	734/954/387	1/4-1/2	20-30	2.089 €
TXF71F	7100/8100 A/A+++	295/990/263	734/954/387	1/4-1/2	20-30	2.359 €

Precarga para 7,5 metros. Carga adicional 20 g/m.
Alimentación unidad exterior 3x2,5 mm - Cable de comunicación 4x1,5 mm

AIRE ACONDICIONADO



CONJUNTOS EQUIPOS MULTI SENSIRA

NOVEDAD



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Eje. Combinaciones	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
2MXF40F2	4000/4200 A++/A+	552/852/330	25+25	1/4 [x2] -3/8 [x2]	15-30	2.151 €
2MXF40F1	4000/4200 A++/A+	552/852/330	25+35	1/4 [x2] -3/8 [x2]	15-30	2.178 €
2MXF50F1	5000/5600 A++/A+	552/852/330	25+35	1/4 [x2] -3/8 [x2]	15-30	2.291 €

CONJUNTOS EQUIPOS MULTI

OFERTA ESPECIAL

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. exterior	Eje. Combinaciones	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	PVP
2MXM40A1	4000/4200 A++/A++	552/852/350	25+35	1/4 [x2] -3/8 [x2]	15-30	3.003 €
2MXM50A1	5000/5600 A++/A++	552/852/350	25+35	1/4 [x2] -3/8 [x1] - 1/2 [x1]	15-30	3.203 €
3MXM52A2	5200/6800 A++/A+++	734/974/408	35+25+25	1/4 [x3] -3/8 [x1] - 1/2 [x2]	15-50	4.320 €

EQUIPOS DE CONDUCTOS SERIE ADEAS



Motor Ventilador EC.

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión líquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal	PVP
ADEAS35A	3400/4000 A+/A+	245/700/800	552/840/350	1/4-3/8	15-20	900 m³/h	1.700 €
ADEAS50A	5000/5500 A+/A+	245/700/800	734/954/401	1/4-1/2	20-30	900 m³/h	2.391 €
ADEAS60A	5700/7000 A+/A+	245/1000/800	734/954/401	1/4-1/2	20-30	1080 m³/h	2.453 €
ADEAS71A	6800/7500 A/A	245/1000/800	734/954/401	3/8-5/8	20-30	1080 m³/h	2.464 €
ADEAS100A	9500/10800 A/A	245/1400/800	990/940/380	3/8-5/8	30-50	1740 m³/h	3.542 €
ADEAS125A	12100/13500	245/1400/800	990/940/380	3/8-5/8	30-50	2040 m³/h	4.167 €

AIRE ACONDICIONADO
ALTA PRESIÓN

Haier



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
ADH200H1ERG	20500/22800	1330/895/500	1636/1050/400	1/2 - 3/4	30-75	4320 m³/h	5.662 €
ADH250H1ERG	24000/26800	1330/895/500	1636/1050/400	1/2 - 7/8	30-75	5040 m³/h	5.851 €

GREE

CONDUCTOS BIG DUCT R32



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	PVP
BIG CDT 20 R32	20000/22000	1350 / 360 / 720	900 / 1260 / 340	3/8 - 5/8	30-50	3700 m³/h	9.072 €
BIG CDT 25 R32	25000/28500	1520 / 480 / 840	940 / 1615 / 460	3/8-7/8	30-70	4200 m³/h	10.456 €

GREE

CONDUCTOS BIG DUCT



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	pvp
BIG CDT 20	20000/22000	1460 / 365 / 790	940 / 1430 / 320	3/8 - 3/4	30-50	3700 m³/h	8.664 €
BIG CDT 25	25000/27500	1690 / 440 / 870	940 / 1615 / 460	3/8-7/8	30-50	4200 m³/h	10.082 €
BIG CDT 30	30000/33000	1690 / 440 / 870	940 / 1615 / 460	1/2 - 1"	30-50	5200 m³/h	11.130 €
BIG CDT 40	40000/43000	1680 / 650 / 900	940 / 1430 / 320	3/8-3/4 (x2)	30-50	7000 m³/h	15.365 €

* BIG CDT 40 LLEVA 2 UNIDADES EXTERIORES CDT 20

MITSUBISHI
ELECTRIC

CONDUCTOS INDUSTRIAL



Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Dimensiones ud. interior	Dimensiones ud. exterior	Conexión liquido/gas	Distancias líneas frig.	Caudal unidad int.	pvp
MSPEZ-M200LYA	19000/22400	470/1370/1120	1338/1050/330	3/8 - 1"	30-70	3600 m³/h	8.466 €
MSPEZ-M250LYA	22000/27000	470/1370/1120	1338/1050/330	1/2 - 1"	30-70	4320 m³/h	9.475 €


VENTILACIÓN

Siber

Bocas de Extracción	28
Grupos Ventilación Mecánica	31
Conductos y Accesorios	37

Ventilación COMERCIAL/INDUSTRIAL

Siber	43
Casals	43
Tecna	44
Aspirnova	45
KingMaster	47
Mitsubishi	48
Climaver.....	50

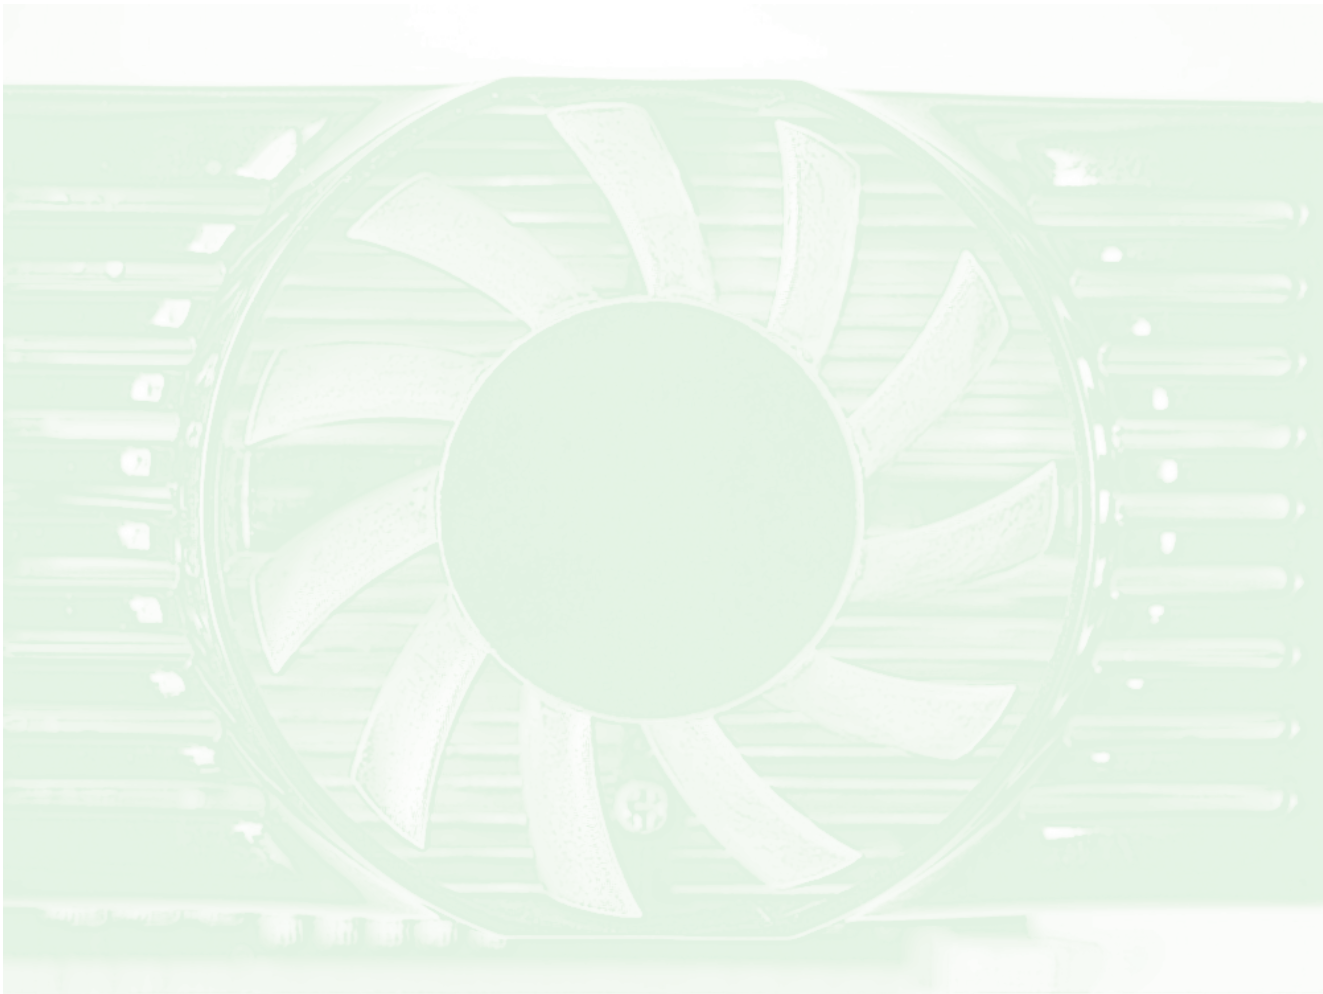

BOCAS DE ADMISIÓN/EXTRACCIÓN
BOCAS DE EXTRACCIÓN

BOCAS DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES
BOCAS DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES



REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
BOCAS				
BE 15	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 15 m³/HR SIN CONECTOR	20,44	1ud
BE 30	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 30 m³/HR SIN CONECTOR	20,44	1ud
BE 45	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 45 m³/HR SIN CONECTOR	20,44	1ud
BE 60	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 60 m³/HR SIN CONECTOR	20,44	1ud
BE 75	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 75 m³/HR SIN CONECTOR	20,44	1ud
BE 90	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 90 m³/HR SIN CONECTOR	20,44	1ud
BE 120	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 120 m³/HR SIN CONECTOR	30,35	1ud
BE 150	I10	BOCA EXTRACCIÓN AUTO 150 m³/HR SIN CONECTOR	30,35	1ud
ACCESORIOS				
MAN 100	I14	MANGUITO BOCA AUTO BE A CONDUCTO Ø100mm CON JUNTA	5,17	1ud
MAN 125	I14	MANGUITO BOCA AUTO BE A CONDUCTO Ø125mm CON JUNTA	5,17	1ud
FBE 100	I14	FIJ.TECHO BOCA AUTO BE Ø125 A CONDUCTO Ø100	11,83	1ud
FBE 125	I14	FIJ.TECHO BOCA AUTO BE/BEIP Ø125 A CONDUCTO Ø125	11,83	1ud
MIA	I14	MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	12,45	1ud

BOCAS EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLES
BOCAS DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLES



REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
BOCAS DIT 2013				
BH 05/40	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 5/40 m³/HR Ø125mm	93,20	1ud
BH 10/60	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 10/60 m³/HR Ø125mm	125,55	1ud
BH 10/60I	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO10/60 m³/HR S/PILAS DET.PRES.	171,77	1ud
BH10/60-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 10/60 m³/HR Ø100mm	125,55	1ud
BH 15/75	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/75 m³/HR Ø125mm	125,55	1ud
BH 15/75I	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO15/75 m³/HR S/PILAS DET.PRES.	171,77	1ud
BH15/75-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/75 m³/HR Ø100mm	125,55	1ud
BH1575I-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO15/75 m³/HR Ø100 S/PILAS PRES.	177,92	1ud
BH 15/100	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/100 m³/HR Ø125mm	125,55	1ud
BH15100-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/100 m³/HR Ø100mm	177,92	1ud

continúa.

BOCAS DE ADMISIÓN/EXTRACCIÓN
BOCAS DE EXTRACCIÓN



REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
BOCAS DIT 2017				
BH 05/30	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 5/30M3/HR Ø125mm	93,20	1ud
BH 05/30-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 5/30M3/HR Ø100mm	93,20	1ud
BH 05/45	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 5/45M3/HR Ø125mm	93,20	1ud
BH 05/45-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 5/45M3/HR Ø100mm	93,20	1ud
BH 10/40	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 10/40M3/HR Ø125mm	93,20	1ud
BH 10/40-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 10/40M3/HR Ø100mm	93,20	1ud
BH 10/45	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 10/45M3/HR Ø125mm	93,20	1ud
BH 10/45-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 10/45M3/HR Ø100 mm	93,20	1ud
BH 15/25	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/25M3/HR Ø125mm	93,20	1ud
BH 15/25-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/25M3/HR Ø100mm	93,20	1ud
BH 15/75	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/75M3/HR Ø125mm	125,55	1ud
BH15/75-1	I11	BOCA EXTRACCIÓN HIGRO 15/75M3/HR Ø100mm	125,55	1ud
ACCESORIOS				
FBE 125H	I14	FIJ.TECHO BOCA HIGRO BH Ø125 A CONDUCTO Ø125	11,83	1ud
MAC HIGRO	I14	ELEMENTO ACÚSTICO PARA BOCAS HIGRO	13,21	1ud
FAC HIGRO	I14	ANILLO ACÚSTICO PARA BOCAS HIGRO Y AUTO >60 M3/HR	13,21	1ud

BOCAS EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN
BOCAS DE EXTRACCIÓN y / o IMPULSIÓN REGULABLES



REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
BLOWC125	I12	BOCA BLOW INSUFLACIÓN Y EXTRACCION CUADRADA Ø125MM	83,19	1ud
BLOWR125	I12	BOCA BLOW INSUFLACIÓN Y EXTRACCION REDONDA Ø125MM	83,19	1ud
FLOW 80	I12	BOCA FLOW EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN Ø80MM	11,06	1ud
FLOW 100	I12	BOCA FLOW EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN Ø100MM	16,14	1ud
FLOW 125	I12	BOCA FLOW EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN Ø125MM	16,79	1ud
FLOW 160	I12	BOCA FLOW EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN Ø160MM	37,77	1ud
BOREA 080	I12	BOCA EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN Ø80mm	19,88	1ud
BOREA 125	I12	BOCA EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN Ø125mm	29,20	1ud
RIL-DUP	I12	REJILLA IMPULSIÓN LINEAL 55X220mm C/REG. ALU	176,13	1ud
RIL-REG	I15	REGULADOR IMPULSIÓN LINEAL 55mmX220mm ALU	91,52	1ud

ACCESORIOS Y FIJACIONES
PARA BOCAS DE ADMISIÓN Y EXTRACCIÓN



VÁLVULA VAR

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
VAR 125	I14	VÁLVULA ANTI-RETORNO Ø125mm METÁLICA	29,66	1ud
VAR 160	I14	VALVULA ANTI-RETORNO Ø160mm METÁLICA	32,38	1ud
VAR 200	I14	VALVULA ANTI-RETORNO Ø200mm METÁLICA	54,64	1ud

REGULADORES DE CAUDAL
PARA BOCAS DE ADMISIÓN Y EXTRACCIÓN

SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	
MRR*	I15	REGULADOR DE CAUDAL REGULABLE



1ud

CAUDAL	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250
15 m³/h	29,10	33,02				
25 m³/h		33,03				
30 m³/h	29,10	33,02				
45 m³/h	29,10	33,02				
50 m³/h	29,10	33,02	48,99	48,99		
60 m³/h	29,10	33,02				
75 m³/h	29,10	33,02				
90 m³/h	29,10	33,02				
100 m³/h	29,10	33,02	48,99	48,99		
120 m³/h		33,02	48,99	48,99		
150 m³/h		33,02	48,99	48,99		
180 m³/h		33,02	48,99	48,99	74,18	
210 m³/h			48,99	48,99	74,18	
240 m³/h			48,99	48,99	74,18	
250 m³/h			48,99	48,99	74,18	
270 m³/h			48,99	48,99	74,18	
300 m³/h			48,99	48,99	74,18	95,16
350 m³/h					74,18	95,16
400 m³/h					74,18	95,16
450 m³/h					74,18	95,16
500 m³/h					74,18	95,16
550 m³/h						109,16
600 m³/h						109,16
650 m³/h						109,16
700 m³/h						109,16

*Código Artículo del regulador de caudal:

El código artículo de cada regulador se compone de "MRR" seguido de la indicación de su diámetro Ø en 3 cifras (080, 100, etc) y, finalmente, el caudal también expresado en 3 cifras (015, 060, 120, etc).

Ejemplo 1: para un regulador de Ø125mm y caudal 25 m³/h, su código artículo será MRR125025.

Ejemplo 2: para un regulador de Ø150mm y caudal 120 m³/h, su código artículo será MRR150120.



GRUPOS Y ACCESORIOS VENTILACIÓN
GRUPOS VENTILACIÓN MECÁNICA

VMC AUTORREGULABLE (acorde Ecodesign ErP 2018)
GRUPOS SIMPLE FLUJO RESIDENCIAL



Grupo SF ECO
4 conexiones Ø80 mm
1 conexión Ø125
1 conexión Ø160

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
CAUDAL HASTA 210 m³/h				
SFECO	G31	VMC COMPAC.AUTO 1XØ160MM 1XØ125MM 4XØ80MM 3V	279,00	1ud
I3SZ	G14	INTER.3POS.TÁCTIL EMP.CAJA (SININD.FILT/SIN CABLE)	124,20	1ud
DFI3-LCE	G14	INTER. 3 POSIC. EMP.CAJA(SIN IND.FILT/CABLE CONX)	127,31	1ud
I PV/GV	G14	INTERRUPTOR 2 VELOCIDADES	12,96	1ud

VMC HIGRORREGULABLE (acorde Ecodesign ErP 2018)
GRUPOS SIMPLE FLUJO RESIDENCIAL



Grupo SF ECO HIGRO
4 conexiones Ø80 mm
1 conexión Ø125
1 conexión Ø160



Grupo SF ECO HIGRO+
4 conexiones Ø80 mm
1 conexión Ø125
1 conexión Ø160

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
CAUDAL HASTA 400 m³/h				
SFECOH	G31	VMC COMPAC.HIGRO 1XØ160MM 1XØ125MM 4XØ80MM EC	324,00	1ud
I3SZ	G14	INTER.3POS.TÁCTIL EMP.CAJA (SININD.FILT/SIN CABLE)	124,20	1ud
DFI3-LCE	G14	INTER. 3 POSIC. EMP.CAJA(SIN IND.FILT/CABLE CONX)	127,31	1ud
I PV/GV	G14	INTERRUPTOR 2 VELOCIDADES	12,96	1ud
CAUDAL HASTA 440 m³/h				
SFECOH+	G31	VMC COMPAC.HIGRO+ 1XØ160MM 1XØ125MM 4XØ80MM EC	594,02	1ud
I3SZ	G14	INTER.3POS.TÁCTIL EMP.CAJA (SININD.FILT/SIN CABLE)	124,20	1ud
DFI3-LCE	G14	INTER. 3 POSIC. EMP.CAJA(SIN IND.FILT/CABLE CONX)	127,31	1ud
I PV/GV	G14	INTERRUPTOR 2 VELOCIDADES	12,96	1ud

Ref: I3SZ



Mando táctil de 3 vel. y pulsador de marcha y paro

Ref: DFI3-LCE



Mando analógico de 3 velocidades

Ref: I PV/GV



Interruptor de 2 velocidades

COMPLEMENTOS VMC SIMPLE FLUJO

Accesorios complementarios

REF.	SUBFAM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/un.)	
SFECO_TAPA80	G18	TAPA Ø80MM PARA EQUIPO SFECO (10 UDS)	15,45	1
SFECO_TAPA125	G18	TAPA Ø125MM PARA EQUIPO SFECO (5 UDS)	18,03	1



VENTILACIÓN

GRUPOS Y ACCESORIOS VENTILACIÓN
GRUPOS VENTILACIÓN MECÁNICOS



SIBER ONE



Certificación en proceso

UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE COMPACTA RESIDENCIAL

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE				
DFONE	G11	UTA RESIDENCIAL DF ONE 4/5KW	4.635,00	1ud
DFONEENT	G11	UTA RESIDENCIAL DFONE 4/5kW ENTÁLPICO	5.036,70	1 ud

*El Siber ONE incluye el control de unidad de ambiente

VMC DOBLE FLUJO

GRUPOS DOBLE FLUJO RESIDENCIAL

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
GRUPOS DE VENTILACIÓN				
DFEVO1	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EVO1 BP SIN MANDO 150 m³/H	2.540,65	1ud
DFEVO2	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EVO2 BP SIN MANDO 200 m³/H	2.540,65	1ud
DFEVO1ENT	G11	GRUPO DF SIBER EVO1 BP ENT SIN MANDO 150m³/H	3.091,83	1ud
DFEVO2ENT	G11	GRUPO DF SIBER EVO2 BP ENT SIN MANDO 200m³/H	3.091,83	1ud
DFEVO+1	G11	GRUPO DF SIBER EVO1 BP PLUS SIN MANDO 150 M3/H	2.807,53	1ud
DFEVO+2	G11	GRUPO DF SIBER EVO2 BP PLUS SIN MANDO 200 M3/H	2.878,56	1ud



DF EVO 1/2



DF EVO 3/4

Certificación en proceso



DF OPTIMA

** versión derecha
*** versión izquierda



DF BASIC



DF EXCELLENT

DFEVO3	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EVO3 BP SIN MANDO 300 M3/H	2.991,00	1ud
DFEVO4	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EVO4 BP SIN MANDO 400 M3/H	3.366,54	1ud
DFEVO3ENT	G11	GRUPO DF SIBER EVO3 BP ENT SIN MANDO 300 M3/H	3.798,40	1ud
DFEVO4ENT	G11	GRUPO DF SIBER EVO4 BP ENT SIN MANDO 400 M3/H	4.134,41	1ud
DFOPTIMA1BPR**	G11	GRUPO DF SIBER OPTIMA 1 BP DER SIN MANDO 150 m³/H	2.339,39	1ud
DFOPTIMA1BPL***	G11	GRUPO DF SIBER OPTIMA 1 BP IZQ SIN MANDO 150 m³/H	2.339,39	1ud
DFOPTIMA2BPR**	G11	GRUPO DF SIBER OPTIMA 2 BP DER SIN MANDO 200 m³/H	2.339,39	1ud
DFOPTIMA2BPL***	G11	GRUPO DF SIBER OPTIMA 2 BP DER SIN MANDO 200 m³/H	2.339,39	1ud

DFBASIC1	G11	GRUPO DOBE FLUJO SIBER DF BASIC CON MANDO 150 m³/H	1.941,06	1ud
DFBASIC2	G11	GRUPO DOBE FLUJO SIBER DF BASIC CON MANDO 200 m³/H	1.941,06	1ud

DF Basic incluye mando regulador de velocidad ON/OFF

DFEX322L	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT 3 TIPO 2/2L	3.388,11	1ud
DFEX322LP	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT 3 TIPO 2/2L PLUS	3.609,66	1ud
DFEX340L	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT 3 TIPO 4/0L	3.308,40	1ud
DFEX340LP	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT 3 TIPO 4/0L PLUS	3.609,66	1ud

DFEX440L	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT 4 TIPO 4/0L	3.730,16	1ud
DFEX440LP	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT 4 TIPO 4/0L PLUS	4.016,34	1ud
DFEX440R	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT 4 TIPO 4/0R	3.730,16	1ud

Las centrales VMC DF Siber detalladas en los cuadros anteriores, no incluyen mando de control, excepto el Siber ONE y DF BASIC. Se han de solicitar como accesorio

VENTILACIÓN



GRUPOS Y ACCESORIOS VENTILACIÓN
GRUPOS VENTILACIÓN MECÁNICOS



DF EXCELLENT



DF AIR 2

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
GRUPOS DE VENTILACIÓN				
DFX4540L	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT45 TIPO 4/0L	4.282,43	1ud
DFX4540LP	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT45 TIPO 4/0L PLUS	4.653,98	1ud
DFX4540R	G11	GRUPO DOBLE FLUJO SIBER EXCELLENT45 TIPO 4/0R	4.282,43	1ud
DFAIR2	G11	GRUPO DF SIBER AIR 2 CONTROL DISPLAY 270M3/H	2.478,55	1ud

Las centrales VMC DF Siber detalladas en los cuadros anteriores, no incluyen mando de control. Se han de solicitar como accesorio

COMPLEMENTOS VMC DOBLE FLUJO

Accesorios complementarios



MANDO MULTICONTOL INALÁMBRICO DFEVOCTRL08



PULSADOR 4 BOTONES INALÁMBRICO DFPULS4B



SONDA HUMEDAD y Sonda CO₂ INALÁMBRICAS DFEVOHR - DFEVOC02



Conectividad mediante pasarela ethernet (DFEVORFETH)



RESISTENCIA DFREST/N - DFRES0/10V

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
COMPLEMENTOS EVO - Ref. DFEVO1 / DFEVO2 / DFEVO1ENT / DFEVO2ENT/ DFEVO3/ DFEVO4/DFEVO3ENT / DFEVO4ENT				
DFEVOCTRL08	G14	MANDO MULTICTRL INAL.V.8 DFEVO C/PROG.HORARIO	294,44	1ud
DFPULS4B	G14	MANDO PULSADOR INALAMBRICO 4 POSICIONES	144,63	1ud
DFI3-LCE	G14	INTER. 3 POSIC. EMP.CAJA(SIN IND.FILT/CABLE CONX)	127,31	1ud
DFI3	G14	INTER. 3 POSIC. EMP. (SIN IND. FILT. /CABLE CONEX)	124,20	1ud

DFSIV3	G16	SIFÓN BOLA SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	139,50	1ud
DFSIF	G16	SIFÓN FLEX. SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	70,42	1ud

DFEVOC02	G16	SENSOR CO2 COMUNICACION RF PARA DF EVO	547,13	1ud
DFEVOHR	G16	SENSOR HUMEDAD HR COMUNICACION RF PARA DF EVO	266,88	1ud
DFEVORFETH	G16	PASARELA COMUNICA RF -ETHERNET (APP) EVO	393,66	1ud
DFEVORFRS485	G16	PASARELA COMUNICA RF -RS485 MODBUS EVO	293,56	1ud
DFEVOCONNECT	G16	CONNECT MODBUS MÁSTER KNX CONVERTER DF EVO	1.087,12	1ud
DFEVOFA24V2	G14	FUENTE ALIMENT. 24V DC EST. RIEL DIN 35 DF EVO	121,53	1ud
DFREST/N	G16	RESISTENCIA PRE/POST CALENT. CTRL T/N	455,78	1ud
DFRES0/10V	G16	RESISTENCIA PRE/POST CALENT. CTRL 0/10V	585,51	1ud

Incluido con el Siber ONE



Control de Unidad de Ambiente

Incluido con el Siber DF BASIC



Mando Regulador Velocidad ON/OFF



PULSADOR 4 POS.
INALÁMBRICO
DFPULS4B



DFI3-LCE



DFI3



MANDO MULTICONTOL
REMOTO
DFAIR2CTRLD



SENSOR CO₂
DFE3PCO2



MANDO AIR CONTROL
DFECTRLN



DFI3 DFI3-LCE



DFEXSKI4P

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
COMPLEMENTOS OPTIMA - Ref. DFOPTIMA1BPR / DFOPTIMA1BPL / DFOPTIMA2BPR / DFOPTIMA2BPL				
DFPULS4B	G14	MANDO PULSADOR INALÁMBRICO 4 POSICIONES	144,63	1ud
DFI3-LCE	G14	INTER. 3 POSIC. EMP.CAJA(SIN IND.FILT/CABLE CONX)	127,31	1ud
DFI3	G14	INTER. 3 POSIC. EMP. (SIN IND. FILT. /CABLE CONEX)	124,20	1ud

DFS3V3	G16	SIFÓN BOLA SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	139,50	1ud
DFS3F	G16	SIFÓN FLEX. SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	70,42	1ud

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
COMPLEMENTOS BASIC - Ref. DFBASIC1 / DFBASIC2				
DFS3V3	G16	SIFÓN BOLA SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	139,50	1ud
DFS3F	G16	SIFÓN FLEX. SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	70,42	1ud

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
COMPLEMENTOS AIR 2 - Ref. DFAIR2				
DFAIR2CTRLD	G14	DF AIR 2 CONTROL REMOTO CON DISPLAY LCD CABLEADO	202,54	1ud

DFAIR2K3F	G16	DF AIR 2 KIT ADAPTADOR SIFÓN	25,31	1ud
DFS3V3	G16	SIFÓN BOLA SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	139,50	1ud
DFS3F	G16	SIFÓN FLEX. SECO EVACUACIÓN CONDENSADOS	70,42	1ud

DFAIR2RES750	G14	DF AIR 2 PRECALENTADOR 750 W	487,00	1ud
--------------	-----	------------------------------	--------	-----

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
COMPLEMENTOS EXCELLENT				
DFEXSKSH	G30	SONDA HUMEDAD HR CONTROL AUTOMÁTICO BAJO DEMANDA	381,71	1ud
DFEX3PCO2	G30	SENSOR CO2 PARA EXCELLENT PLUS	580,10	1ud

DFEXCTRLN	G14	AIR CONTROL EXCELLENT	411,21	1ud
DFI3-LCE	G14	INTER. 3 POSIC. EMP.CAJA(SIN IND.FILT/CABLE CONX)	127,31	1ud
DFI3	G14	INTER. 3 POSIC. EMP. (SIN IND. FILT. /CABLE CONEX)	124,20	1ud
DFEXSKI4P	G14	INTERRUPTOR 4 POSICIONES INDICADOR FILTROS (LED)	118,52	1ud
CABREG310	G16	CABLE PARA DFI3+DFI3-LCE L=10MTS	41,18	1ud
CABREG315	G16	CABLE PARA DFI3+DFI3-LCE L=15MTS	49,16	1ud
CABREG410	G16	CABLE PARA DFEXSKI4P L=10MTS	41,18	1ud
CABREG415	G16	CABLE PARA DFEXSKI4P L=15MTS	49,16	1ud



NÚCLEO ENTÁLPICO
DFEXENT

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
COMPLEMENTOS EXCELLENT				
DFEXSK3F	G16	SIFÓN FLEX. EVACUACIÓN CONDENSADOS Y EXCELLENT	33,95	1ud
DFEX3FON	G16	SIFÓN BOLA PARA EVACUACIÓN CONDENSADOS EXCELLENT	157,17	1ud

DFEXENT	G16	NUCLEO ENTÁLPICO PARA DF EXCELLENT 3 Y 4	3.261,38	1ud
---------	-----	--	----------	-----

CONNECT	G16	SIBER CONNECT MODBUS	777,70	1ud
---------	-----	----------------------	--------	-----

DFEXBAT16	G22	BATERÍA POST CALENTAMIENTO EXCEL 3 Ø160mm 1000W	487,18	1ud
DFEXBAT18	G22	BATERÍA POST CALENTAMIENTO EXCEL 4 Ø180mm 1000W	516,17	1ud

TRATAMIENTO DEL AIRE

DOBLE FLUJO



BATERÍA DE AGUA
MIXTA BFT

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
BFT 125N	G21	BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE Ø125mm	1.023,04	1ud
BFT 160N	G21	BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE Ø160mm	1.056,33	1ud
BFT 200N	G21	BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE Ø200mm	1.428,61	1ud
BFT 250N	G21	BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE Ø250mm	1.655,63	1ud
BFT 315N	G21	BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE Ø315mm	2.012,76	1ud
BFT 400N	G21	BATERÍA DE AGUA FRÍA/CALIENTE Ø400mm	2.241,29	1ud



VENTILACIÓN

GRUPOS Y ACCESORIOS VENTILACIÓN
GRUPOS VENTILACIÓN MECÁNICOS

FILTROS PARA GRUPOS DE VENTILACIÓN DOBLE FLUJO




DFFG4 / DFFF7 / DFFF9




DFFCA



DFFG4F7 / DFFG4F9



DFEXFG3F7



DFEXFG3G3



Filtros DF AIR 2



RNVRF7

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	
PURIFICACIÓN AIRE GAMA UTA - Siber ONE				
DFCLFF7	G27	FILTRO F7 145X218X2MM EPM1 55% DFONE	32,89	1ud
DFCLFF8	G27	FILTRO F8 145X218X2MM EPM1 65% DFONE	32,89	1ud
DFCLFF9	G27	FILTRO F9 145X218X2MM EPM1 80% DFONE	37,15	1ud
DFCLFG2	G27	FILTRO G2 218X23MM DFONE	*A consultar	1ud
DFCLFPG4	G27	FILTRO MANTA G4 231X156X15 DFONE	11,98	1ud

PURIFICACIÓN AIRE GAMA DF				
GRUPO DF EVO / GRUPO DF OPTIMA				
DFFCA	G27	FILTRO OLORES CARBONO	70,85	1ud
DFFG4	G27	FILTRO G4 (1 FIL. COARSE 65%)	39,63	1ud
DFFF7	G27	FILTRO F7 (1 FIL. ISO EPM1 55%)	45,64	1ud
DFFF9	G27	FILTRO F9 (1 FIL. ISO EPM1 80%)	66,05	1ud
DFFG4F7	G27	FILTRO COMBINADO G4/F7 (COARSE 65% + EPM155%)	66,05	1ud
DFFG4F9	G27	FILTRO COMBINADO G4/F9 (COARSE 65% + EPM180%)	90,07	1ud
GRUPO DF BASIC				
DFFG4	G27	FILTRO G4 (1 FIL. COARSE 65%)	39,63	1ud
DFFF7	G27	FILTRO F7 (1 FIL. ISO EPM1 55%)	45,64	1ud

*Consultar los KITS de filtros a través del delegado de su zona o enviando un correo a siber@siberzone.es

GRUPO DF EVO / GRUPO DF OPTIMA / GRUPO DF BASIC				
DF12PF	G27	KIT PORTAFILTROS ECON EVO/OPTIMA/BASIC 1/2 (2 UDS)	39,53	
DFFG4G4PF*	G27	FILTRO G4 PORTAFILTRO (2 FIL. COARSE 65%)	15,40	
DFFF7PF*	G27	FILTRO F7 PORTAFILTRO (1 FIL. ISO EPM1 55%)	20,55	

*Para la utilización de estos filtros son necesarios los portafiltros (DF12PF)

EXCELLENT				
DFEXFCAM6	G27	FILTRO CARBÓN ACTIVO+M6 184X525X21mm DF EXCELLENT	164,66	1ud
DFEXFG3F7	G27	KIT FILTROS G3/F7 EXCELLENT 3 Y 4 (2 FILTROS)	115,22	1ud
DFEXFG3G3	G27	KIT FILTROS G3/G3 EXCELLENT 3/4/45 (2 FILTROS)	61,75	1ud
DF AIR 2				
DFAIR2FG4	G27	DF AIR 2 FILTRO G4	44,47	1ud
DFAIR2FF7	G27	DF AIR 2 FILTRO F7	90,41	1ud
DFAIR2FF9	G27	DF AIR 2 FILTRO F9	81,02	1ud
RENOVAIR				
RNVRF7	G27	KIT FILTROS RENOVAIR ISO COARSE 60%/PM1(2xF7/1xG4)	73,11	1ud
REC FLUX				
DFFLUX1FG3G3	G27	FILTROS G3/G3 DF FLUX 1 (2 FILTROS)	15,65	1ud
DFFLUX15FG3G3	G27	FILTROS G3/G3 DF FLUX 15 (2 FILTROS)	15,65	1ud
REC DUO				
DFDUO1FG3G3	G27	FILTROS G3/G3 DF REC DUO 100 (2 FILTROS)	11,07	1ud
DFDUO15FG3G3	G27	FILTROS G3/G3 DF REC DUO 15 (2 FILTROS)	16,73	1ud

VENTILACIÓN



RED DE CONDUCTOS CONDUCTOS Y ACCESORIOS

GAMA TERMOPLÁSTICOS ESTÁNDAR TERMOPLÁSTICO TÉCNICO



REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/m)		*		**
0501/3	C11	CONDUCTO RECTANGULAR 110x55x3.000 mm	8,18	-	-	600m	
0801/3	C13	CONDUCTO RECTANGULAR 150x75x3.000 mm	14,5	-	-	315m	
T-P1002/3	C14	CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm	21,26	-	-	309m	
SU-2002/3	C15	CONDUCTO RECTANGULAR 180x90x3.000 mm	24,19	-	-	213m	
0501	C11	CONDUCTO RECTANGULAR 110x55x1.500 mm	8,18	18m	-	-	
0801	C13	CONDUCTO RECTANGULAR 150x75x1.500 mm	14,5	13,5m	-	-	
T-P 1002	C14	CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x1.500 mm	21,26	13,5m	-	-	
SU2002	C15	CONDUCTO RECTANGULAR 180x90x1.500 mm	24,19	13,5m	-	-	
0605/3	C11	CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm	8,18	-	-	360m	
0805/3	C13	CONDUCTO REDONDO Ø120x3.000 mm	13,85	-	-	216m	
T-P1005/3	C14	CONDUCTO REDONDO Ø125x3.000 mm	18,04	-	-	216m	
SU2005/3	C15	CONDUCTO REDONDO Ø150x3.000 mm	20,59	-	-	147m	
0605	C11	CONDUCTO REDONDO Ø100x1.500 mm	8,18	12m	-	-	
0805	C13	CONDUCTO REDONDO Ø120x1.500 mm	13,85	12m	-	-	
T-P 1005	C14	CONDUCTO REDONDO Ø125x1.500 mm	18,04	10,5m	-	-	
SU2005	C15	CONDUCTO REDONDO Ø150x1.500 mm	20,59	9m	-	-	

* Venta por caja
** Unidad de venta por palé

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)		*
0510	B11	EMPALME RECTANGULAR 110x55 mm	1,75	66ud	
0810	B13	EMPALME RECTANGULAR 150x75 mm	2,72	27ud	
T-P 1020.	B14	EMPALME RECTANGULAR 220x55 mm	5,18	24ud	
SU2020	B15	EMPALME RECTANGULAR 180x90 mm	9,76	16ud	
0530	B11	CODO VERTICAL RECTANGULAR 90° 110x55 mm	2,39	70ud	
0830	B13	CODO VERTICAL RECTANGULAR 90° 150x75 mm	5,49	38ud	
T-P 1060.	B14	CODO VERTICAL RECTANGULAR 90° 220x55 mm	8,05	26ud	
SU2060	B15	CODO VERTICAL RECTANGULAR 90° 180x90 mm	14,42	16ud	
0531	B11	CODO VERTICAL RECTANGULAR 45° 110x55 mm	22,3	20ud	
0831	B13	CODO VERTICAL RECTANGULAR 45° 150x75 mm	31,06	10ud	
T-P 1061/2	B14	CODO VERTICAL RECTANGULAR 45° 220x55 mm	16,31	16ud	
SU2061	B15	CODO VERTICAL RECTANGULAR 45° 180x90 mm	39,92	16ud	
0535	B11	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90° 110x55 mm	3,3	48ud	
0835	B13	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90° 150x75 mm	6,01	24ud	
T-P 1070.	B14	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90° 220x55 mm	12,53	12ud	
SU2070	B15	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 90° 180x90 mm	19,37	11ud	
0570	B11	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45° 110x55 mm	2,63	20ud	
0875	B13	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45° 150x75 mm	5,84	36ud	
T-P 1075.	B14	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45° 220x55 mm	19,72	18ud	
SU2071	B15	CODO HORIZONTAL RECTANGULAR 45° 180x90 mm	59,38	11ud	

* Venta por caja



VENTILACIÓN

RED DE CONDUCTOS
CONDUCTOS Y ACCESORIOS



TT-2	B11	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 110x55 mm	10,92	10ud
TT-8	B13	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 150x75 mm	34,48	10ud
TT-3	B14	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 2x 220x55 - 110x55 mm	35,71	12ud
TT-4	B14	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 220x55 mm	35,71	12ud
TT-6	B15	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 180x90 mm	53,78	3ud



RC-150110	B13	ADAPTADOR 150X75mm A 110X55mm	10,96	8ud
RC-180150	B15	ADAPTADOR 180X90mm A 150X75mm	20,8	4ud
RP220110	B14	ADAPTADOR 220x55 - 110x55 mm	36,47	10ud
RC-220180	B15	ADAPTADOR 220X55mm A 180X90mm	14,9	12ud
TS-220180	B14	ADAPTADOR MACHO 220x55mm A 180x90mm SIN EMPALMES	5,88	18ud



O552	B11	VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 110x55 mm	9,68	50ud
O850	B13	VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 150x75 mm	6,07	20ud
T-P 1100.	B14	VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 220x55 mm	5,18	20ud
SU2100	B15	VENTANILLA SALIDA RECTANGULAR 180x90 mm	13,53	10ud



O555	B11	ABRAZADERA RECTANGULAR 110x55 mm	2,2	25ud
O856	B13	ABRAZADERA RECTANGULAR 150x75 mm	3,29	25ud
T-P 1111	B14	ABRAZADERA RECTANGULAR 220x55 mm	2,79	25ud
SU2111	B15	ABRAZADERA RECTANGULAR 180x90 mm	8,6	25ud



PL-0555	B11	ABRAZADERA CERRADA RECTANGULAR 110x55 mm	2,2	25ud
PL-1110	B14	ABRAZADERA CERRADA RECTANGULAR 220x55 mm	2,73	25ud



O615	B12	EMPALME REDONDO Ø100 mm	1,55	40ud
O815	B13	EMPALME REDONDO Ø120 mm	2,44	24ud
T-P 1030.	B14	EMPALME REDONDO Ø125 mm	3,96	24ud
SU2030	B15	EMPALME REDONDO Ø150 mm	9,76	12ud



O670	B12	CODO REDONDO 90° Ø100 mm	4,01	36ud
O870	B13	CODO REDONDO 90° Ø120 mm	5,78	22ud
T-P 1500.	B14	CODO REDONDO 90° Ø125 mm	9,02	20ud
SU2075	B15	CODO REDONDO 90° Ø150 mm	18,05	11ud



O676	B12	CODO REDONDO 45° Ø100 mm	3,76	36ud
O876	B13	CODO REDONDO 45° Ø120 mm	6,17	22ud
T-P 1545K	B14	CODO REDONDO 45° Ø125 mm	53,36	10ud
SU2076	B15	CODO REDONDO 45° Ø150 mm	23,86	11ud

* Venta por caja



VENTILACIÓN

RED DE CONDUCTOS
CONDUCTOS Y ACCESORIOS



REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	*
TR-100	B12	UNIÓN EN "T" REDONDA Ø100 mm	7,97	24ud
TR-125	B14	UNIÓN EN "T" REDONDA Ø125 mm	9,24	8ud
TR-150	B15	UNIÓN EN "T" REDONDA Ø150 mm	32,32	8ud



O228	B10	ADAPTADOR Ø100-120-150 mm	7,26	16ud
O660	B12	ADAPTADOR MÚLTIPLE Ø125 - 120 - 100 mm	2,35	40ud
RP100/80N	B12	ADAPTADOR Ø80 - 100 mm	2,92	50ud
O665	B12	ADAPTADOR Ø120 - 100 mm	2,33	36ud
O860	B13	ADAPTADOR Ø125 - 120 mm	2,64	22ud
SU2065	B15	ADAPTADOR Ø150 - Ø120 mm	6,68	16ud
SU2015	B15	ADAPTADOR Ø200 - Ø150 mm	14,26	18ud



CCF-500-C	F11	CODO FLEX.RECTANGULAR 110x55x500 mm CB	24,35	10ud
CCF-1000C	F14	CODO FLEX.RECTANGULAR 220x55x500 mm CB	53,58	5ud
CCF-900-C	F15	CODO FLEX.RECTANGULAR 180x90x500 mm CB	47,14	4ud



CRF-100-C	F11	CODO FLEX.REDONDO Ø100x500 mm CB	13,96	6ud
CRF-125-C	F14	CODO FLEX.REDONDO Ø125x500 mm CB	22,18	8ud
CRF-150-C	F15	CODO FLEX.REDONDO Ø150x500 mm CB	49,17	3ud



O520	B11	EMPALME MIXTO 110x55 - Ø100 mm	3,63	36ud
O820	B13	EMPALME MIXTO 150x75 - Ø120 mm	6,36	28ud
T-P 1040.	B14	EMPALME MIXTO 220x55 - Ø125 mm	10,78	10ud
SU2040	B15	EMPALME MIXTO 180x90 - Ø150 mm	19,4	12ud



O525	B11	CODO VERTICAL MIXTO 90° 110x55 - Ø100 mm	3,04	45ud
O826	B13	CODO VERTICAL MIXTO 90° 150x75 - Ø120 mm	5,49	34ud
T-P 1050.	B14	CODO VERTICAL MIXTO 90° Ø125 - 220x55 mm	8,05	24ud
SU2050	B15	CODO VERTICAL MIXTO 90° 180x90 - Ø150 mm	15,23	12ud



T-1	B11	EMPALME MIXTO EN "T" 110x55x300 - Ø100 mm	11,10	12ud
T-2	B14	EMPALME MIXTO EN "T" 220x55x300 -Ø120 y 125 mm	18,91	9ud
T-3	B15	EMPALME MIXTO EN "T" 180x90x300 -Ø120 y 125 mm	12,66	6ud
T-4	B13	EMPALME MIXTO EN "T" 150x75x300 -Ø120 y 125 mm	23,01	10ud



AC0501-5	B11	CONDUCTO ATENUADOR ACÚSTICO 110x55x500 mm	38,35	8ud
AC1002-5	B14	CONDUCTO ATENUADOR ACÚSTICO 220x55x500 mm	49,21	8ud
AC2002-5	B15	CONDUCTO ATENUADOR ACÚSTICO 180x90x500 mm	60,04	8ud

* Venta por caja



VENTILACIÓN

RED DE CONDUCTOS
CONDUCTOS Y ACCESORIOS

CONDUCTOS Y ACCESORIOS SIBER® PURE AIR ANTIBACTERIANOS, ANTIESTÁTICOS, RESISTENTES, ESTANCOS



	REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	**
 Conducto y junta *Anti bacteriano - Anti estático	SISTEMA Ø75				
	SZ004194	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø75mm ESTÁNDAR (2019)-ROL. 50MTS	253,25	1ud
	SZ004190	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø75mm AB/AS* (2019) - ROLLO 50MTS	299,06	1ud
	SZ188173	Q12	CODO 90° Ø75mm	20,81	1ud
	SZ188342	Q12	TÉ DE CONEXIÓN CIRCULAR Ø75 90° BOCA Ø125mm	38,00	10ud
	SZ188397	Q12	TÉ DE CONEXIÓN RECTANGULAR 90° Ø75	39,40	10ud
	SZ611001	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø75 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	79,01	1ud
	SZ611003	Q12	TÉ 2 CONEXIONES Ø75 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	87,32	1ud
	SZ611007	Q12	TÉ 3 CONEXIONES Ø75 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	119,19	1ud
	SZ611005	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø75 LATERAL REJILLA RECTANGULAR	97,12	1ud
	SZ188348	Q12	JUNTA ESTANQUEIDAD Ø75 mm (BOLSA 10 UDS)	16,88	5ud
	SZ188350	Q12	RACOR Ø75 mm	4,92	12ud
	SZ188391	Q12	COLLAR DE FIJACIÓN Ø75 mm (BOLSA 10 UDS)	12,67	5ud
	SZCUT	U10	CUTTER CONDUCTO PURE AIR Ø75/Ø90	15,88	1ud
	SISTEMA Ø90				
	SZ004195	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm ESTÁNDAR (2019)-ROL. 50MTS	377,51	1ud
	SZ004192	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm AB/AS* (2019) - ROLLO 50MTS	413,59	1ud
 Té de conexión circular	SZ188174	Q12	CODO 90° Ø90mm	23,25	1ud
	SZ188380	Q12	TÉ DE CONEXIÓN CIRCULAR Ø90 90° BOCA Ø125mm	47,84	10ud
	SZ611002	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	92,84	1ud
	SZ611004	Q12	TÉ 2 CONEXIONES Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	114,95	1ud
	SZ611008	Q12	TÉ 3 CONEXIONES Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	157,15	1ud
	SZ611006	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø90 LATERAL REJILLA RECTANGULAR	121,33	1ud
	SZ188366	Q12	JUNTA ESTANQUEIDAD Ø90 mm (BOLSA 10 UDS)	19,70	5ud
	SZ188365	Q12	RACOR Ø90 mm	6,34	8ud
	SZ188392	Q12	COLLAR DE FIJACIÓN Ø90 mm (BOLSA 10 UDS)	15,48	5ud
	SISTEMA Ø90				
 Té de conexión rectangular	SZ004195	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm ESTÁNDAR (2019)-ROL. 50MTS	377,51	1ud
	SZ004192	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm AB/AS* (2019) - ROLLO 50MTS	413,59	1ud
	SZ188174	Q12	CODO 90° Ø90mm	23,25	1ud
	SZ188380	Q12	TÉ DE CONEXIÓN CIRCULAR Ø90 90° BOCA Ø125mm	47,84	10ud
	SZ611002	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	92,84	1ud
 Té 1 conexión	SZ611004	Q12	TÉ 2 CONEXIONES Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	114,95	1ud
	SZ611008	Q12	TÉ 3 CONEXIONES Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	157,15	1ud
	SZ611006	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø90 LATERAL REJILLA RECTANGULAR	121,33	1ud
	SZ188366	Q12	JUNTA ESTANQUEIDAD Ø90 mm (BOLSA 10 UDS)	19,70	5ud
	SZ188365	Q12	RACOR Ø90 mm	6,34	8ud
 Té 2 conexiones	SZ188392	Q12	COLLAR DE FIJACIÓN Ø90 mm (BOLSA 10 UDS)	15,48	5ud
	SZ004195	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm ESTÁNDAR (2019)-ROL. 50MTS	377,51	1ud
	SZ004192	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm AB/AS* (2019) - ROLLO 50MTS	413,59	1ud
	SZ188174	Q12	CODO 90° Ø90mm	23,25	1ud
	SZ188380	Q12	TÉ DE CONEXIÓN CIRCULAR Ø90 90° BOCA Ø125mm	47,84	10ud
 Té 3 conexiones	SZ611002	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	92,84	1ud
	SZ611004	Q12	TÉ 2 CONEXIONES Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	114,95	1ud
	SZ611008	Q12	TÉ 3 CONEXIONES Ø90 REVERSIBLE REJILLA RECTANGULAR	157,15	1ud
	SZ611006	Q12	TÉ 1 CONEXIÓN Ø90 LATERAL REJILLA RECTANGULAR	121,33	1ud
	SZ188366	Q12	JUNTA ESTANQUEIDAD Ø90 mm (BOLSA 10 UDS)	19,70	5ud
 Té 1 conexión lateral	SZ188365	Q12	RACOR Ø90 mm	6,34	8ud
	SZ188392	Q12	COLLAR DE FIJACIÓN Ø90 mm (BOLSA 10 UDS)	15,48	5ud
	SZ004195	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm ESTÁNDAR (2019)-ROL. 50MTS	377,51	1ud
	SZ004192	Q11	CONDUCTO CIRCULAR Ø90mm AB/AS* (2019) - ROLLO 50MTS	413,59	1ud
	SZ188174	Q12	CODO 90° Ø90mm	23,25	1ud
** Venta por caja					



VENTILACIÓN



RED DE CONDUCTOS
CONDUCTOS Y ACCESORIOS

REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	**
CAJA DE DISTRIBUCIÓN UNIVERSAL COMPACTA				
SZ188964	Q13	KIT CAJA DE DISTRIBUCIÓN 212 / 12 CONEXIONES Ø75 *	322,08	1ud
SZ188965	Q13	KIT CAJA DE DISTRIBUCIÓN 216 / 16 CONEXIONES Ø75 *	322,08	1ud
SZ188962	Q13	KIT CAJA DE DISTRIBUCIÓN 212 INL/12 CONEXIONES Ø75 *	357,88	1ud
SZ188642	Q13	KIT CAJA DE DISTRIBUCIÓN 206 INL/6 CONEXIONES Ø75 *	184,05	1ud
SZ188960	Q13	KIT CAJA DE DISTRIBUCIÓN 206 / 6 CONEXIONES Ø75 *	202,46	1ud
SZ188961	Q13	KIT CAJA DE DISTRIBUCIÓN 208 / 8 CONEXIONES Ø75 *	202,46	1ud
SZ188950	Q13	CAJA DE DISTRIBUCIÓN 8 CONEXIONES Ø75	384,09	1ud
SZ188951	Q13	CAJA DE DISTRIBUCIÓN 16 CONEXIONES Ø75	407,27	1ud
SZ188952	Q13	CAJA DE DISTRIBUCIÓN 24 CONEXIONES Ø75	431,92	1ud
ACCESORIOS DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN UNIVERSAL COMPACTA				
SZ188039	Q12	AISLAMIENTO ACÚSTICO CAJA DISTRI.GRANDE (X10)	81,74	1ud
SZ188553	Q12	ADAPTADOR CAJA DISTRIBUCIÓN Ø75 A Ø90 mm	16,88	10ud
SZ188637	Q13	ADAPTADOR Ø100-Ø125 - CAJA DISTRIBUCIÓN	32,76	1ud
SZ999001	K24	RCC MET M/H Ø160 C. MET G A Ø125 A. CPL STD	42,10	1ud
SZ999002	K24	RCC MET M/H Ø180 C. MET G A Ø125 A. CPL STD	42,10	1ud

*Incluye las tapas para la mitad de sus conexiones
** Venta por caja

CONDUCTOS Y ACCESORIOS SIBER® CLEAN AIR

REF.	SUB-FAMILIA	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	PVP (€/ud)	*
SZ2104194	Q14	CONDUCTO CIRCULAR Ø75MM SIBER AIR BL (50MTS)	215,26	1ud
SZ2104195	Q14	CONDUCTO CIRCULAR Ø90MM SIBER AIR BL (50MTS)	320,88	1ud
SZ210173	Q15	CODO 90° Ø75MM SIBER AIR BL	15,60	100ud
SZ210174	Q15	CODO 90° Ø90MM SIBER AIR BL	17,44	50ud
SZ210342	Q15	TÉ CONEX.CIRCULAR 90° Ø75 A Ø125MM SIBER AIR BL	28,50	2ud
SZ210380	Q15	TÉ CONEX.CIRCULAR 90° Ø90 A Ø125MM SIBER AIR BL	35,89	2ud
SZ210350	Q15	RACOR Ø75MM SIBER AIR BL	3,70	100ud
SZ210365	Q15	RACOR Ø90MM SIBER AIR BL	4,76	50ud
SZ210446	Q15	TAPA Ø75 CONDUCTO SIBER AIR (BOLSA 10 UDS)	23,56	1ud
SZ210447	Q15	TAPA Ø90 CONDUCTO SIBER AIR (BOLSA 10 UDS)	33,92	1ud
SZ210553	Q15	ADAPTADOR CAJA DISTRIB Ø75 A Ø90 MM SIBER AIR BL	12,66	50ud
SZ210591	Q16	CAJA DIST.REVERS.(6+4)CONEX.Ø75 SIBER AIR 125/160	288,07	1ud
SZ210592	Q16	CAJA DIST.REVERS.(6+4)CONEX.Ø90 SIBER AIR 160/180	305,46	1ud
SZ210633	Q15	CAJA DIST.10 CONEX.Ø75 SIBER AIR 125/160	268,42	1ud
SZ210642	Q15	CAJA DIST.6 CONEX.Ø75 SIBER AIR 125/160	138,04	1ud
SZ210646	Q15	CAJA DIST.COMPAC.8 CONEX.Ø75 SIBER AIR 125	151,84	1ud

Caja de distribución
6+4 conexiones

Caja de distribución
10 conexiones

Caja de distribución
6 conexiones

Caja de distribución
8 conexiones

* Venta por caja

CONDUCTOS Y ACCESORIOS SIBER® AIR ISOLANTE CONDUCTOS AISLADOS



	REF.	SUBFAM.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PVP (€/ud)	*
	SZ188204	P10	CONDUCTO AISLADO TIPO ISOLANTE L=2000mm Ø125	58,87	8ud
	SZ188210	P10	CONDUCTO AISLADO TIPO ISOLANTE L=2000mm Ø160	71,98	6ud
	SZ188203	P10	CONDUCTO AISLADO TIPO ISOLANTE L=2000mm Ø180	90,86	4ud
	SZ188262	P20	CODO AISLADO TIPO ISOLANTE 45° Ø125	13,66	1ud
	SZ188224	P20	CODO AISLADO TIPO ISOLANTE 45° Ø160	15,51	1ud
	SZ188282	P20	CODO AISLADO TIPO ISOLANTE 45° Ø180	18,64	1ud
	SZ188263	P20	CODO AISLADO TIPO ISOLANTE 90° Ø125	18,32	1ud
	SZ188225	P20	CODO AISLADO TIPO ISOLANTE 90° Ø160	20,14	8ud
	SZ188283	P20	CODO AISLADO TIPO ISOLANTE 90° Ø180	28,64	1ud
	SZ169141	P20	COLLAR DE FIJACIÓN PARA CONDUCTO Ø125	5,74	1ud
	SZ169140	P20	COLLAR DE FIJACIÓN PARA CONDUCTO Ø160	7,70	20ud
	SZ169143	P20	COLLAR DE FIJACIÓN PARA CONDUCTO Ø180	5,17	1ud
	SZ188265	P20	CONEXIÓN Ø125	10,24	1ud
	SZ188255	P20	CONEXIÓN Ø160	6,97	12ud
	SZ188285	P20	CONEXIÓN Ø180	8,44	1ud
	SZ188264	P20	TÉ AISLADA TIPO ISOLANTE Ø125-Ø125	50,56	1ud
	SZ188238	P20	TÉ AISLADA TIPO ISOLANTE Ø160-Ø125	55,47	1ud
	SZ188236	P20	TÉ AISLADA TIPO ISOLANTE Ø180-Ø125	60,12	1ud
	SZ169840	P20	TERMINAL VERTICAL NEGRA Ø125	158,81	1ud
	SZ169850	P20	TERMINAL VERTICAL NEGRA Ø150-Ø160	143,62	1ud
	SZ169860	P20	TERMINAL VERTICAL NEGRA Ø180	224,54	1ud
	SZ888148	P20	TERMINAL VERTICAL OCRE Ø125	135,89	1ud
	SZ169853	P20	TERMINAL VERTICAL OCRE Ø150-Ø160	144,30	1ud
	SZ888403	P20	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX Ø125mm	60,80	1ud
	SZ888005	P20	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX Ø160mm	67,15	1ud
	SZ888407	P20	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX Ø180mm	82,64	1ud
	PAS125F1	P20	SILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE Ø125mm L=1000mm	68,46	1ud
	PAS160F1	P20	SILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE Ø160mm L=1000mm	79,74	1ud
	PAS180F15	P20	SILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE Ø180mm L=1500mm	107,05	1ud

* Venta por caja

EXTRACTORES DE TEJADO



Modelo	CAUDAL	DECIBELIOS	PVP
MRF100BA	318 m3/h	52	277 €
MRF125BA	342 m3/h	52	277 €
MRF160BA	736 m3/h	54	432 €
MRF200BA	794 m3/h	55	454 €
MRF250BA	866 m3/h	51	471 €
MRF315BA	1.222 m3/h	55	665 €



CAJAS DE VENTILACION CENTRIFUGAS



Modelo	Intensidad [A]	Caudal	Decibelios	Peso	PVP
BOX BD 7/7 M4 0,13 kw	1,55	1850 m3/h	56 dB	19 Kg	484 €
BOX BD 9/9 M4 0,35 kw	2,7	2670 m3/h	58 dB	30 Kg	551 €
BOX BD 10/10 M4 0,59 kw	4,5	3790 m3/h	61 dB	34 Kg	600 €
BOX BD 7/7 M6 0,04 kw	0,6	1020 m3/h	41 dB	20 Kg	455 €
BOX BD 9/9 M6 0,13 kw	1,3	2130 m3/h	50 dB	28 Kg	623 €
BOX BD 10/10 M6 0,21 kw	2,1	2720 m3/h	53 dB	34 Kg	671 €
BOX BD 12/12 M6 0,76 kw	6,7	5960 m3/h	56 dB	49 Kg	863 €



VENTILADORES CENTRIFUGOS A TRANSMISION EN CAJA 400° / 2H EXTERIORES A LA ZONA DE RIESGO

Modelo	Potencia											
	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15
BVFC 9/9	1.492 €	1.514 €	1.521 €	1.576 €								
BVFC 10/10	1.593 €	1.615 €	1.622 €	1.677 €	1.734 €							
BVFC 12/12	1.814 €	1.836 €	1.843 €	1.898 €	1.955 €	2.078 €						
BVFC 15/15		2.283 €	2.290 €	2.345 €	2.402 €	2.545 €	2.636 €	2.800 €				
BVFC 18/18				2.841 €	2.898 €	3.021 €	3.132 €	3.296 €	3.545 €			
BVFC 20/20					5.048 €	5.171 €	5.282 €	5.446 €	5.695 €	5.908 €		
BVFC 22/22					5.498 €	5.621 €	5.732 €	5.896 €	6.145 €	6.358 €	7.972 €	
BVFC 25/25						6.563 €	6.674 €	6.838 €	7.087 €	7.300 €	8.768 €	
BVFC 30/28						7.359 €	7.470 €	7.634 €	7.883 €	8.096 €	8.768 €	9.037 €

VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS



TT-PRO

Modelo	Decibelios	Caudal m3/h	Dimensiones mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
TT PRO 100/250	32/27	250/180	196X226X303	100	97 €
TT PRO 125/350	34/29	350/240	196X226X303	125	102 €
TT PRO 150/565	46/37	565/415	220X247X289	150	117 €
TT PRO 160/565	46/37	565/415	220X247X289	160	132 €
TT PRO 200/1040	52/45	1040/830	239X261X296	200	175 €
TT PRO 250/1400	55/47	1400/1110	287X323X383	250	334 €
TT PRO 315/2050	58/49	2050/1570	362X408X445	315	444 €

VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS INSONORIZADOS



TT-SILENT

Modelo	Decibelios	Caudal m3/h	Dimensiones mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
TT SILENT-M 100/240	29/24	240/170	215/237/505	100	230 €
TT SILENT-M 125/340	28/23	340/230	215/237/474	125	242 €
TT SILENT-M 150/555	33/26	555/405	247/260/580	150	305 €
TT SILENT-M 160/555	33/26	555/405	247/260/580	160	313 €
TT SILENT-M 200/1020	36/31	1020/810	293/295/550	200	376 €
TT SILENT-M 250/1330	38/34	1330/1050	358/360/656	250	577 €
TT SILENT-M 315/1950	40/36	1950/1530	432/434/780	315	737 €

CAJA DE VENTILACION EN LINEA DE BAJA SILUETA



Modelo	Decibelios	Caudal m3/h	Dimensiones mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
VKP 100	47	240	352/260/99	100	197 €
VKP 125	48	340	420/255/124	125	259 €
VKP 150	50	553	480/305/149	150	269 €

CAJAS DE VENTILACION CON MOTORES EC



Modelo	Decibelios	Caudal m3/h	Dimensiones mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
KSB 125 EC	34	357	355/325/200	125	400 €
KSB 150 EC	35	425	385/325/220	150	429 €
KSB 200 EC	37	700	485/435/295	200	516 €
KSB 250 EC	40	1.145	485/435/295	250	605 €
KSB 315 EC	42	1.260	545/435/405	315	696 €

EXTRACTORES DOMESTICOS



Modelo	Decibelios	Caudal m3/h	Dimensiones mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
VENTS 100 DK	34	95	150X150	100	29 €
VENTS 125 DK	35	180	176X176	125	34 €
VENTS 150 DK	38	292	205X205	150	46 €
100 SILENTA-MK	26	78	159X159	100	44 €
125 SILENTA-MK	31	152	180X180	125	46 €
150 SILENTA-MK	33	242	296X296	150	70 €
VENTS 100 LDK	33	88	152X152	100	39 €
VENTS 125 LDK	34	167	177X177	125	45 €

CORTINAS DE AIRE



Modelo	Decibelios	Caudal m3/h	Dimensiones mm	Altura Instalación	PVP €/Ud.
FM3506-HY	49	532	600X230X212	2.3-3.0	244 €
FM3509-HY	53	1020	900X230X212	3.0-3.5	293 €
FM3510-HY	53	1020	1000X230X212	3.0-3.5	319 €
FM3512-HY	54	1360	1200X230X212	3.0-3.5	331 €
FM3515-HY	56	1700	1500X230X212	3.0-3.5	434 €
FM3518-HY	57	2040	1830X230X212	3.0-3.5	525 €
FM3020-Y-2-S	57	2900	2000X221X183	2.8-3.2	570 €




CAJAS DE VENTILACION FILTRANTES FILBOX



Modelo	Presión [PA]	Caudal m3/h	Dimensiones mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
FILBOX 100 F6+F8	270	225	200/350/200	100	416 €
FILBOX 100 F7+F9	260	200	200/350/200	100	465 €
FILBOX 125 F6+F8	345	365	340/400/240	125	470 €
FILBOX 125 F7+F9	335	305	340/400/240	125	517 €
FILBOX 150 F6+F8	440	480	340/400/240	150	541 €
FILBOX 150 F7+F9	415	415	340/400/240	150	592 €
FILBOX 200 F6+F8	550	620	340/400/300	200	612 €
FILBOX 200 F7+F9	550	545	340/400/300	200	678 €
FILBOX 315 F6+F8	545	850	450/400/340	315	684 €
FILBOX 315 F7+F9	540	725	450/400/340	315	745 €
FILBOX 350 F6+F8	510	1190	500/400/450	350	773 €
FILBOX 350 F7+F9	495	1090	500/400/450	350	844 €
FILBOX 400 F6+F8	250	2250	600/500/450	400	1.296 €
FILBOX 400 F7+F9	230	2100	600/500/450	400	1.415 €
FILBOX 450 F6+F8	280	3750	630/730/700	450	1.606 €
FILBOX 450 F7+F9	270	3350	630/730/700	450	1.724 €

F6+F8 IDA2 / F7+F9 IDA1



RECUPERADORES ASPIRNOVA RCE HORIZONTALES

Modelo RCE-EC H (Filtros F7 + F7 + F8)	Código	Caudal Max. m³/h	Dimensiones L X F X H mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
RCE 500-EC/H/F7+F7+F8	73EH000500	550	900x900x400	150	2.900 €
RCE 700-EC/H/F7+F7+F8	73EH000700	750	1050x1050x400	150	3.200 €
RCE 900-EC/H/F7+F7+F8	73EH000900	850	1050x1050x400	180	3.600 €
RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8	73EH001200	1200	1050x1050x400	180	3.700 €
RCE 1600-EC/H/F7+F7+F8	73EH001600	1600	1250x1250x550	250	4.900 €
RCE 2000-EC/H/F7+F7+F8	73EH002000	2000	1250x1250x550	315	5.200 €
RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8	73EH002300	2300	1250x1250x550	315	6.300 €
RCE 2800-EC/H/F7+F7+F8	73EH002800	2800	1380x1380x600	315	7.100 €
RCE 3200-EC/H/F7+F7+F8	73EH003200	3250	1380x1380x700	350	8.600 €
RCE 3800-EC/H/F7+F7+F8	73EH003800	3800	1380x1380x700	350	8.760 €
RCE 4500-EC/H/F7+F7+F8	73EH004500	4700	1380x1380x800	350	9.750 €
RCE 4900-EC/H/F7+F7+F8	73EH004900	5000	1380x1480x800	350	10.500 €
RCE 5400-EC/H/F7+F7+F8	73EH005400	5400	1650x1650x860	350	11.160 €
RCE 6500-EC/H/F7+F7+F8	73EH006500	6700	1650x1650x860	450	A consultar
RCE 7100-EC/H/F7+F7+F8	73EH007100	7400	2170x2170x1100	600	A consultar
RCE 8500-EC/H/F7+F7+F8	73EH008500	8500	2170x2170x1100	600	A consultar

RECUPERADORES ASPIRNOVA RCE VERTICALES

Modelo RCE-EC H (Filtros F7 + F7 + F8)	Código	Caudal Max. m³/h	Dimensiones L X H X F mm	Bocas mm	PVP €/Ud.
RCE 500-EC/V/F7+F7+F8	73EV000500	550	1000x900x400	150	3.103 €
RCE 700-EC/V/F7+F7+F8	73EV000700	750	1050x1150x400	150	3.424 €
RCE 900-EC/V/F7+F7+F8	73EV000900	850	1050x1150x400	180	3.780 €
RCE 1200-EC/V/F7+F7+F8	73EV001200	1200	1050x1150x400	180	3.959 €
RCE 1600-EC/V/F7+F7+F8	73EV001600	1600	1250x1350x550	250	5.243 €
RCE 2000-EC/V/F7+F7+F8	73EV002000	2000	1250x1350x550	315	5.564 €
RCE 2300-EC/V/F7+F7+F8	73EV002300	2300	1250x1350x550	315	6.741 €
RCE 2800-EC/V/F7+F7+F8	73EV002800	2800	1380x1480x600	315	7.597 €
RCE 3200-EC/V/F7+F7+F8	73EV003200	3250	1380x1480x700	350	9.202 €
RCE 3800-EC/V/F7+F7+F8	73EV003800	3800	1380x1480x700	350	9.373 €
RCE 4500-EC/V/F7+F7+F8	73EV004500	4700	1380x1480x800	350	10.433 €
RCE 4900-EC/V/F7+F7+F8	73EV004900	5000	1380x1480x800	350	11.235 €
RCE 5400-EC/V/F7+F7+F8	73EV005400	5400	1650x1750x860	350	A consultar
RCE 6500-EC/V/F7+F7+F8	73EV006500	6700	1650x1750x860	450	A consultar
RCE 7100-EC/V/F7+F7+F8	73EV007100	7400	2170x2270x1100	600	A consultar
RCE 8500-EC/V/F7+F7+F8	73EV008500	9000	2170x2270x1100	600	A consultar
RCE 10500-EC/V/F7+F7+F8	73EV010500	10500	2170x2270x1100	800	A consultar
RCE 12000-EC/V/F7+F7+F8	73EV012000	12000	2330x2005x1900	800	A consultar



RECUPERADORES KINGMASTER KM EC HORIZONTALES

Código	Descripción	PVP €/Ud.
KM EC 7-H	Recuperador KM EC 7 Horizontal (500 - 600 - 700 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	3.300,00 €
KM EC 11-H	Recuperador KM EC 11 Horizontal (900 - 1.000 - 1.100 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	3.900,00 €
KM EC 20-H	Recuperador KM EC 20 Horizontal (1.500 - 1.750 - 2.000 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	5.300,00 €
KM EC 26-H	Recuperador KM EC 26 Horizontal (2.200 - 2.400 - 2.600 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	6.000,00 €
KM EC 35-H	Recuperador KM EC 35 Horizontal (2.700 - 3.100 - 3.500 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	6.250,00 €
KM EC 46-H	Recuperador KM EC 46 Horizontal (3.600 - 4.100 - 4.600 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	6.700,00 €
KM EC 60-H	Recuperador KM EC 60 Horizontal (5.000 - 5.500 - 6.000 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	8.800,00 €
KM EC 67-H	Recuperador KM EC 67 Horizontal (6.100 - 6.400 - 6.700 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	10.800,00 €
KM EC 93-H	Recuperador KM EC 93 Horizontal (7.900 - 8.600 - 9.300 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	14.200,00 €
KM EC 125-H	Recuperador KM EC 125 Horizontal (10.300 - 11.400 - 12.500 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	16.200,00 €
KM EC 145-H	Recuperador KM EC 145 Horizontal (13.000 - 13.750 - 14.500 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	19.800,00 €
KM EC 160-H	Recuperador KM EC 160 Horizontal (14.000 - 15.000 - 16.000 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	24.600,00 €

RECUPERADORES KINGMASTER KM EC VERTICALES

Código	Descripción	PVP €/Ud.
KM EC 7-V	Recuperador KM EC 7 Vertical (500 - 600 - 700 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	3.600,00 €
KM EC 11-V	Recuperador KM EC 11 Vertical (900 - 1.000 - 1.100 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	4.400,00 €
KM EC 20-V	Recuperador KM EC 20 Vertical (1.500 - 1.750 - 2.000 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	5.600,00 €
KM EC 26-V	Recuperador KM EC 26 Vertical (2.200 - 2.400 - 2.600 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	6.600,00 €
KM EC 35-V	Recuperador KM EC 35 Vertical (2.700 - 3.100 - 3.500 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	7.000,00 €
KM EC 46-V	Recuperador KM EC 46 Vertical (3.600 - 4.100 - 4.600 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	7.400,00 €
KM EC 60-V	Recuperador KM EC 60 Vertical (5.000 - 5.500 - 6.000 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	9.600,00 €
KM EC 67-V	Recuperador KM EC 67 Vertical (6.100 - 6.400 - 6.700 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	12.000,00 €
KM EC 93-V	Recuperador KM EC 93 Vertical (7.900 - 8.600 - 9.300 m³/h) con cuadro de control integrado y filtros F6 / F6+F8	16.000,00 €



NOVEDAD

LOSSNAY ENTÁLPICO 150 - 2000 m³/h: LGH-15RVX3-E • -200RVX3-E

Modelo		LGH-15RVX-E	LGH-25RVX-E	LGH-35RVX-E	LGH-50RVX-E	LGH-65RVX-E	LGH-80RVX-E	LGH-100RVX-E	LGH-160RVX-E	LGH-200RVX3-E
Caudal máximo de aire	m³/h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.600	2.000
Rendimiento sensible máximo	%	81,5	88	82	75	82	80	83,5	80	83,5
Rendimiento entálpico máximo	%	80,5	84	80	73	80	73,5	75,5	73,5	76
Presión externa máxima	Pa	120	120	160	150	150	170	190	170	170
Alimentación eléctrica	F, V, Hz	1 Fase, 220-240V, 50Hz / 220V, 60 Hz								
Intensidad máxima	A	0,57	0,88	1,37	1,86	2,37	3,23	3,77	4,74	5,40
Consumo eléctrico máximo	W	55	75	120	185	245	343	438	687	855
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	289 x 769 x 758	289 x 769 x 758	331 x 875 x 921	331 x 875 x 1.063	404 x 895 x 1.001	404 x 1.131 x 1.051	404 x 1.131 x 1.278	808 x 1.010 x 1.045	808 x 1.010 x 1.272
Nivel sonoro (mín-máx)	dB(A)	17-27	17-30,5	17-30,5	17-35	17,5-37,5	18-39	18,5-40	18-41	16-41,5
Peso	kg	20	22	30	33	41	47	53	96	108

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Modelos compatibles con ErP Lotes 6 y 10. Modelos a partir del LGH-80 compatibles con ErP Lote 11. Consulte: <http://erp.mitsubishielectric.eu/>

- * Filtro de serie G4
- * Control Opcional

NOVEDAD



LOSSNAY COMERCIAL (LGH)
Serie RVX3 (Lossnay Entálpico) (Consultar disponibilidad)

Modelo	Descripción	PVR
LGH-15RVX3-E	Lossnay 150m³/h	1.487 €
LGH-25RVX3-E	Lossnay 250m³/h	1.891 €
LGH-35RVX3-E	Lossnay 350m³/h	2.292 €
LGH-50RVX3-E	Lossnay 500m³/h	2.767 €
LGH-65RVX3-E	Lossnay 650m³/h	3.528 €
LGH-80RVX3-E	Lossnay 800m³/h	4.268 €
LGH-100RVX3-E	Lossnay 1000m³/h	4.755 €
LGH-160RVX3-E	Lossnay 1600m³/h	8.549 €
LGH-200RVX3-E	Lossnay 2000m³/h	9.531 €

Opcionales Lossnay Comercial

Modelo	Descripción	PVR
PZ-61DR	Mando con programador semanal (para RVX/RVXT)	245 €
PZ-62DR-EB	Mando con programador semanal (para RVX/RVX3/RVXT/RVS)	245 €
PZ-43SMF	Mando simplificado (para RVX/RVX3/RVXT/RVS)	215 €

TUBO LISO

Código	TL,,,	TL,,,5	TL,,,10
Tubo Liso	Sin aislar	Aislado de 5	Aislado de 10
L-1000	PVP	PVP	PVP
Ø100	11,52 €	16,80 €	17,05 €
Ø125	11,82 €	17,50 €	21,18 €
Ø130	12,05 €	18,00 €	21,60 €
Ø140	12,39 €	18,36 €	22,80 €
Ø150	13,51 €	21,44 €	23,56 €
Ø160	13,75 €	22,84 €	25,09 €
Ø175	14,23 €	25,36 €	27,84 €
Ø180	14,28 €	25,77 €	28,33 €
Ø200	14,32 €	27,07 €	29,91 €
Ø250	18,00 €	33,94 €	37,50 €
Ø300	21,35 €	41,41 €	44,64 €
Ø350	24,98 €	47,27 €	52,23 €
Ø400	28,60 €	54,14 €	59,82 €
Ø450	32,00 €	60,59 €	66,94 €
Ø500	35,65 €	67,48 €	74,55 €
Ø550	39,28 €	74,35 €	82,14 €
Ø560	39,95 €	75,63 €	83,56 €
Ø600	42,68 €	80,79 €	89,26 €
Ø630	44,95 €	85,09 €	94,01 €
Ø650	46,31 €	87,66 €	96,85 €
Ø700	49,95 €	94,55 €	104,46 €
Ø710	50,63 €	95,83 €	105,88 €
Ø750	53,58 €	101,42 €	112,05 €
Ø800	56,98 €	107,86 €	119,17 €



CONDUCTO FLEXIBLE SIN AISLAR



Diámetro	PVP
102	--
127	--
152	--
203	--
254	--
305	--
356	--

CONDUCTO FLEXIBLE TIPO COMBI



Diámetro	PVP
102	--
127	--
152	--
203	--
254	--
305	--
356	--

CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO



Diámetro	PVP
102	--
127	--
152	--
203	--
254	--
305	--
356	--

CONDUCTO CAMPANAS DE COCINA



Diámetro	PVP
125	--
150	--

VENTILACIÓN

TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO




Código	TBH...							
Diámetro	0,6 mm		0,8 mm		0,8/1,0 mm		1,0 mm	
	3M	5M	3M	5M	3M	5M	3M	5M
100	18,17 €	30,28 €						
125	22,77 €	37,93 €						
150	27,19 €	45,29 €						
160	29,97 €	49,96 €						
180	34,16 €	56,94 €						
200	36,12 €	60,22 €						
225	42,76 €	71,27 €						
250	45,64 €	43,11 €						
275	50,13 €	85,29 €						
300	53,96 €	89,92 €						
350	75,40 €	128,80 €						
400			93,33 €	124,42 €				
450			104,99 €	139,99 €				
500			116,77 €	155,70 €				
560			126,44 €	149,20 €				
600			163,18 €	217,58 €				
630			169,52	224,60 €				
710					274,56 €	460,55 €		
750					294,72 €	491,19 €		
800					309,75 €	517,99 €		
900					353,88 €	589,81 €		
1000							314,89 €	656,01 €
1120							353,56 €	736,57 €
1200							394,18 €	821,96 €

DIFUSIÓN Y ZONIFICACIÓN

Airzone

Flexa 4.0	52
Acuazone	53
Difusión de Aire Motorizada	54
Difusión de Aire	56
Accesorios Difusión de Aire	64

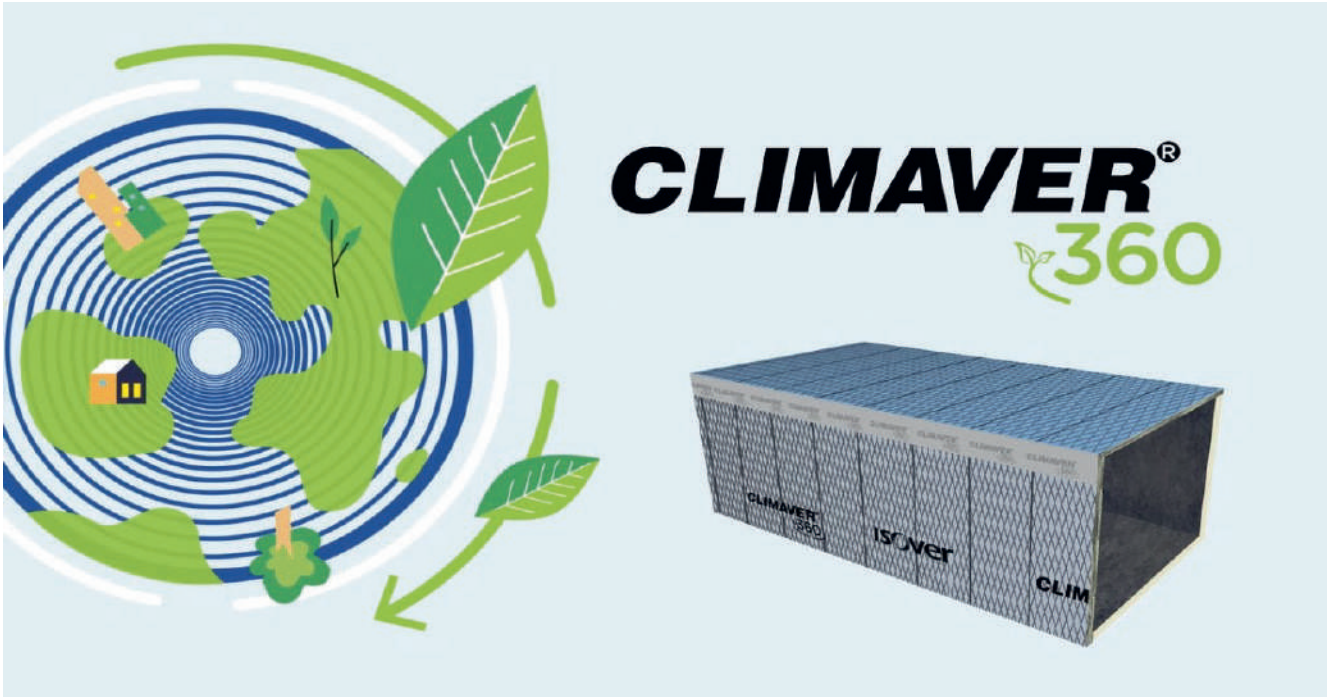



Flexa 25

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZC25PCB1MOT	Pack Airzone Flexa 25 - Central de sistema + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 cable bus 15m	282,00
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor (CE8/C25)	143,00
INTERFACES DE USUARIO		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	195,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	195,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	120,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	150,00
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GTC [aaa]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	216,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone-Fancoil 3 velocidades	105,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone-Fancoil 0-10V	196,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone-Equipo electromecánico	196,00
AZX6GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	216,00
MÓDULOS DE CONTROL		
AZCE8CMIVALC	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25)	241,00
AZCE8CMIVALR	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)	100,00
AZCE8CMIDRY	Módulo de control Airzone deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)	101,00
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSC5GER ¹	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi dual 2.4-5G	111No
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	220,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidráulica Airzone	175,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	164,00
CALIDAD DE AIRE		
AZX6AIQBOXM	Ionizador AirQ Box Airzone en conducto horizontal (230V)	475,00
AZX6AIQBOXS	Módulo de expansión Airzone para ionizador AirQ Box para conducto horizontal	239,00
ACCESORIOS		
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	38,00
AZX6PACTIVALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	342,00
AZX6ACTIVALR	Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm	53,00
AZX6PACTIVALR12	Pack cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm (12 uds)	477,00
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	170,00
AZX8ACCMW3	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación trifásica	212,00
AZCE8ACCOFF	Módulo ON/OFF de zona Airzone Flexa 25 8Z (CE8)	59,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura Airzone en vaina	18,00
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura Airzone con abrazadera	20,00
AZX8CABLEBUSI5	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 15 m	17,00
AZX8CABLEBUSI100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 100 m	75,00
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 500 m	325,00
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22mm2) 100 m	110,00
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75mm2) 100 m	56,00
AZX8CABLERNHF	Cable RN Airzone sin halógenos (2x0,75mm2) 100 m	104,00

¹Disponible hasta junio 2025.



Acuazone

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Airzone Acuazone (DI6)	311,00
INTERFACES DE USUARIO		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]	206,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]	211,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	125,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	170,00
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GTC[aaa]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	216,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone-Fancoil 3 velocidades	105,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone-Fancoil 0-10V	196,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone-Equipo electromecánico	196,00
AZX6GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia 3.0 Airzone-[marca]	216,00
MÓDULOS DE ZONA		
AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor Airzone cable (DI6)	70,00
AZDI6MZZONR	Módulo de zona motor Airzone radio (DI6)	95,00
AZDI6ZMO [aaa] C	Módulo de zona Airzone-[marca] cable (DI6)	224,00
AZDI6ZMO [aaa] R	Módulo de zona Airzone-[marca] radio (DI6)	261,00
AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona Airzone-Fancoil 0-10V/3VEL cable (DI6)	170,00
AZDI6ZMOFANR	Módulo de zona Airzone-Fancoil 0-10V/3VEL radio (DI6)	204,00
AZDI6MCFANC	Módulo de zona Airzone-Fancoil 3 velocidades cable (DI6)	109,00
AZDI6MCFANR	Módulo de zona Airzone-Fancoil 3 velocidades radio (DI6)	143,00
AZDI6MCIFRC	Módulo de zona Airzone-Infrarrojos cable (DI6)	150,00
AZDI6MCIFRR	Módulo de zona Airzone-Infrarrojos radio (DI6)	187,00
AZDI6MZSREC	Módulo de zona Airzone-calefacción eléctrica cable (DI6)	70,00
AZDI6MZSRER	Módulo de zona Airzone-calefacción eléctrica radio (DI6)	95,00
MÓDULOS DE CONTROL		
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control Airzone para elementos radiantes (DI6)	170,00
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi dual 2.4-5G	164,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	220,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidráulica Airzone	175,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	164,00
ACCESORIOS		
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	38,00
AZX6PACTIVALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	342,00
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	170,00
AZX8ACCMW3	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación trifásica	212,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura Airzone en vaina	18,00
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura Airzone con abrazadera	20,00
AZX6ACCTPE	Sonda de temperatura Airzone empotrada	52,00
AZX6CABLEBUSI5	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	17,00
AZX6CABLEBUSI100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	75,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	325,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	110,00

¹Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

Rejillas inteligentes Airzone®

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)¹



RINT+MRE · Rejilla inteligente triple regulación

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT · 030 · 015 · B · K · MRE Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 170,00												
150													
200													

Profundidad de 166,80 mm.

RINT+MTE · Rejilla inteligente doble deflexión

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT · 030 · 015 · B · K · MTE Rejilla doble inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada estándar.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 170,00												
150													
200													

Profundidad de 128,20 mm.

RIC1 (1 dirección) RIC2 (2 direcciones) · Rejilla inteligente de lama curva

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1 · 030 · 015 · B · T · MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150 mm blanca fijación por tornillo motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 170,00												
150													
200													

Profundidad de 137 mm.

Rejillas motorizadas

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)¹



RDHV + CPRR

RDHV, RSDR, RSDV, RL00, RLC1/2, RLQ1/2/V MTE · Rejilla + Compuerta motorizada

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RLC1 · 030 · 015 · B · K · MTE Rejilla lama curva 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 164,00												
150													
200													

Profundidad entre 155 - 171mm, consulte su modelo. Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado. RL00 y RLQ1 disponible en altura 75mm. No disponibles con fijación por pestillo.

¹Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Difusores motorizados

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Regulación:
Compuerta motorizada (MTE)
Plénium aislado motorizado (PAM)



DFCU

DFCI + PAM

DFCU · Difusor cuadrado motorizado

DFCU [Lado] [Color] PAM

DFCU · 300 · B · PAM Difusor cuadrado motorizado 300 mm blanco con plénium motorizado aislado.

	150	225	300	375
	163,00	171,00	178,00	185,00

DFCI · Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diámetro] [Color] PAM

DFCI · 300 · B · PAM Difusor circular motorizado Ø 300 mm blanco con plénium motorizado aislado

	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
	155,00	158,00	165,00	172,00	193,00

CPCC · COMPUERTA MOTORIZADA CIRCULAR DE CONDUCTO CON MECANISMO DE REGULACIÓN

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC · 300 · MTE Compuerta circular Ø 300 mm motorizada con mecanismo de regulación.



Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
145,00	146,00	147,00	146,00	148,00	153,00	159,00	160,00	162,00

CPRC · COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE CONDUCTO

CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Compuerta rectangular 300x150 mm motorizada.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	148,00	148,00	149,00	150,00	152,00	153,00	158,00	160,00	161,00	161,00	164,00	164,00	168,00	168,00
100	148,00	148,00	149,00	150,00	152,00	153,00	158,00	160,00	161,00	161,00	164,00	164,00	168,00	168,00
150	150,00	150,00	152,00	153,00	155,00	158,00	161,00	162,00	164,00	164,00	165,00	165,00	171,00	171,00
200	152,00	153,00	155,00	158,00	160,00	161,00	164,00	165,00	167,00	167,00	168,00	168,00	172,00	172,00
250	152,00	155,00	160,00	161,00	162,00	164,00	167,00	168,00	171,00	171,00	173,00	173,00	174,00	174,00
300	153,00	158,00	161,00	164,00	165,00	168,00	170,00	171,00	172,00	172,00	175,00	175,00	176,00	176,00
350	155,00	160,00	162,00	165,00	171,00	172,00	174,00	175,00	177,00	177,00	178,00	178,00	179,00	179,00
400	158,00	162,00	164,00	168,00	172,00	177,00	178,00	179,00	180,00	180,00	182,00	182,00	183,00	184,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

Difusión de aire no motorizada

Rejillas de impulsión

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Fijación: Clip (K)/Tornillo (T) / Pestillo (P)¹

RTHV+RT · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN POR TORNILLO

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT
RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RTHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	28,00	30,00	33,00	39,00	41,00	44,00	49,00	59,00	59,00	70,00	70,00	75,00	75,00
150	32,00	36,00	40,00	44,00	49,00	53,00	57,00	71,00	71,00	83,00	83,00	91,00	91,00
200	37,00	41,00	46,00	53,00	58,00	62,00	68,00	84,00	84,00	98,00	98,00	109,00	109,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

CREJ · COMPUERTA RECTANGULAR DE REGULACIÓN DE CAUDAL MANUAL

CREJ [Longitud] [Altura] RTE
CREJ · 030 · 015 · RT Compuerta 300x150 mm de regulación de caudal manual.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	14,00	14,00	15,00	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00	24,00	24,00
100	14,00	14,00	15,00	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00	24,00	24,00
150	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	25,00	25,00	26,00	26,00	28,00	28,00
200		19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	26,00	27,00	29,00	29,00	30,00	30,00	32,00	32,00
250			20,00	22,00	24,00	25,00	26,00	27,00	29,00	30,00	31,00	31,00	36,00	
300				25,00	26,00	27,00	29,00	30,00	32,00	32,00				
350					29,00	30,00	31,00	33,00	37,00	37,00				
400						33,00	36,00	38,00	40,00	40,00				

Compatible con RDHV, RDVH, RL00, RLOV, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.
No compatible con RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.

¹Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.
Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RLC · REJILLA LAMA CURVA

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00	29,00	29,00	32,00	32,00
150	20,00	21,00	22,00	24,00	26,00	27,00	28,00	32,00	32,00	36,00	36,00	38,00	38,00
200	21,00	24,00	26,00	27,00	29,00	30,00	32,00	37,00	37,00	40,00	40,00	43,00	43,00
250		30,00	33,00	37,00	40,00	42,00	43,00	50,00	50,00	55,00	55,00	61,00	61,00
300			37,00	40,00	42,00	48,00	50,00	61,00	61,00	61,00	61,00	68,00	68,00
350				43,00	49,00	49,00	52,00	55,00	62,00	62,00	69,00	69,00	77,00
400					51,00	55,00	60,00	61,00	73,00	68,00	77,00	77,00	83,00

RDHV · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RDHV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	16,00	17,00	18,00	21,00	24,00	26,00	27,00	35,00
150	18,00	19,00	23,00	26,00	28,00	29,00	32,00	42,00
200	21,00	24,00	27,00	31,00	34,00	37,00	39,00	51,00
250		28,00	32,00	37,00	39,00	44,00	49,00	61,00
300			37,00	42,00	47,00	50,00	55,00	72,00
350				47,00	51,00	55,00	60,00	79,00
400					56,00	61,00	68,00	89,00
450						67,00	74,00	98,00
500							80,00	108,00
550								123,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	35,00	37,00	40,00	40,00	42,00	42,00	49,00	49,00	54,00
150	42,00	45,00	50,00	50,00	54,00	54,00	58,00	58,00	63,00
200	51,00	54,00	59,00	59,00	65,00	65,00	72,00	72,00	79,00
250	61,00	65,00	75,00	75,00	80,00	80,00	86,00	86,00	97,00
300	72,00	76,00	83,00	83,00	92,00	92,00	101,00	101,00	114,00
350	79,00	83,00	94,00	94,00	103,00	103,00	113,00	113,00	124,00
400	89,00	94,00	107,00	107,00	116,00	116,00	125,00	125,00	142,00
450	98,00	103,00	115,00	115,00	125,00	125,00	137,00	137,00	153,00
500	108,00	114,00	124,00	124,00	139,00	139,00	151,00	151,00	167,00
550	123,00	130,00	146,00	146,00	162,00	162,00	175,00	175,00	196,00
600	123,00	130,00	146,00	146,00	162,00	162,00	175,00	175,00	196,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RDHV+R · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT
RDHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	32,00	35,00	38,00	42,00	47,00	50,00	53,00	63,00	63,00	65,00	65,00	68,00	68,00
150	38,00	42,00	47,00	51,00	55,00	59,00	63,00	76,00	76,00	79,00	79,00	82,00	82,00
200	46,00	51,00	55,00	60,00	67,00	71,00	76,00	92,00	92,00	96,00	96,00	101,00	101,00

Rejillas de retorno

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)/ Pestillo (P)¹

RSDR · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RSDR · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	12,00	14,00	14,00	15,00	16,00	16,00	18,00	19,00
150	15,00	15,00	16,00	18,00	19,00	19,00	20,00	25,00
200	16,00	18,00	19,00	20,00	21,00	24,00	25,00	29,00
250		24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	42,00
300			29,00	32,00	34,00	37,00	38,00	48,00
350				35,00	38,00	41,00	44,00	55,00
400					42,00	47,00	49,00	58,00
450						51,00	53,00	67,00
500							57,00	71,00
550								76,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	19,00	21,00	21,00	24,00	24,00	25,00	25,00	26,00	26,00
150	25,00	28,00	28,00	29,00	29,00	30,00	30,00	35,00	35,00
200	29,00	32,00	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	41,00	41,00
250	42,00	47,00	47,00	51,00	51,00	53,00	53,00	60,00	60,00
300	48,00	53,00	53,00	57,00	57,00	60,00	60,00	70,00	70,00
350	55,00	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00	79,00	79,00
400	58,00	67,00	67,00	72,00	72,00	76,00	76,00	87,00	87,00
450	67,00	72,00	72,00	79,00	79,00	83,00	83,00	98,00	98,00
500	71,00	78,00	78,00	84,00	84,00	92,00	92,00	104,00	104,00
550	82,00	92,00	92,00	100,00	100,00	107,00	107,00	121,00	121,00
600	82,00	92,00	92,00	100,00	100,00	107,00	107,00	121,00	121,00

¹Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.
Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RSDR+R · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO CON REGULACIÓN

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT
RSDR · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	25,00	26,00	29,00	30,00	32,00	34,00	37,00	41,00	41,00	44,00	44,00	49,00	49,00
150	29,00	32,00	35,00	37,00	39,00	42,00	44,00	52,00	52,00	56,00	56,00	60,00	60,00
200	35,00	38,00	41,00	44,00	48,00	51,00	53,00	60,00	60,00	67,00	67,00	72,00	72,00

RSDF · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45°

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,00	18,00	20,00	20,00
150	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	25,00	25,00
200	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	24,00	25,00	28,00	28,00
250		24,00	26,00	28,00	29,00	31,00	33,00	40,00	40,00
300			28,00	30,00	32,00	36,00	39,00	44,00	44,00

H/L	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	21,00	21,00	24,00	24,00	33,00	33,00	38,00	38,00
150	27,00	27,00	29,00	29,00	44,00	44,00	50,00	50,00
200	31,00	31,00	33,00	33,00	52,00	52,00	59,00	59,00
250	44,00	44,00	49,00	49,00	76,00	76,00	86,00	86,00
300	51,00	51,00	55,00	55,00	85,00	85,00	97,00	97,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RSDF+R · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45° CON REGULACIÓN

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT
RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	25,00	27,00	28,00	30,00	32,00	37,00	42,00	44,00	44,00	49,00	49,00	54,00	54,00
150	28,00	30,00	31,00	32,00	37,00	41,00	43,00	46,00	46,00	52,00	52,00	58,00	58,00
200	33,00	37,00	39,00	41,00	44,00	49,00	51,00	54,00	54,00	59,00	59,00	62,00	62,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RSDV · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RSDV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	15,00	16,00	16,00	18,00	19,00	19,00	20,00	25,00
150	16,00	18,00	19,00	19,00	21,00	21,00	25,00	29,00
200			21,00	21,00	25,00	26,00	28,00	34,00
250			26,00	28,00	29,00	32,00	35,00	41,00
300				30,00	34,00	35,00	38,00	48,00
350					37,00	38,00	42,00	52,00
400						42,00	47,00	56,00
450							51,00	61,00
500								67,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	25,00	26,00	26,00	29,00	29,00	30,00	30,00	34,00	34,00
150	29,00	30,00	30,00	34,00	34,00	37,00	37,00	41,00	41,00
200	34,00	37,00	37,00	39,00	39,00	42,00	42,00	48,00	48,00
250	41,00	47,00	47,00	51,00	51,00	53,00	53,00	67,00	67,00
300	48,00	52,00	52,00	56,00	56,00	58,00	58,00	68,00	68,00
350	52,00	56,00	56,00	61,00	61,00	67,00	67,00	75,00	75,00
400	56,00	61,00	61,00	68,00	68,00	72,00	72,00	82,00	82,00
450	61,00	68,00	68,00	74,00	74,00	78,00	78,00	90,00	90,00
500	67,00	74,00	74,00	80,00	80,00	83,00	83,00	99,00	99,00
550	76,00	83,00	83,00	93,00	93,00	98,00	98,00	113,00	113,00
600	76,00	83,00	83,00	93,00	93,00	98,00	98,00	113,00	113,00

RSDV+R · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO CON REGULACIÓN

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT
RSDV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	29,00	30,00	34,00	35,00	38,00	39,00	42,00	49,00	49,00	53,00	53,00	57,00	57,00
150	34,00	37,00	39,00	41,00	44,00	48,00	51,00	57,00	57,00	62,00	62,00	68,00	68,00
200	37,00	42,00	47,00	49,00	52,00	55,00	58,00	67,00	67,00	74,00	74,00	79,00	79,00

Rejillas lineales

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)

RL00 · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RL00 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	19,00	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	28,00	32,00	32,00	36,00	36,00	40,00
100	19,00	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	28,00	32,00	32,00	36,00	36,00	40,00
150	22,00	24,00	27,00	29,00	30,00	33,00	37,00	41,00	41,00	48,00	48,00	51,00
200	26,00	28,00	30,00	33,00	38,00	41,00	43,00	51,00	51,00	57,00	57,00	63,00
250	28,00	36,00	40,00	43,00	49,00	54,00	57,00	66,00	66,00	75,00	75,00	83,00
300	30,00	40,00	46,00	51,00	55,00	61,00	64,00	76,00	76,00	86,00	86,00	96,00

H/L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	40,00	42,00	42,00	46,00	46,00	46,00	50,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00
100	40,00	42,00	42,00	46,00	46,00	46,00	50,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00
150	51,00	57,00	57,00	61,00	61,00	61,00	66,00	66,00	73,00	73,00	77,00	77,00
200	63,00	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00	83,00	83,00	90,00	90,00	97,00	97,00
250	83,00	91,00	91,00	101,00	101,00	101,00	110,00	110,00	120,00	120,00	129,00	129,00
300	96,00	107,00	107,00	117,00	117,00	117,00	128,00	128,00	141,00	141,00	151,00	151,00

H/L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	63,00	63,00	68,00	68,00	73,00	73,00	76,00	76,00	81,00	81,00	86,00	86,00	90,00
100	63,00	63,00	68,00	68,00	73,00	73,00	76,00	76,00	81,00	81,00	86,00	86,00	90,00
150	84,00	84,00	90,00	90,00	96,00	96,00	103,00	103,00	108,00	108,00	115,00	115,00	120,00
200	105,00	105,00	114,00	114,00	120,00	120,00	127,00	127,00	134,00	134,00	143,00	143,00	150,00
250	141,00	141,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00	179,00	179,00	190,00	190,00	198,00
300	162,00	162,00	175,00	175,00	187,00	187,00	197,00	197,00	209,00	209,00	220,00	220,00	231,00

No disponible en fijación por pestillo.
Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RL00+R · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON REGULACIÓN

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RL00 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	30,00	33,00	36,00	38,00	41,00	43,00	48,00	53,00	53,00	57,00	57,00	62,00	62,00
100	30,00	33,00	36,00	38,00	41,00	43,00	48,00	53,00	53,00	57,00	57,00	62,00	62,00
150	37,00	41,00	43,00	49,00	51,00	55,00	58,00	64,00	64,00	73,00	73,00	80,00	80,00
200	42,00	48,00	53,00	57,00	61,00	64,00	70,00	80,00	80,00	87,00	87,00	96,00	96,00

Difusores de techo

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Regulación: Sin regulación (X)/Cuello y regulación (T)
Puente y regulación (R) / Plénium aislado (PA)

DFCU · DIFUSOR CUADRADO

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]
DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.

Ø	X	R
150	31,00	42,00
225	44,00	54,00
300	60,00	72,00
375	81,00	94,00

DFCI · DIFUSOR CIRCULAR

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]
DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.

Ø	X	R	C
150	40,00	49,00	50,00
200	48,00	57,00	58,00
250	58,00	66,00	70,00
300	68,00	79,00	81,00
350	86,00	98,00	106,00

Difusores rotacionales. Techo modular

Regulación: Sin regulación (XX) / Aislado (PA)

DRPL · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA MODULAR

DRPL [Elementos] B [Regulación]
DRPL · 16 · B · XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco solo placa.

F/E	12	16	20	30	36	48
XX	72,00	77,00	82,00	99,00	108,00	130,00
PA	178,00	184,00	190,00	207,00	215,00	239,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Difusores lineales

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Se fabrican desde 500 mm hasta 2000 mm con incrementos de 50 mm.

DFLI+X · DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] [Longitud¹] [Color] X
DFLI · 3 · 01200 · B · X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco.

v/L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
4	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00

v/L	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1	74,00	74,00	75,00	75,00	76,00	76,00	80,00	80,00	90,00	90,00	91,00
2	94,00	94,00	97,00	97,00	103,00	103,00	106,00	106,00	120,00	120,00	121,00
3	116,00	116,00	121,00	121,00	127,00	127,00	131,00	131,00	151,00	151,00	152,00
4	140,00	140,00	147,00	147,00	153,00	153,00	160,00	160,00	181,00	181,00	184,00

v/L	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	91,00	93,00	93,00	94,00	94,00	95,00	95,00	104,00	104,00
2	121,00	123,00	123,00	124,00	124,00	125,00	125,00	141,00	141,00
3	152,00	154,00	154,00	156,00	156,00	157,00	157,00	178,00	178,00
4	184,00	186,00	186,00	187,00	187,00	190,00	190,00	216,00	216,00

¹Longitud expresada en mm con 4 dígitos.
No incluye sistema de fijación. Pedir fijación por puente de montaje o plénium aislado por separado.

Difusores lineales por tramos

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Para difusores lineales superiores a 2000 mm.

Ejemplo: Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm

1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades DFLI201500BT +
10 unidades AZ0DFLIFIX2

DFLI+C · DIFUSOR LINEAL TRAMO CENTRAL

DFLI [Vías] [Longitud¹] [Color] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Difusor lineal tramo central 3 vías 1500 mm blanco.

v/L	1500	2000
1	90	104
2	120	141
3	151	178
4	181	216

¹ Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.
Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

LAG · LARGUERO DE CHAPA GALVANIZADA PARA MARCO DE MONTAJE DE REJILLAS

L [Longitud] AG
L·600·AG Larguero 600mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.



75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CPCC REG · COMPUERTA CIRCULAR DE CONDUCTO DE REGULACIÓN MANUAL


CPCC [Diámetro] REG
CPCC·250·REG Compuerta circular de conducto Ø 250 mm de regulación manual.



Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
36,00	37,00	39,00	42,00	50,00	53,00

FILT · FILTRO REJILLA ANTIPARTÍCULAS

FILT [Longitud] [Altura] XX
FILT·030·015·XX Filtro rejilla 300x150mm antipartículas.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	10,00	11,00	13,00	15,00	16,00	17,00	19,00	22,00
150	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00	26,00	30,00
200	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	29,00	32,00	39,00
250		21,00	25,00	28,00	31,00	36,00	39,00	48,00
300			29,00	32,00	38,00	42,00	46,00	55,00
350				39,00	43,00	49,00	53,00	63,00
400					50,00	54,00	60,00	72,00
450						61,00	66,00	80,00
500							74,00	87,00
550								105,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	22,00	25,00	25,00	28,00	28,00	31,00	43,00	36,00	36,00
150	30,00	36,00	36,00	39,00	39,00	43,00	43,00	49,00	49,00
200	39,00	44,00	44,00	51,00	51,00	57,00	57,00	62,00	62,00
250	48,00	54,00	54,00	61,00	61,00	68,00	68,00	75,00	75,00
300	55,00	63,00	63,00	72,00	72,00	80,00	80,00	88,00	88,00
350	63,00	73,00	73,00	82,00	82,00	93,00	93,00	103,00	103,00
400	72,00	82,00	82,00	94,00	94,00	105,00	105,00	116,00	116,00
450	80,00	91,00	91,00	105,00	105,00	117,00	117,00	128,00	128,00
500	74,00	101,00	101,00	115,00	115,00	128,00	128,00	143,00	143,00
550	105,00	120,00	120,00	138,00	138,00	153,00	153,00	170,00	170,00
600	105,00	120,00	120,00	138,00	138,00	153,00	153,00	170,00	170,00

Compatible con RRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

ores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

AEROTERMIA

Solución en aerotermia sólo para ACS

EFI/CLIMER.....	66
Haier	66
Ariston	67

Solución en aerotermia para calefacción, aire acondicionado y producción de ACS

Ariston	68
Accesorios	69
Gree	70

Estudio suelo radiante

Roth.....	72
-----------	----

Solución en aerotermia para sustitución de calderas

Saunier Duval	74
---------------------	----





AEROTERMIA

Solución en aerotermia sólo para ACS
CUMPLE CTE 2013



AQ		AQ - R		AQ - RU		AQ - R FV	
Modelo	PVP	Modelo	PVP	Modelo	PVP	Modelo	PVP
AQ 75	1.943 €	AQ-R 75	2.239 €	AQ-RU 75	2.339 €	AQ-R FV 75	3.216 €
AQ 110	2.064 €	AQ-R 110	2.361 €	AQ-RU 110	2.461 €	AQ-R FV 110	3.336 €
AQ 130	2.190 €	AQ-R 130	2.486 €	AQ-RU 130	2.587 €	AQ-R FV 130	3.463 €
AQ 150	2.303 €	AQ-R 150	2.596 €	AQ-RU 150	2.697 €	AQ-R FV 180	3.603 €
AQ 160	2.303 €	AQ-R 160	2.596 €	AQ-RU 180	2.727 €	AQ-R FV 200	3.644 €
AQ 180	2.330 €	AQ-R 180	2.627 €	AQ-RU 200	2.769 €	AQ-R FV 250	3.687 €
AQ 200	2.372 €	AQ-R 200	2.669 €	AQ-RU 250	2.811 €	AQ-R FV 300	3.793 €
AQ 250	2.414 €	AQ-R 250	2.711 €	AQ-RU 300	2.917 €	AQ-R FV 500	6.689 €
AQ 300	2.520 €	AQ-R 300	2.817 €	AQ-RU 500	5.497 €		
AQ 500	4.953 €	AQ-R 500	5.277 €				




Modelo Daikin	Capacidad del depósito	Dimensiones	Conexiones hidráulicas	Potencia	Colores	PVP INOX DUPLEX 2205	PVP INOX 444
EH100	100	527/1075/522	1/2"	1200W	BLANCO/INOX	2.666 €	2.508 €
EH130	130	527/1200/522	1/2"	1200W	BLANCO/INOX	2.718 €	2.542 €
EH160	160	585/1297/587	3/4"	1841W	BLANCO/INOX	2.887 €	2.715 €
EH200	200	585/1527/587	3/4"	1841W	BLANCO/INOX	3.136 €	2.966 €
EH260	260	585/1947/587	3/4"	1841W	BLANCO/INOX	3.394 €	3.189 €
EH500	500	696/2124/740	3/4"	1841W	BLANCO/INOX	6.067 €	6.238 €

AEROTERMIA


Solución en aerotermia sólo para ACS
CUMPLE CTE 2019



CONEXIONES DE AIRE

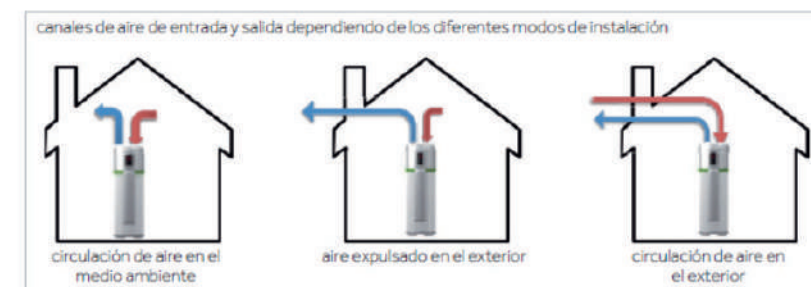

CONEXIONES DE AGUA

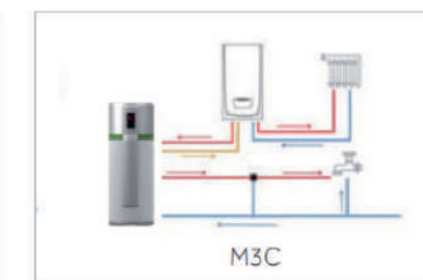

INSTALACIONES SUGERIDAS



HP80M5 / HP110M5 / HP150M3

HP200M3 / HP250M3 / HP250M3C

Modelo	Capacidad del depósito	Dimensiones	Peso	Conexiones hidráulicas	Potencia absorbida	Potencia sonora	PVP
HP80M8	82 L.	537/1170/492	51 Kg	1/2"	250W	50 dB	1.150 €
HP110M8	102 L.	537/1320/492	55 Kg	1/2"	250W	50 dB	1.275 €
HP150M8	149 L.	537/1680/492	67 Kg	1/2"	250W	50 dB	1.355 €
HP200M7	194 L.	620/1694/600	86 Kg	3/4"	535W	50 dB	1.860 €
HP250M7	250 L.	620/1989/600	98 Kg	3/4"	535W	50 dB	1.925 €
HP250M7C	240 L.	620/1989/600	107 Kg	3/4"	535W	50 dB	2.160 €

ARISTON



NOVEDAD



NUOS PLUS S2 WIFI

NUOS PLUS WIFI

Modelo	Capacidad del depósito	Dimensiones	Peso	Clasificación energética	Potencia absorbida	Potencia sonora	PVP
NUOS PLUS S2 WIFI 80	80 L.	1.176 x 506 x 520	50 Kg	A+	280W	45 dB	1.679 €
NUOS PLUS S2 WIFI 110	110 L.	1.403 x 506 x 520	55 Kg	A+	280W	45 dB	1.795 €
NUOS PLUS S2 WIFI 150	147 L.	1.659 x 506 x 520	61 Kg	A+	280W	45 dB	1.921 €
NUOS PLUS WIFI 200	200 L.	1.737 x 600 x 680	90 Kg	A+	700W	55 dB	3.107 €
NUOS PLUS WIFI 250	250 L.	1.997 x 600 x 680	95 Kg	A+	700W	55 dB	3.358 €
NUOS PLUS WIFI 250 SYS	245 L.	1.997 x 600 x 680	115 Kg	A+	700W	55 dB	3.568 €



NUOS SPLIT

NUOS SPLIT INVERTER
WIFI Mural

NUOS SPLIT INVERTER
WIFI Suelo

NOVEDAD

Modelo	Capacidad del depósito	Dimensiones	Peso unidad interior	Clasificación energética	Potencia absorbida en bomba de calor	Potencia sonora interior	pvp
NUOS SPLIT INV. WIFI 150	150 L.	1.200 x 560 x 600*	60 Kg	A+	700W	15 dB	2.579 €
NUOS SPLIT INV. WIFI 200	200 L.	1.520 x 560 x 600*	65 Kg	A+	700W	15 dB	2.686 €
NUOS SPLIT INVERTER WIFI 270	270 L.	1.665 x 600 x 632*	76 Kg	A+	700W	15 dB	3.153 €

Intercambiador dedicado al R290



Innovador sistema de intercambio diseñado por Gree con multicanales de aluminio en paralelo. Reduce el volumen del intercambiador un 29% además de conseguir una mayor eficacia en el intercambio.

Además, consta del circuito interno microperforado en los diferentes puntos del intercambiador lo que aumentan el rendimiento de la transferencia de calor un 32% en comparación con el intercambiador tradicional.

Sistema monobloc

Depósito de 200 y 270 litros

Salida de agua a 70°C

Intercambiador dedicado al R290

- Con multicanales planos de aluminio en paralelo.
- Reducción del volumen del intercambiador un 29%.
- Mayor eficiencia en el intercambio.
- Circuito interno microperforado en los diferentes puntos.
- Aumento del rendimiento en transferencia de calor del 32%.

Wifi integrado

Ánodo electrónico

- Protección duradera.
- No es necesario el reemplazo.
- Anticorrosión activa.

Multitud de funcionalidades

- Calentamiento rápido.
- Nivel de calentamiento de agua.
- Desinfección.
- Ahorro energético.

Instalación versátil

Protección IPX4

Presión estática hasta 60 Pa


Modelo	Capacidad del depósito	Dimensiones	Peso unidad interior	Clasificación energética	Potencia absorbida en bomba de calor	Potencia sonora interior	pvp
HOMBASK MB 200	200 L	668 / 1667 / 663	96 kg	1/2"	430W	43 dB	2.510 €
HOMBASK MB 270	270 L	668 / 1947 / 663	116,5 kg	1/2"	430W	43 dB	2.783 €

Solución en aerotermia para calefacción, aire acondicionado y producción de ACS todo AGUA

VERSATI IV MONOBLOC



Modelo	POTENCIA	Cable alim.	Consumo Amper.	Conexión	Ancho/alto/fondo	PVP
VERSATI IV MB 4	5 kw	3 x 2,5 mm.	11	1" [25]	1150/735/365	5.477 €
VERSATI IV MB 6	6 kw	3 x 2,5 mm.	11	1" [25]	1150/735/365	5.795 €
VERSATI IV MB 8	8.2 kw	3 x 6 mm.	23	1" [25]	1206/878/445	6.163 €
VERSATI IV MB 10	10.2 kw	3 x 6 mm.	25	1" [25]	1206/878/445	6.812 €
VERSATI IV MB 12	12 kw	3 x 6 mm.	30	1" [25]	1206/878/445	7.713 €
VERSATI IV MB 14	14.2 kw	3 x 6 mm.	30	1" [25]	1206/878/445	7.894 €
VERSATI IV MB 16	15.7 kw	3 x 6 mm.	30	1" [25]	1206/878/445	8.025 €
VERSATI IV MB 8 3F	8.2 kw	5 x 2,5 mm.	8	1" [25]	1206/878/445	7.118 €
VERSATI IV MB 10 3F	10.2 kw	5 x 2,5 mm.	9	1" [25]	1206/878/445	7.829 €
VERSATI IV MB 12 3F	12 kw	5 x 2,5 mm.	11.5	1" [25]	1206/878/445	8.031 €
VERSATI IV MB 14 3F	14.2 kw	5 x 2,5 mm.	12	1" [25]	1206/878/445	8.112 €
VERSATI IV MB 16 3F	15.7 kw	5 x 2,5 mm.	12.5	1" [25]	1206/878/445	8.260 €

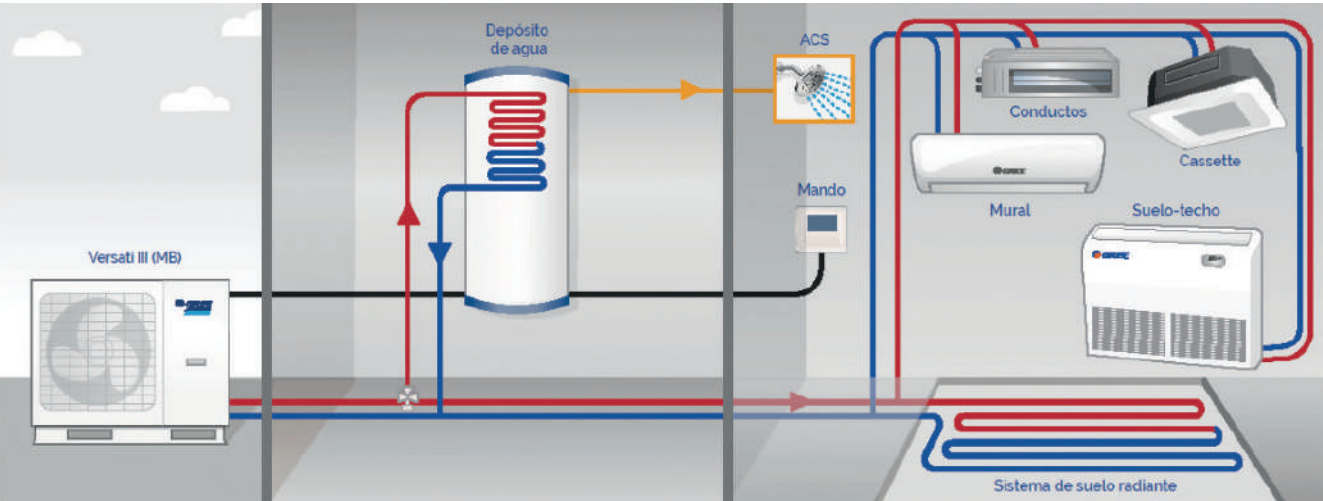


- **VERSATI IV Monobloc:** Nueva bomba de calor aire/agua. Keymark + Eurovent.
- Disponible en potencias de 4 kW a 16 kW. De fácil instalación, solo consta de una UE. Tiene una mayor eficiencia, menor tamaño, un incremento de la salida de agua a 65°C, y reducción del ruido. Se puede instalar con suelo-radiante, radiadores, fancoils, y permite generar ACS agregando un depósito de agua. Incorpora una bomba de agua Inverter, un intercambiador de calor de placas con la máxima eficiencia, el compresor de dos etapas patentado Gree y un motor de ventilador BDLC DC Inverter. Resistencia de condensados, intercambiador de Placas Danfoss, Bomba Shinoo.

Solución en aerotermia para calefacción, aire acondicionado y producción de ACS

VERSATI III AIO



Modelo	POTENCIA	Cable alim.	Consumo Amper.	Conexión	Ancho/alto/fondo	PVP
VERSATI III AIO 4	4 kw	3 x 2,5 mm.	10	1" [25]	*	10.700 €
VERSATI III AIO 6	6 kw	3 x 2,5 mm.	10	1" [25]	*	10.800 €
VERSATI III AIO 8	8 kw	3 x 4 mm.	20	1" [25]	*	11.200 €
VERSATI III AIO 10	10 kw	3 x 4 mm.	22	1" [25]	*	11.713 €
VERSATI III AIO 12	12 kw	3 x 6 mm.	25.6	1" [25]	*	12.374 €
VERSATI III AIO 14	14 kw	3 x 6 mm.	28.7	1" [25]	*	12.803 €
VERSATI III AIO 16	15,5 kw	3 x 6 mm.	30.3	1" [25]	*	13.008 €
VERSATI III AIO 8 3F	8 kw	5 x 2,5 mm.	7.5	1" [25]	*	12.437 €
VERSATI III AIO 10 3F	10 kw	5 x 2,5 mm.	8	1" [25]	*	12.270 €
VERSATI III AIO 12 3F	12 kw	5 x 2,5 mm.	9.2	1" [25]	*	12.698 €
VERSATI III AIO 14 3F	14 kw	5 x 2,5 mm.	11.5	1" [25]	*	13.232 €
VERSATI III AIO 16 3F	15,5 kw	5 x 2,5 mm.	11.5	1" [25]	*	13.699 €

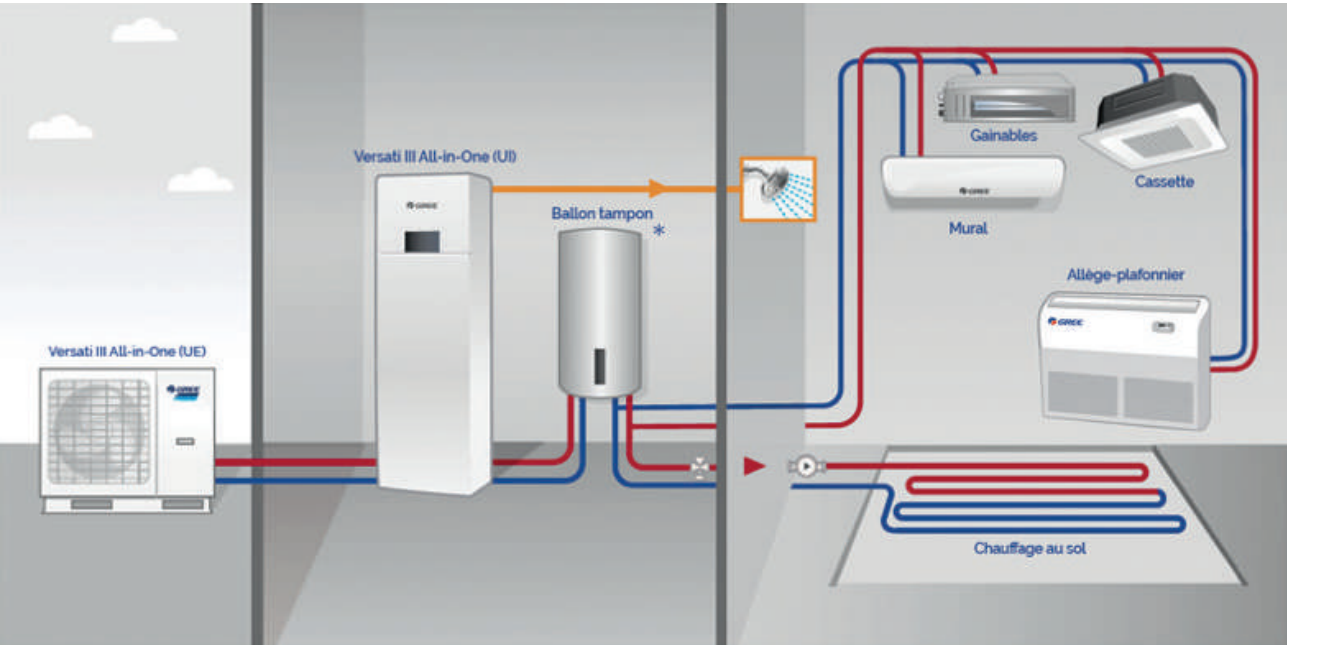


- La **VERSATI All-in-One** incorpora el acumulador de ACS.
- Salimos de la unidad exterior con tuberías frigoríficas hasta la unidad interior que consta del kit hidráulico y el depósito de ACS de 200 litros.

Solución en aerotermia CON EXPANSIÓN DIRECTA Y CON RECUPERACIÓN

GMV5 HOME



Modelo	POTENCIA	Cable alim.	Consumo Amper.	Conexión	Ancho/alto/fondo	PVP
GMV5 H 120	12,1 / 14 kw	3 X 6 mm.	16.1	3/8 - 5/8 - 1/2	900/1345/340	5.201 €
GMV5 H 140	14 / 16,5 kw	3 X 6 mm.	19.1	3/8 - 5/8 - 1/2	900/1345/340	5.356 €
GMV5 H 160	16 / 18,5 kw	3 x 6 mm.	22.6	3/8 - 3/4 - 1/2	900/1345/340	6.792 €
GMV5 HBOX 16G	16 kw	3 x 6 mm.	23	3/8 - 5/8 - 1" (25)	500/919/328	5.633 €

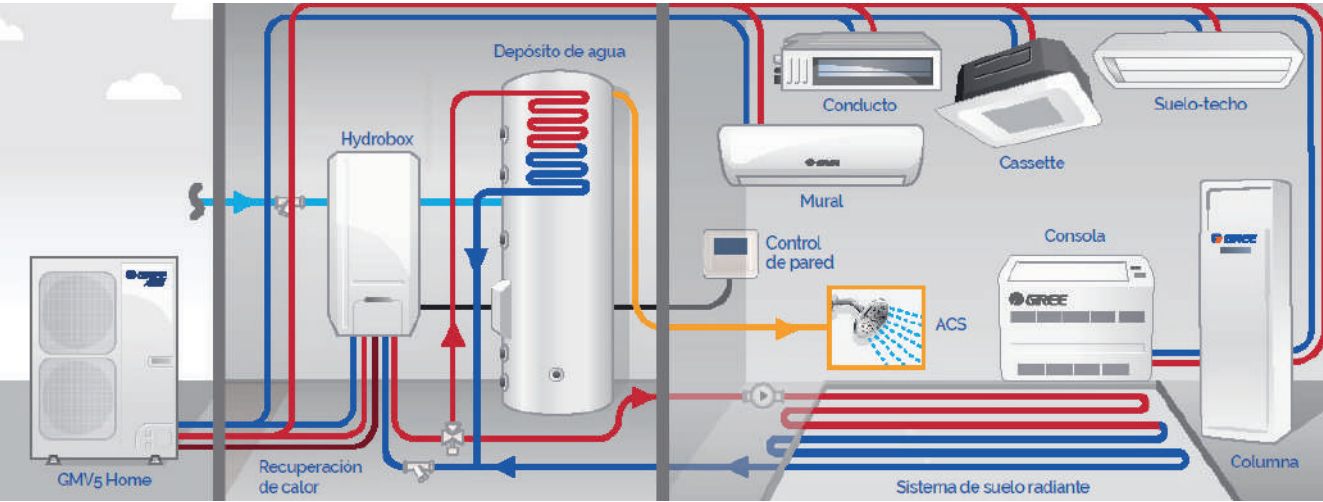

- GMV5 Home equipado con un módulo hidráulico para generar calefacción y ACS que controla en paralelo varias unidades interiores de expansión directa.
- De fácil instalación. Tecnología Heat Recovery.
- Dispone de tecnología de recuperación de calor sin necesidad de instalar cajas de recuperación ni largos recorridos de tres tubos.

WATER

Enfriadoras

Haier	76
Gree	77
Accesorios Gree	77

Fancoils

Gree	78
Accesorios Gree	79
Tecna	80
Accesorios Tecna	80





Enfriadora Modular Inverter


Modelo	Frio Calor en Watios	Potencia máxima absorbida	Dimensiones	Peso	Presión sonora	PVP
CA0065EANR	60 / 65 kw	31,6 kw	2060/780/2170	700 kg.	65 dB	31.588 €

Enfriadora Modular

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Potencia máxima absorbida	Dimensiones	Peso	Presión sonora	PVP
CA0035EANE	30/33 kw	16,3 kw	1038/785/1810	270 kg.	60 dB	16.595 €
CA0070EANE	65/70 kw	28 kw	2060/780/2170	630 kg.	65 dB	27.468 €
CA0100EANE	98/103 kw	45.6 kw	2060/1603/2170	960 kg.	67 dB	38.749 €
CA0130EANE	130/135 kw	56 kw	2060/1603/2170	1090 kg.	68 dB	48.584 €

Control de Grupo

Se pueden conectar hasta 16 módulos en un único circuito hidráulico, que puede ser controlado por un solo controlador.

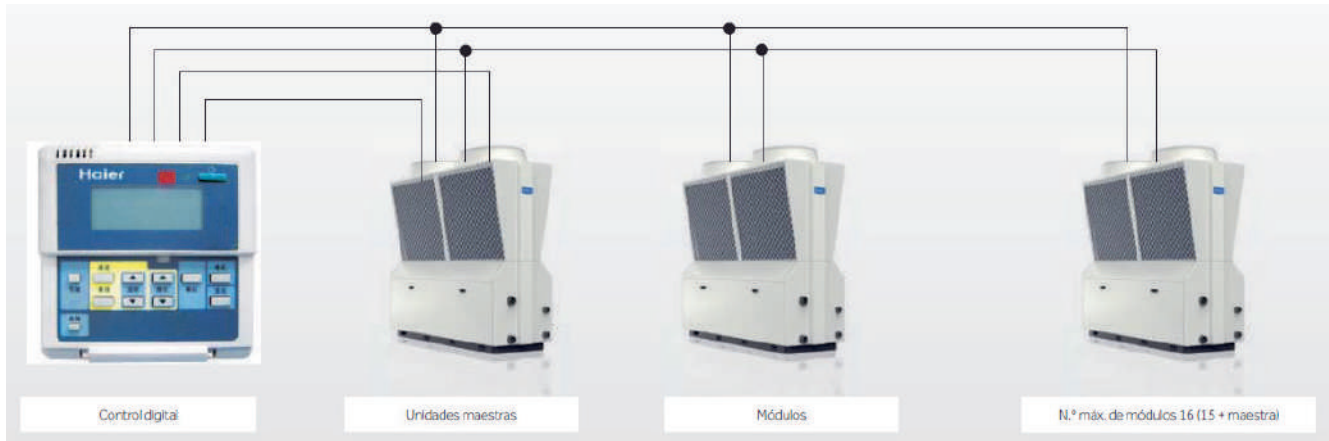

NUEVO

CHILLER
MODULAR
INVERTER
TIPO SCROLL

Las enfriadores Inverter refrigeradas por aire funcionan de manera excepcional gracias a sus características y son capaces de enfriar durante todo el año con una gran eficiencia energética. Al ser modular el mando no viene de serie y se ha pedir aparte.

VER EN LA WEB



Enfriadora Modular Inverter

Modelo	Frio Calor en Watios y Clasificación	Potencia máxima absorbida	Dimensiones	Peso	Presión sonora	PVP
SCROLLCHILL INV 32	33/36 kw	11,4 kw	1340/1605/802	323 kg.	62 dB	15.957 €
SCROLLCHILL INV 60	60/65 kw	21,1 kw	2200/1675/937	609 kg.	68 dB	25.828 €

ACCESORIOS ENFRIADORAS

			SERIE	ENFRIADORAS
ACCESORIOS				CHILLER MODULAR INVERTER
Control por cable	3IGR9139	XE73-25/G		●
			● De serie	
			● Opcional	



CONTROL DE PARED XE73-25/G
3IGR9139

Es imprescindible este control para la puesta en marcha de la enfriadora. Permite el control de los modos de funcionamiento (calor, frio, desescarche) asi como ajustar temperaturas para cada modo, ajustar temporizador y activación de funciones.

Pantalla retroiluminada.

Histórico de errores.

Modo ahorro de energia.

Conexión Modbus RTU.

CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES FANCOIL

Con 2 y 4 tubos y potencias que van de 2 a 11 kW, son ideales para cubrir cualquier necesidad en edificios.

VER EN LA WEB





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONDUCTOS 2 TUBOS

Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Caudal de aire	Conexión hidráulicas	Peso neto/bruto	PVP
FANCOIL CDT 20	2/2,3 kW	680 / 235 / 520	225-450 m3/h	3/4 {20}	14.45 kg.	326 €
FANCOIL CDT 31	3,1/3,5 kw	800 / 235 / 520	225-590 m3/h	3/4 {20}	17 kg.	404 €
FANCOIL CDT 33	3,3/3,8 kw	800 / 235 / 520	285-590 m3/h	3/4 {20}	17,4 kg.	448 €
FANCOIL CDT 42	4,2/5,1 kw	900 / 235 / 520	375-750 m3/h	3/4 {20}	19,3 kg.	517 €
FANCOIL CDT 54	5,2/6,3 kw	1080 / 235 / 520	550-1100 m3/h	3/4 {20}	21,9 kg.	539 €
FANCOIL CDT 62	6,1/6,9 kw	1080 / 235 / 520	550-1100 m3/h	3/4 {20}	22,7 kg.	610 €
FANCOIL CDT 69	6,9/8,2 kw	1380 / 235 / 520	700-1400 m3/h	3/4 {20}	31,5 kg.	727 €
FANCOIL CDT 78	7,8/9 kw	1380 / 235 / 520	700-1400 m3/h	3/4 {20}	30,9 kg.	835 €
FANCOIL CDT 86	7,2/9,2 kw	1520 / 235 / 520	850-1700 m3/h	3/4 {20}	34,1 kg.	841 €
FANCOIL CDT 102	10,2/12 kw	1620 / 235 / 520	1000-2000 m3/h	3/4 {20}	38 kg.	877 €
FANCOIL CDT 105	10,5/12,4 kw	1620 / 235 / 520	1000-2000 m3/h	3/4 {20}	38 kg.	902 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONDUCTOS 4 TUBOS

Modelo	Frio Calor en Watios	Dimensiones ud. interior	Caudal de aire	Conexión hidráulicas	Peso neto/bruto	PVP
FANCOIL CDT 23 3+1	2,45/3,4 kw	881 / 245 / 530	215-430 m3/h	3/4 {20}	19 kg.	498 €
FANCOIL CDT 36 3+1	3,7/4,7 kw	1011 / 245 / 530	320-640 m3/h	3/4 {20}	22,5 kg.	584 €
FANCOIL CDT 43 3+1	4,55/5,7 kw	1131 / 245 / 530	370-740 m3/h	3/4 {20}	25 kg.	669 €
FANCOIL CDT 54 3+1	5,4/6,3 kw	1211 / 245 / 530	455-910 m3/h	3/4 {20}	27 kg.	693 €
FANCOIL CDT 67 3+1	6,35/7,55 kw	1371 / 245 / 530	520-1040 m3/h	3/4 {20}	30,5 kg.	702 €
FANCOIL CDT 81 3+1	8,3/9,9 kw	1761 / 245 / 530	802-1600 m3/h	3/4 {20}	43,5 kg.	1.008 €
FANCOIL CDT 103 3+1	10/11,5 kw	1921 / 245 / 530	990-1980 m3/h	3/4 {20}	47 kg.	1.163 €
FANCOIL CDT 110 3+1	10,2/11,9 kw	1921 / 245 / 530	1050-2100 m3/h	3/4 {20}	47 kg.	1.209 €

ACCESORIOS				SERIE	FANCOILS				
				CONSOLAS	CONDUCTOS	CASSETTE	MURAL	SUELO/TECHO	
Electronica + control	3IGR9136	DQ34			●				
Control por cable	3IGR9126	Z4E351B				●	●	●	
	9AGR8145	390001060034		●					
Termostato digital 2 tubos	3IGR9144	WK-010PW			●				
Termostato digital 4 tubos	3IGR9034	WK-010PS			●				
Control inalámbrico	3IGR9137	DQ34 + YB1FA			●				
	3NGR9017	YB1FA				●	●	●	
Interfaz Modbus	3IGR9127	ME30-17/E2(M)				●	●	●	

● De serie
● Opcional

KIT DE VALVULAS GREE

KIT VALVULAS FANCOIL HL-G2-1/2-S2	110,00 €
KIT VALVULAS FANCOIL HL-G2-3/4-S2	133,00 €
KIT VALVULAS FANCOIL HL-G2-1-S2	155,00 €
KIT VALVULAS FANCOIL HL-G3-1/2-S2	192,00 €
KIT VALVULAS FANCOIL HL-G3-3/4-S2	203,00 €
KIT VALVULAS FANCOIL HL-G3-1-S2	215,00 €

Tecna

WATER

FANCOILS Y ACCESORIOS



Tarifa de precios FANCOILS a 2 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV

Modelos CRC	13	23	33	43	53	63	73	83	93
Potencia refrigeración [Max/Med] kw.	1,00/0,84	1,70/1,23	2,61/1,76	3,19/2,11	3,58/2,90	4,26/3,32	5,01/4,21	5,69/5,09	6,56/5,74
Potencia sensible [Max/Med] kw	0,83/0,69	1,36/0,95	1,97/1,30	2,45/1,57	2,76/2,19	3,35/2,54	3,85/3,19	4,55/4,02	5,37/4,60
Potencia calefacción [Max/Med] kw.	1,19/0,98	1,92/1,34	2,74/1,79	3,41/2,18	3,75/3,00	4,56/3,45	5,23/4,33	6,55-5,75	7,78/6,62
Caudal de aire [Max/Med] m3/h.	220/175	340/220	440/270	570/335	650/495	830/590	925/735	1200/1020	1500/1210
Caudal máximo [Max/Med] W.	33/25	40/22	49/25	57/28	61/39	88/55	103/79	130/105	176/134
Presión Sonora [Max/Med] dB [A]	36/30	42/31	43/31	43/30	39/32	45/37	47/42	51/47	55/49
Dimensiones mm.	374x511x218	474x511x2518	689x511x218	689x511x218	904x511x218	904x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218
Código	4800066021	4800066022	4800066023	4800066024	4800066025	4800066026	4800066027	4800066028	4800066029
PRECIO FANCOIL	372 €	383 €	443 €	487 €	559 €	568 €	643 €	739 €	789 €
Kit de válvulas	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	kv1234scf
PRECIO KIT	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	148 €	148 €	148 €	148 €

Modelos CRC	14	24	34	44	54	64	74	84	94
Potencia refrigeración [Max/Med] kw.	1,20/1,00	2,00/1,41	2,83/1,87	3,50/2,25	4,03/3,21	5,04/3,81	5,48/4,56	6,34/5,63	7,42/6,41
Potencia sensible [Max/Med] kw	0,94/0,77	1,53/1,05	2,09/1,36	2,63/1,65	3,01/2,36	3,79/2,81	4,13/3,39	4,93/4,33	5,87/4,98
Potencia calefacción [Max/Med] kw.	1,31/1,07	2,08/1,43	2,88/1,87	3,62/2,27	4,01/3,16	5,31/3,90	5,59/4,62	7,20/6,27	8,52/7,18
Caudal de aire [Max/Med] m3/h.	220/175	340/220	440/270	570/335	650/495	830/590	925/735	1200/1020	1500/1210
Caudal máximo [Max/Med] W.	33/25	40/22	49/25	57/28	61/39	88/55	103/79	130/105	176/134
Presión Sonora [Max/Med] dB [A]	36/30	42/31	43/31	43/30	39/32	45/37	47/42	51/47	55/49
Dimensiones mm.	374x511x218	474x511x2518	689x511x218	689x511x218	904x511x218	904x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218
Código	4800066031	4800066032	4800066033	4800066034	4800066035	4800066036	4800066037	4800066038	4800066039
PRECIO FANCOIL	394 €	408 €	477 €	521 €	585 €	595 €	702 €	787 €	826 €
Kit de válvulas	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	kv1234scf
PRECIO KIT	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	148 €	148 €	148 €	148 €

PRODUCTO EN STOCK

Tarifa de precios FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV

Modelos CRC	13+1	13+2	14+1	23+1	23+2	24+1	33+1	33+2	33+1
Potencia refrigeración [Max/Med] kw.	1,00/0,84	1,00/0,86	1,23/1,03	1,70/1,23	1,70/1,26	2,06/1,48	2,61/1,76	2,68/1,84	2,99/1,98
Potencia sensible [Max/Med] kw	0,83/0,69	0,75/0,65	0,90/0,74	1,36/0,95	1,27/0,91	1,47/1,02	1,97/1,30	1,89/1,26	2,06/1,35
Potencia calefacción [Max/Med] kw.	0,91/0,77	1,59/1,34	0,91/0,78	1,47/1,09	2,51/1,83	1,47/1,11	2,18/1,56	3,61/2,50	2,19/1,58
Caudal de aire [Max/Med] m3/h.	220/175	20/175	220/175	340/220	340/220	340/220	440/270	440/270	440/270
Caudal máximo [Max/Med] W.	33/25	33/5	33/25	40/22	40/22	40/22	49/25	49/25	49/25
Presión Sonora [Max/Med] dB [A]	36/30	36/30	36/30	42/31	42/31	42/31	43/31	43/31	43/31
Dimensiones mm.	374x511x218	374x511x218	374x511x218	474x511x218	474x511x218	474x511x218	689x511x218	689x511x218	689x511x218
Código	4800066091	4800066111	4800066101	4800066102	4800066102	4800066102	4800066093	4800066113	4800066103
PRECIO FANCOIL	412 €	441 €	433 €	427 €	459 €	453 €	494 €	539 €	529 €
Kit de válvulas, Frío	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	kv1212scf
PRECIO KIT	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €
Kit de válvulas, Calefacción	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1234SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC
PRECIO KIT	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €

Modelos CRC	43+1	43+2	44+1	53+1	53+2	54+1	63+1	63+2	64+1
Potencia refrigeración [Max/Med] kw.	3,19/2,11	3,13/2,19	3,65/2,40	3,58/2,90	3,59/2,96	4,15/3,35	4,26/3,32	4,21/3,35	5,19/3,99
Potencia sensible [Max/Med] kw	2,45/1,57	2,25/1,52	2,57/1,64	2,76/2,19	2,59/2,09	2,90/2,30	3,35/2,54	3,11/2,40	3,64/2,74
Potencia calefacción [Max/Med] kw.	2,60/1,81	4,22/2,95	2,58/1,83	3,00/2,50	5,35/4,35	3,00/2,51	3,53/2,79	6,37/4,96	3,51/2,81
Caudal de aire [Max/Med] m3/h.	570/335	570/335	570/335	650/495	650/495	650/495	830/590	830/590	830/590
Caudal máximo [Max/Med] W.	57/28	57/28	57/28	61/39	61/39	61/39	88/55	88/55	88/55
Presión Sonora [Max/Med] dB [A]	43/30	43/30	43/30	39/32	39/32	39/32	45/37	45/37	45/37
Dimensiones mm.	689x511x218	689x511x218	689x511x218	904x511x218	904x511x218	904x511x218	904x511x218	904x511x218	904x511x218
Código	4800066094	4800066114	4800066104	4800066095	4800066115	4800066105	4800066096	4800066116	4800066106
PRECIO FANCOIL	538 €	582 €	573 €	623 €	670 €	649 €	633 €	680 €	659 €
Kit de válvulas, Frío	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	kv1234scf
PRECIO KIT	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	148 €	148 €	148 €
Kit de válvulas, Calefacción	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC
PRECIO KIT	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €

Tarifa de precios FANCOILS a 4 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV

Modelos CRC	73+1	73+2	74+1	83+1	83+2	84+1	93+1	93+2	94+1
Potencia refrigeración [Max/Med] kw.	5,01/4,21	4,98/4,26	5,59/4,72	5,69/5,09	5,61/5,07	6,39/5,73	6,56/5,74	6,40/5,65	7,39/6,45
Potencia sensible [Max/Med] kw	3,85/3,19	3,60/3,02	3,93/3,27	4,55/4,02	4,21/3,74	4,63/4,10	5,37/4,60	4,91/4,25	5,45/4,67
Potencia calefacción [Max/Med] kw.	4,20/3,59	7,46/6,31	4,20/3,62	4,75/4,26	8,97/8,01	4,71/4,26	5,46/4,79	10,42/9,06	5,43/4,76
Caudal de aire [Max/Med] m3/h.	925/735	925/735	925/735	1200/1020	1200/1020	1500/1210	1500/1210	1500/1210	1500/1210
Caudal máximo [Max/Med] W.	103/79	103/79	103/79	130/105	130/105	130/105	176/134	176/134	176/134
Presión Sonora [Max/Med] dB [A]	47/42	47/42	47/42	51/47	51/47	51/47	55/49	55/49	55/49
Dimensiones mm.	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218	1119x511x218
Código	4800066097	4800066117	4800066107	4800066098	4800066118	4800066108	4800066099	4800066119	4800066109
PRECIO FANCOIL	718 €	771 €	777 €	808 €	861 €	862 €	814 €	867 €	869 €
Kit de válvulas, Frío	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	kv1234scf
PRECIO KIT	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €	148 €
Kit de válvulas, Calefacción	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1234SCC	KV1212SCC	KV1212SCC	KV1212SCC
PRECIO KIT	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €	141 €

VARIOS

Soportación y Fijación	82
Hidrotubo y PVC	83
Material Eléctrico y de Instalación	83
Cobre y Aislamiento	83
Bombas de Condensado	84
Wigam	85
Celo	86
Faraone	87



SOPORTACION Y FIJACION

Descripción	PVC
Juego de escuadras de poliamida 450	A CONSULTAR
Juego escuadras 400	A CONSULTAR
Juego escuadras 450	A CONSULTAR
Juego escuadras 500	A CONSULTAR
Juego escuadras 600	A CONSULTAR
Juego escuadras REFORZADAS 450	A CONSULTAR
Juego escuadras REFORZADAS 525	A CONSULTAR
Escuadras desmontadas 450	A CONSULTAR
Soporte bandera 900 x 500	A CONSULTAR
Soporte bandera 1100 x 500	A CONSULTAR
Soporte en U 450 x 250	A CONSULTAR
Soporte en U 450 x 400	A CONSULTAR
Soporte invertido 400	A CONSULTAR
Soporte invertido 500	A CONSULTAR
Soporte nivelable para tejado 460 x 220	A CONSULTAR
SOPORTE inoxidable 450	A CONSULTAR
SOPORTE inoxidable 500	A CONSULTAR
Soporte metaloplástico 365 x 490	A CONSULTAR
Soporte PVC base 450	A CONSULTAR
Soporte de garrafa + Bidón 5 Litros	A CONSULTAR
Soporte de garrafa + Bidón 10 Litros	A CONSULTAR
Juego silentblocks A-35	A CONSULTAR
Juego silentblocks A-45	A CONSULTAR
Juego silentblocks S-40	A CONSULTAR
Juego silentblocks S-60	A CONSULTAR
Carril 20 x 10 perforado	A CONSULTAR
Carril 27 x 18 perforado	A CONSULTAR
Carril 35 x 13 perforado	A CONSULTAR
Carril 38 x 40 perforado	A CONSULTAR
Carril 30 x 13 para conducto	A CONSULTAR

HIDROTUBO Y PVC

Descripción	PVC
Hidrotubo flexible 16 blanco 25 m	A CONSULTAR
Hidrotubo flexible 16 gris 25 m	A CONSULTAR
Hidrotubo flexible 20 blanco 25 m	A CONSULTAR
Hidrotubo flexible 20 gris 25 m	A CONSULTAR
Hidrotubo flexible 25 blanco 25 m	A CONSULTAR
Hidrotubo flexible 25 gris 25 m	A CONSULTAR
Tubo vinilo 6-8 mm 25 m	A CONSULTAR
Bote pegamento PVC	A CONSULTAR
Tubo rígido gris 16 PVC	A CONSULTAR
Tubo rígido gris 20 PVC	A CONSULTAR
Tubo rígido gris 25 PVC	A CONSULTAR
Tubo rígido gris 32 PVC	A CONSULTAR
Accesorios PVC gris	A CONSULTAR
Tubo rígido blanco 16 PVC	A CONSULTAR
Tubo rígido blanco 20 PVC	A CONSULTAR
Accesorios PVC blanco	A CONSULTAR
Sifón bola seco	A CONSULTAR
Válvula desagüe antiretorno	A CONSULTAR
Válvula anti olores	A CONSULTAR

MATERIAL ELECTRICO Y DE INSTALACIÓN

Descripción	PVC
Rollo Manguera 3 x 1,5	A CONSULTAR
Rollo Manguera 4 x 1,5	A CONSULTAR
Rollo Manguera 5 x 1,5	A CONSULTAR
Rollo Manguera 3 x 2,5	A CONSULTAR
Rollo Manguera 4 x 2,5	A CONSULTAR
Rollo Manguera 5 x 2,5	A CONSULTAR
Rollo Manguera 3 x 1,5 LH	A CONSULTAR
Rollo Manguera 4 x 1,5 LH	A CONSULTAR
Rollo Manguera 5 x 1,5 LH	A CONSULTAR
Rollo Manguera 3 x 2,5 LH	A CONSULTAR
Rollo Manguera 4 x 2,5 LH	A CONSULTAR
Rollo Manguera 5 x 2,5 LH	A CONSULTAR
Rollo cable paralelo 2 x 0,7 mm	A CONSULTAR
Rollo cinta aluminio	A CONSULTAR
Rollo cinta elastomérica	A CONSULTAR
Rollo cinta aislante ancha	A CONSULTAR
Rollo cinta aislante estrecha	A CONSULTAR
AIRNET desinfectante	A CONSULTAR
AIRPUR	A CONSULTAR
Recambio MAPP Soplete	A CONSULTAR
Varilla de soldar plata 5% 250 gr	A CONSULTAR
Canaleta con tapa 40 x 60	A CONSULTAR
Canaleta con tapa 60 x 70	A CONSULTAR
Canaleta tapa 60 x 100	A CONSULTAR

COBRE Y AISLAMIENTO



Tubo cobre aislado	Tubo cobre aislado doble	Tubo cobre desnudo	Tubo cobre desnudo tira	
1/4"	1/4 - 3/8	1/4"	1/4"	1"
3/8"	1/4 - 1/2	3/8"	3/8"	1 - 1/8"
1/2"	1/4 - 5/8	1/2"	1/2"	1 - 3/8"
5/8"	3/8 - 5/8	5/8"	5/8"	1 - 5/8"
3/4"	3/8 - 3/4	3/4"	3/4"	*
7/8"	*	7/8"	7/8"	*

AISLAMIENTO

€/metro	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm
1/4"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
3/8"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
1/2"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
5/8"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
3/4"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
7/8"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
1/2"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
1 - 1/8"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR
1 - 3/8"	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR

BOMBAS DE CONDENSADOS

Descripción	PVC	
Bomba cond. MINITANK ASPEN	A CONSULTAR	1
Bomba cond. MINIAQUA ASPEN	A CONSULTAR	2
Bomba cond. MINIORANGE ASPEN	A CONSULTAR	3
Bomba cond. MINIBLANC ASPEN	A CONSULTAR	4
Bomba cond. MINILIME ASPEN	A CONSULTAR	5
Bomba cond. HIFLOW ASPEN	A CONSULTAR	6
Bomba cond. MAXILIME ASPEN	A CONSULTAR	7
Bomba cond. SICCOM flowita	A CONSULTAR	8
Bomba cond.SICCOM Sunny Flowatch	A CONSULTAR	9
Bomba cond. SICCOM Ecotank 1,2 L	A CONSULTAR	10
Bomba cond. SICCOM Eco Line	A CONSULTAR	11
Bomba cond. SICCOM FLOWATCH SILENCE DT 20	A CONSULTAR	12



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

WIGAM HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN



BOMBAS DE ALTO VACÍO



ELEVADORES DE CARGA



EQUIPOS DE RECUPERACIÓN



HERRAMIENTAS



BOMBAS DE CONDENSADOS



ANALIZADORES MANGUERAS VÁLVULAS DE ACCESO



ANALIZADORES DIGITALES




DETECTORES DE FUGAS ELECTRÓNICOS


VARIOS

CELO


Expertos en
fijación, sujeción y tornillería

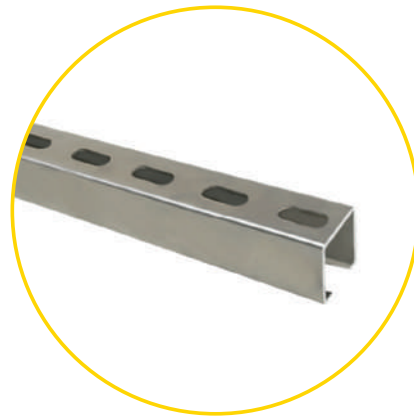


Perfilería

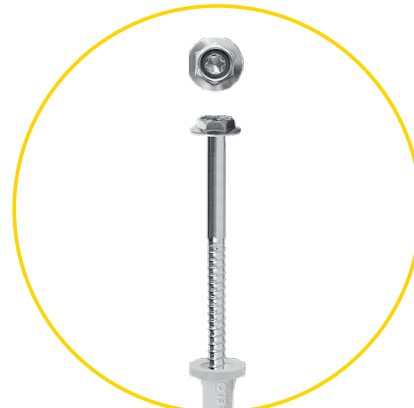

Taco multimaterial
MFR FB

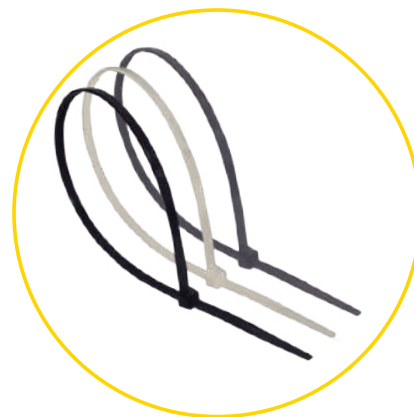

Bridas CCT

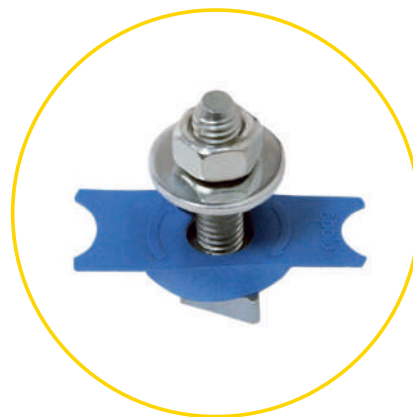

Espárrago perfil
EPR



Taco Brida
TB

www.celofixings.es

VARIOS



FABRICANTES Y PROVEEDORES

HEC

Haier

GREE

HITACHI

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

FUJITSU

DAIKIN

MITSUBISHI
ELECTRIC

climer
TECHNOLOGY

Siber

TECNA

ARISTON

casals
fans of innovation

AIRZONE

WIGAM

EVOCCELL

Aspirnova
industry

KINGMASTER
EFFICIENT SOLUTIONS

armacell
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

HALCOR

FARAONE
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

CELO
Fixings technology

termo
gama



www.termogama.com

SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES

HEC 911 530 430
HAIER 911 530 430
GREE 931 820 238
FUJITSU 932 998 331
HITACHI 900 844 480
MITSUBISHI 902 400 744
DAIKIN 900 800 867
SIBER 938 616 261
AIRZONE 900 400 445
ARISTON 963 960 327